




- ✓ *Breed assortiment*
- ✓ *Niet conform ARBO*
- ✓ *Alle gangbare profielsoorten*

Persluchtsnelkoppelingen

Lüdecke serie ARO06

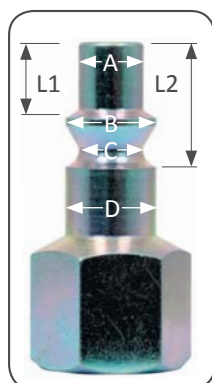

L1	8.5 mm
L2	16 mm
A	Ø8 mm
B	Ø11 mm
C	Ø8 mm
D	Ø11 mm

Eigenschappen

De ARO06 is een messing koppeling passende op het Orion DN5.5 profiel. Deze schuifhuls bediende koppeling voldoet niet aan de ARBO normen, welke voorschrijft dat de slang alleen drukloos uitgenomen kan worden.

DN: Ø5,5mm

Maximale werkdruk: 35 bar

Temperatuur: -20°C | +100°C

Flow: 775 L/min (6 bar en 0,5 bar drukval)

Uitwisselbaarheid


de ARO06 kan worden gebruikt om de volgende snelkoppelingen te vervangen:
Aro 210; Cejn 300; Gromelle GD16400; Hansen 20/4 RO; JW 512, 522, 532, 572; Legris C9000 94-A06; Oetiker SC A1; Orion 44516; 44526; Rectus 14, 22; Tomco 100; Transair CP-A1



	1/4"	3/8"	1/2"	6 mm	8 mm	9 mm	10 mm
binnendraad	ARO06.1101	ARO06.1102	ARO06.1103				
buitendraad	ARO06.1151	ARO06.1152	ARO06.1153				
slangpilaar				ARO06.1806	ARO06.1808	ARO06.1809	ARO06.1810
binnendraad	ARP06.6101	ARP06.6102					
buitendraad*	ARP06.6151	ARP06.6152					
slangpilaar				ARP06.6806	ARP06.6808	ARP06.6810	ARP06.6813

* conische buitendraad (BSPT)

Lüdecke serie EUR07

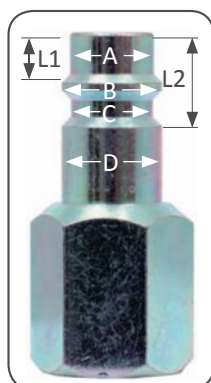

Eigenschappen

De EUR07 is een messing koppeling passende op het EURO 7.2 profiel. Deze schuifhuls bediende koppeling voldoet niet aan de ARBO normen, welke voorschrijft dat de slang alleen drukloos uitgenomen kan worden.

DN: Ø7,2mm
Maximale werkdruk: 35 bar
Temperatuur: -20°C | +100°C
Flow: 1000 L/min (6 bar en 0,5 bar drukval)

Uitwisselbaarheid

de EUR07 kan worden gebruikt om de volgende snelkoppelingen te vervangen: Atlas Copco QIC 10SE; Cejn 320, Festo KD; Hansen 24CC; JWL 510, 520, 530, 540, 550, 570; Legris C9000 94-E07; Oetiker SC C; Rectus 25, 26; Transair CP-E4.




L1	5	mm
L2	11	mm
A	Ø10	mm
B	Ø12	mm
C	Ø10	mm
D	Ø12	mm

	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	6 mm	8 mm	9 mm	10 mm
 binnendraad	EUR07.1100	EUR07.1101	EUR07.1102	EUR07.1103				
 buitendraad*	EUR07.1150	EUR07.1151	EUR07.1152	EUR07.1153				
 slangpilaar					EUR07.1806	EUR07.1808	EUR07.1809	EUR07.1810
 binnendraad		ERP07.6101	ERP07.6102	ERP07.6103				
 buitendraad*		ERP07.6151	ERP07.6152	ERP07.6153				
 slangpilaar					ERP07.6806	ERP07.6808		ERP07.6810

* conische buitendraad (BSPT)

Lüdecke serie ESAC (QIC10)

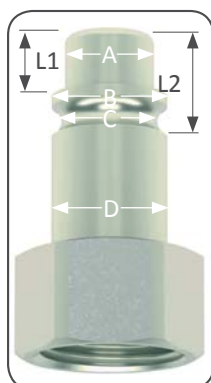

Eigenschappen

De ESAC is een messing koppeling (MS58) passende op het QIC10 profiel. Deze schuifhuls bediende koppeling voldoet niet aan de ARBO normen, welke voorschrijft dat de slang alleen drukloos uitgenomen kan worden.

DN: Ø8mm
Maximale werkdruk: 35 bar
Temperatuur: -20°C | +100°C
Flow: 1500 L/min (6 bar en 0,5 bar drukval)

Uitwisselbaarheid

de ESAC is uitwisselbaar met de Parker/Rectus serie 33, Atlas Copco QIC10.




L1	7 mm
L2	12 mm
A	Ø10 mm
B	Ø13 mm
C	Ø11 mm
D	Ø13 mm

	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
binnendraad		ESAC14I	ESAC38I	ESAC12I				
buitendraad*		ESAC14A	ESAC38A	ESAC12A				
slangpilaar					ESAC6T	ESAC8T	ESAC10T	ESAC13T
binnendraad	ESAC18NIS	ESAC14NIS	ESAC38NIS	ESAC12NIS				
buitendraad*	ESAC18NAS	ESAC14NAS	ESAC38NAS	ESAC12NAS				
slangpilaar					ESAC6SS	ESAC8SS	ESAC10SS	ESAC13SS

* conische buitendraad (BSPT)

Lüdecke serie ESACG (QIC15)

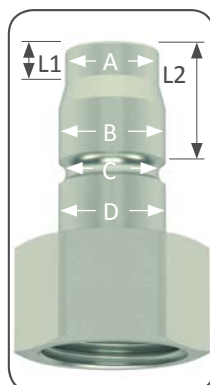

Eigenschappen

De ESAC is een messing koppeling (MS58) passende op het QIC15 profiel. Deze schuifhuls bediende koppeling voldoet niet aan de ARBO normen, welke voorschrijft dat de slang alleen drukloos uitgenomen kan worden.

DN: Ø10mm
Maximale werkdruk: 35 bar
Temperatuur: -20°C | +100°C
Flow: 2600 L/min (6 bar en 0,5 bar drukval)

Uitwisselbaarheid

de ESACG is uitwisselbaar met de Parker/Rectus serie 34 Atlas Copco QIC15.




L1	5 mm
L2	16 mm
A	Ø13 mm
B	Ø15 mm
C	Ø13 mm
D	Ø15 mm

	3/8"	1/2"	3/4"	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm
 binnendraad	ESACG38I	ESACG12I	ESACG34I					
 buitendraad*	ESACG38A	ESACG12A	ESACG34A					
 slangpilaar				ESACG8T	ESACG10T	ESACG13T		ESACG19T
 binnendraad	ESACG38NIS	ESACG12NIS	ESACG34NIS					
 buitendraad*	ESACG38NAS	ESACG12NAS	ESACG34NAS					
 slangpilaar				ESACG8SS	ESACG10SS	ESACG13SS	ESACG16SS	

* conische buitendraad (BSPT)

Lüdecke serie ESBI (Rectus 17)

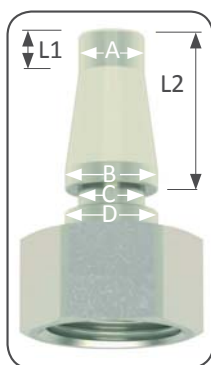

Eigenschappen

De ESBI is een messing koppeling (MS58) passende o.a. op het Rectus 17 profiel. Deze schuifhuls bediende koppeling voldoet niet aan de ARBO normen, welke voorschrijft dat de slang alleen drukloos uitgenomen kan worden.

DN: Ø5mm
Maximale werkdruk: 35 bar
Temperatuur: -20°C | +100°C
Flow: 950 L/min (6 bar en 0,5 bar drukval)

Uitwisselbaarheid

de ESBI is uitwisselbaar met de Parker/Rectus serie 17, Schrader NW5.




L1	16,5 mm
L2	24,5 mm
A	Ø 8 mm
B	Ø11 mm
C	Ø 8 mm
D	Ø11 mm

	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
binnendraad		ESBI14I	ESBI38I	ESBI12I				
buitendraad*		ESBI14A	ESBI38A	ESBI12A				
slangpilaar					ESBI6T	ESBI8T	ESBI10T	ESBI13T
binnendraad	ESBI18NIS	ESBI14NIS	ESBI38NIS	ESBI12NIS				
buitendraad*	ESBI18NAS	ESBI14NAS	ESBI38NAS	ESBI12NAS				
slangpilaar					ESBI6SS	ESBI8SS	ESBI10SS	

* conische buitendraad (BSPT)

Aignep serie TFL05 (serie 110)

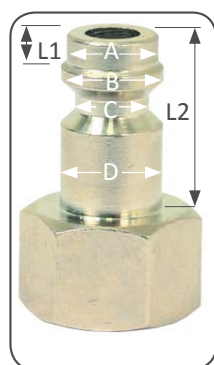

Eigenschappen

De TFL05 is een messing vernikkelde koppeling passende o.a. op het Rectus 21/90 profiel. Deze schuifhuls bediende koppeling voldoet niet aan de ARBO normen, welke voorschrijft dat de slang alleen drukloos uitgenomen kan worden.

DN: Ø5mm
Maximale werkdruk: 12 bar
Maximale statische druk: 35 bar
Temperatuur: -20°C | +80°C
Flow: 480 L/min (6 bar en 0,5 bar drukval)

Uitwisselbaarheid

de TFL05 is uitwisselbaar met de Parker/Rectus serie 21/90, CEIJN 220, Festo KD-KS3, Camozzi 5050-5150, Asturo 11400, Mignon 210.

L1	2,5 mm
L2	15,5 mm
A	Ø8 mm
B	Ø9 mm
C	Ø6,5 mm
D	Ø9 mm



		G1/8"	G1/4"	G3/8"	4 mm	6 mm	8 mm
	binnendraad	TFL05.1100	TFL05.1101	TFL05.1102			
	buitendraad	TFL05.1150	TFL05.1151	TFL05.1152			
	slangpilaar				TFL05.1804	TFL05.1806	TFL05.1808
	binnendraad	TFL05.6100	TFL05.6101	TFL05.6102			
	buitendraad	TFL05.6150	TFL05.6151	TFL05.6152			
	slangpilaar				TFL05.6804	TFL05.6806	TFL05.6808

Lüdecke serie Klauwkoppelingen

Een veel gebruikte koppeling, vooral in de bouw en industrie is de klauwkoppeling. Niet intrinsiek veilig, dat wil zeggen dat de slang niet ontluicht is, bij afkoppeling. Mogelijkheid tot gevaarlijke situaties bij ontkoppelen zijn dus groot. Voor veel toepassingen zijn de klauwkoppeling dusdanig de standaard dat er vooralsnog vaak voor gekozen wordt. We adviseren om bij voorbeeld een ontluichtende afsluiter te gebruiken, zodat de slang alsnog drukloos ontkoppeld kan worden.

Het assortiment klauwkoppelingen is heel breed. De volgende series zijn beschikbaar voor prijzen en productcodes verwijzen we u naar uw wederverkoper.



DIN 3489

Deze serie klauwkoppelingen is conform de DIN 3489. Verkrijgbaar als standaard en draaibare uitvoering.



DIN 3238 Mody

De Mody serie klauwkoppelingen is conform de DIN 3238 en heeft een borgring wat spontaan ontkoppelen verhindert.



Overige

Het Lüdecke pakket biedt een brede keuze aan klauwkoppelingen, zoals klauwkoppelingen met messing afdichtingen, koppelingen van gehard staal uitwisselbaar met het Atlas Copco type, RVS316 en MS58 perste uitvoeringen en uiteraard ook de US uitvoeringen. Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

