

Haspels



- ✓ *Lage drukval*
- ✓ *Robuust*
- ✓ *Breed assortiment*


Haspels

Steeds meer bedrijven zien de voordelen van het gebruik van een zelfoprollende slang- of kabelhaspel. Haspels bieden u veel voordelen. Te denken aan tijdsbesparing omdat er nooit meer gezocht hoeft te worden naar een snelkoppeling. De levensduur van de slangen of kabels nemen fors toe omdat ze niet meer over de vloer slepen en daar slijten of kapot worden gereden. Geen gevaarlijke situaties meer, die veroorzaakt worden door vele meters slang op de werkvloer. Omdat uw slangen altijd perfect zijn opgeruimd heeft u een werkplek zoals de ARBO dat van u eist. U heeft overal, snel, flexibel en precies de gewenste slanglengte bij de hand waarbij het opruimen een kwestie van seconden is. Er zijn haspels voor perslucht, water, hoge druk reinigingsslang, olie, vet of elektra. Hoogwaardige slanghaspels van Europees fabricaat kunt u jarenlang probleemloos gebruiken: door ons gegarandeerd!



Kies de juiste haspel

Een onzorgvuldig gekozen haspel kan er voor zorgen dat er bijvoorbeeld onnodige drukvallen ontstaan. De meeste luchtgereedschappen zijn zo ontworpen dat ze optimaal functioneren bij een werkdruk van 6,3 bar. Een hogere druk geeft onnodig energieverlies en extra slijtage. Een lage werkdruk geeft een sterk verminderde prestatie van uw gereedschap. Zorg dus altijd voor de juiste werkdruk op uw handgereedschap en hou bij het kiezen van de slanghaspel rekening met de luchtvaart van uw gereedschap. Om het luchtverbruik van uw handgereedschap te bepalen raadpleegt u het documentatieblad van de fabrikant of raadpleeg uw leverancier. Voor een indicatie kunt u ook onderstaand overzicht gebruiken.

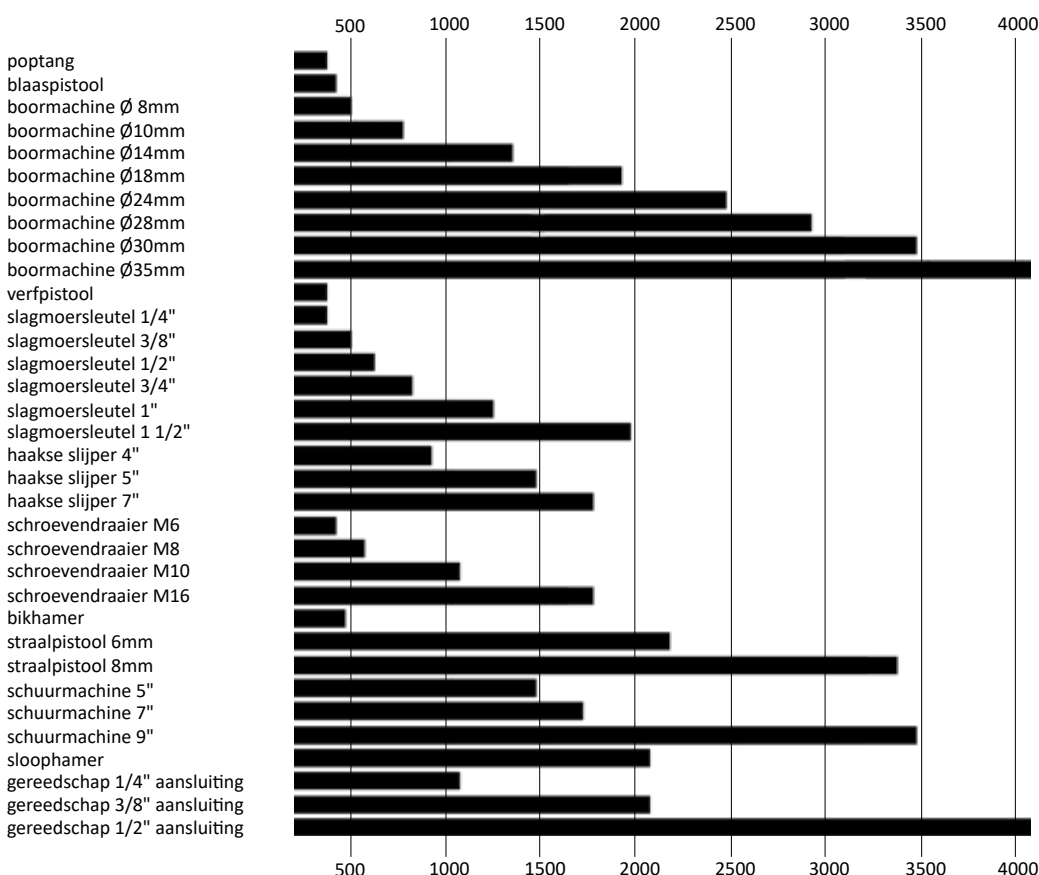

Tabel luchtverbruik handgereedschappen (in l/min)

In een vuile omgeving of als er gebruikers direct dicht bij de haspel komen, adviseren we u een gesloten haspel te gebruiken om vervuiling of beknelling te voorkomen. Als u een haspel in gebruik neemt kunt u er jarenlang plezier van hebben. Informeer de gebruikers wel over het juiste gebruik van een haspel en wijs hen op eventuele veiligheidsaspecten. Leest u altijd de ingesloten montage en gebruiksinstructies.

Slangkwaliteiten

slangtype	medium	druk	temperatuur
ESTER-PUR	perslucht	16 bar	-20°C +60°C
TPU	perslucht	20 bar	-20°C +60°C
ETHER-PUR	perslucht water	20 bar	-40°C +70°C
RUBBER	perslucht water	18 bar	+40°C
RUBBER HQ	perslucht water	20 bar	-30°C +70°C
RUBBER HP	perslucht water	400 bar	+150°C
RUBBER OL	perslucht water olie	60 bar	+40°C
RUBBER GR	vet	400 bar	
RUBBER FG	perslucht water	10 bar	+90°C
PUR/PVC SPARKPROOF	perslucht	20 bar	-20° +60°C
STAINPROOF	perslucht water	10 bar 20 bar	+70°C

Omrekentabel diameters

Ø in mm	Ø in inches
Ø 3	1/8"
Ø 4.8	3/16"
Ø 6.4	1/4"
Ø 7.9	5/16"
Ø 9.5	3/8"
Ø 12.7	1/2"
Ø 15.9	5/8"
Ø 19.4	3/4"
Ø 25.4	1"

Gebruiksaanwijzingen

Haspels kunt u aan het plafond, muur of op de vloer bevestigen. De meeste haspels worden standaard geleverd met een draaibeugel (muurmontage). Indien een haspel voorzien is van een vaste uitvoering dan is er optioneel (deze staan vermeld bij de haspels) een draaibare voet of muurplaat verkrijgbaar. Bij de meeste modellen kunt u de slanggeleiding instellen door de arm te verzetten. Dit is erg handig als u bijvoorbeeld de haspel aan het plafond hangt.

U kunt de slang rustig uittrekken tot de gewenste lengte is bereikt. Als de haspelvergrendeling ratelt, kunt u de slang laten blokkeren door hem los te laten. De slang rolt nu niet op. Rol altijd een paar meter extra van de haspel af voor ontspannen werken. U kunt de slang laten oprollen door hem iets uit de haspel te trekken en daarna terug in de haspel te laten trekken. Laat de slang nooit los bij het oprollen. De rondslaande slang is gevaarlijk en kan letsel of schade veroorzaken. Minimaal gaat het ten koste van de levensduur van slang, snelkoppeling of haspel en het is geen normaal gebruik van een slanghaspel.

- Zorg dat de slang altijd uitgerold kan worden zonder zijdelingse krachten op de haspels.
- Monteert u altijd een makkelijk te bereiken kogelkraan voor de haspel, zodat u deze kunt afsluiten indien gewenst.
- Alle onderhoud dient met een drukloze haspel te gebeuren.
- Open nooit een haspel (de oprolveer in de trommel kan zwaar letsel veroorzaken)
- Laat reparatie alleen door de importeur, of getraind personeel verrichten.
- Zorg dat de aansluitslang spanningsvrij gemonteerd is.
- Let erop dat u de slang zo schoon mogelijk oprolt om onnodige schade aan slang en haspel te voorkomen.
- De slang is voorzien van een slangstop die u naar eigen wens kunt instellen om zo de gewenste vrije lengte van de slang buiten de haspel in te stellen.

Garantie

We durven te stellen dat de Steiner slanghaspel het laagste drukverlies heeft in de markt. U bespaart iedere dag opnieuw op drukverlies door de innovatieve haspel swivels met vrije doorlaat. Zet uw compressordruk gerust lager en profiteer van het moderne ontwerp. Vergelijkt u het drukverlies diagram en concludeer dat Steiner de tijd vooruit is. Wij garanderen u ondersteuning bij vragen, een goede service, en een ruimhartig garantiebeleid als dat al nodig mocht zijn.

Wij garanderen tot 5 jaar garantie op slanghaspels: op lekkage van de swivel, op breuk van de veer én op het blokkeermechanisme. Mocht u klachten hebben staan we altijd voor u klaar met deze keiharde garantie. Lekkages veroorzaakt door roestige stalen luchtleidingen is natuurlijk uitgesloten van garantie. Wij garanderen een robuuste constructie die bestand is tegen uw meest enthousiaste medewerker.




Haspelselector

medium	slanglengte	slangmaat	aansl.	behuizing en type		flow	merk	bestelcode	pag	slang
perslucht	6 meter	6.5 x 10	G1/4"	kunststof	gesloten	400 l/min	Steiner	HAS.314.1000	102	ESTER-PUR
perslucht	15 meter	6.5 x 10	G1/4"	kunststof	gesloten	260 l/min	Steiner	HAS.315.1200	102	ESTER-PUR
perslucht	10 meter	8.0 x 12	G1/4"	kunststof	gesloten	500 l/min	Steiner	HAS.315.1009	102	ESTER-PUR
perslucht	10 meter	9.5 x 13	G1/4"	kunststof	gesloten	780 l/min	Steiner	HAS.315.1101	102	ESTER-PUR
perslucht	16 meter	10 x 14	G3/8"	kunststof	gesloten	< 800 l/min	Steiner	HAS.316.1000	103	ESTER-PUR
perslucht	16 meter	10 x 14	G3/8"	kunststof	gesloten	< 800 l/min	Steiner	HAS.316.1200	103	ESTER-PUR
perslucht	14 meter	10 x 15	G3/8"	kunststof	gesloten	< 800 l/min	Steiner	HAS.316.1800	103	PVC
perslucht	12 meter	9.5 x 13	G1/4"	metaal	gesloten	720 l/min	Steiner	HAS.320.1000	104	ESTER-PUR
perslucht	10 meter	8.0 x 14	G1/4"	metaal	gesloten	540 l/min	Steiner	HAS.320.1200	104	PUR/PVC sparkproof
perslucht	5 meter	8.0 x 11	G1/4"	metaal	gesloten	650 l/min	Sicomat	HAS.R111.005.008	105	TPU
perslucht	3 meter	10 x 14	G3/8"	metaal	gesloten	1100 l/min	Sicomat	HAS.R111.003.010	105	TPU
perslucht	12 meter	8.0 x 12	G1/4"	metaal	gesloten	800 l/min	Sicomat	HAS.R122.012.008	105	TPU
perslucht	10 meter	10 x 14	G3/8"	metaal	gesloten	1200 l/min	Sicomat	HAS.R122.010.010	105	TPU
perslucht	15 meter	8.0 x 12	G1/4"	metaal	gesloten	750 l/min	Sicomat	HAS.R222.015.008	105	TPU
perslucht	12 meter	10 x 14	G3/8"	metaal	gesloten	1080 l/min	Sicomat	HAS.R222.012.010	105	TPU
perslucht	25 meter	10 x 14	G3/8"	metaal	gesloten	n.b.	Sicomat	HAS.R422.025.010	106	TPU
perslucht	12 meter	8.0 x 12	G1/4"	metaal	gesloten	800 l/min	Sicomat	HAS.R533.012.008	105	TPU
perslucht	15 meter	8.0 x 12	G1/4"	metaal	gesloten	750 l/min	Sicomat	HAS.R533.015.008	105	TPU
perslucht	10 meter	10 x 14	G3/8"	metaal	gesloten	1200 l/min	Sicomat	HAS.R533.010.010	105	TPU
perslucht	12 meter	10 x 14	G3/8"	metaal	gesloten	1080 l/min	Sicomat	HAS.R533.012.010	105	TPU
perslucht	20 meter	13 x 18	G1/2"	metaal	open	n.b.	Sicomat	HAS.R524.020.013	108	TPU
perslucht	25 meter	13 x 18	G1/2"	metaal	open	n.b.	Sicomat	HAS.R524.025.013	108	TPU
perslucht	15 meter	10 x 14	G3/8"	metaal	open	870 l/min	Steiner	HAS.334.1200	107	ESTER-PUR
perslucht	15 meter	13 x 18	G3/8"	metaal	open	1600 l/min	Steiner	HAS.335.1200	107	ESTER-PUR
perslucht/water	15 meter	10 x 17	G3/8"	metaal	open	870 l/min	Steiner	HAS.334.1100	107	RUBBER HQ
perslucht/water	15 meter	13 x 20	G3/8"	metaal	open	1600 l/min	Steiner	HAS.335.1100	107	RUBBER HQ
perslucht/water	20 meter	8.0 x 14	G3/8"	metaal	gesloten	260 l/min	Sicomat	HAS.R422.020.008	106	RUBBER
perslucht/water	15 meter	10 x 17	G3/8"	metaal	gesloten	700 l/min	Sicomat	HAS.R422.015.010	106	RUBBER
perslucht/water	10 meter	13 x 20	G1/2"	metaal	gesloten	700 l/min	Sicomat	HAS.R422.010.013	106	RUBBER
perslucht/water	25 meter	8.0 x 14	G3/8"	metaal	open	n.b.	Sicomat	HAS.R523.025.008	108	RUBBER
perslucht/water	20 meter	10 x 17	G3/8"	metaal	open	n.b.	Sicomat	HAS.R523.020.010	108	RUBBER
perslucht/water	25 meter	10 x 17	G3/8"	metaal	open	n.b.	Sicomat	HAS.R523.025.010	108	RUBBER
perslucht/water	20 meter	13 x 20	G1/2"	metaal	open	n.b.	Sicomat	HAS.R523.020.013	108	RUBBER
perslucht/water	10 meter	16 x 23	G1/2"	metaal	open	n.b.	Sicomat	HAS.R523.010.016	108	RUBBER
perslucht/water	15 meter	16 x 23	G1/2"	metaal	open	n.b.	Sicomat	HAS.R523.015.016	108	RUBBER
perslucht/water	5 meter	8.0 x 12	G3/8"	RVS 304	gesloten	n.b.	Sicomat	HAS.R532.005.008	109	STAINPROOF
perslucht/water	3 meter	10 x 14	G3/8"	RVS 304	gesloten	n.b.	Sicomat	HAS.R532.003.010	109	STAINPROOF
perslucht/water	15 meter	8.0 x 12	G3/8"	RVS 304	gesloten	n.b.	Sicomat	HAS.R532.015.008	109	STAINPROOF
perslucht/water	12 meter	10 x 14	G3/8"	RVS 304	gesloten	n.b.	Sicomat	HAS.R532.012.010	109	STAINPROOF
perslucht/water	10 meter	13 x 21	G1/2"	RVS 304	gesloten	n.b.	Sicomat	HAS.R534.010.013	109	STAINPROOF
perslucht/water	20 meter	13 x 21	G1/2"	RVS 304	open	n.b.	Sicomat	HAS.R528.020.013	111	STAINPROOF
perslucht/water	15 meter	13 x 20	G3/8"	RVS 316	open	n.b.	Steiner	HAS.335.6100	110	RUBBER
perslucht/water	20 meter	10 x 18	G3/8"	RVS 316	open	n.b.	Steiner	HAS.335.6103	110	RUBBER
perslucht/water	-	-	G3/8"	RVS 316	open	n.b.	Steiner	HAS.335.6000	110	geen slang
perslucht/water	15 meter	16 x 24	G1/2"	RVS 304	open	n.b.	Sicomat	HAS.R528.015.016	111	STAINPROOF
perslucht/water	20 meter	13 x 20	G1/2"	RVS 304	open	n.b.	Sicomat	HAS.R529.020.013	111	RUBBER Food Grade
perslucht/water	15 meter	16 x 23	G1/2"	RVS 304	open	n.b.	Sicomat	HAS.R529.015.016	111	RUBBER Food Grade

Haspelselector (vervolg)

medium	slanglengte	slangmaat	aansl.	behuizing en type		flow	merk	bestelcode	pag	slang
perslucht/water	20 meter	5/16"	G3/8"	RVS 304	open	n.b.	Sicomat	HAS.R530.020.051	112	RUBBER HP
perslucht/water	20 meter	3/8"	G3/8"	RVS 304	open	n.b.	Sicomat	HAS.R530.020.038	112	RUBBER HP
perslucht/water	20 meter	5/16"	G3/8"	metaal	open	n.b.	Sicomat	HAS.R527.020.051	112	RUBBER HP
perslucht/water	20 meter	3/8"	G3/8"	metaal	open	n.b.	Sicomat	HAS.R527.020.038	112	RUBBER HP
olie	20 meter	3/8"	G3/8"	metaal	open	n.b.	Sicomat	HAS.R525.020.038	113	RUBBER OL
olie	20 meter	1/2"	G1/2"	metaal	open	n.b.	Sicomat	HAS.R525.020.012	113	RUBBER OL
vet	20 meter	1/4"	G1/4"	metaal	open	n.b.	Sicomat	HAS.R526.020.014	113	RUBBER GR
vet	15 meter	3/8"	G3/8"	metaal	open	n.b.	Sicomat	HAS.R526.015.038	113	RUBBER GR
stikstof	15 meter	8.0 x 12	G1/4"	metaal	gesloten	800 l/min	Sicomat	HAS.R222.012.08V	114	PU
perslucht	25 meter	9.5 x 13	G1/4"	metaal	open	500 l/min	Steiner	HAS.301.1000	115	ESTER-PUR
perslucht	40 meter	8.0 x 12	G1/4"	metaal	open	n.b.	Sicomat	HAS.R125.040.008	115	TPU
electra	6 meter	3 x 1.5mm2	-	kunststof	-	-	Steiner	HAS.360.1000	114	-
electra	15 meter	3 x 1.5mm2	-	kunststof	-	-	Steiner	HAS.362.1000	114	-
ademplucht	20 meter	10 x 16	G3/8"	RVS 304	open	-	Stäubli	EQR01.2010	116	PVC anti-statisch
ademplucht	20 meter	13 x 20	G1/2"	RVS 304	open	-	Stäubli	EQR01.2013	116	PVC anti-statisch
ademplucht	20 meter	19 x 28	G3/4"	RVS 304	open	-	Stäubli	EQR02.2019	116	PVC anti-statisch
ademplucht	30 meter	13 x 20	-	RVS 304	open	-	Stäubli	EQR03.2013	116	PVC anti-statisch
autogeen	15 meter	10 x 17	-	metaal	open	-	Prevost	HAS.DGO1015OA	116	zuurstof + acetyleen
autogeen	15 meter	10 x 17	-	metaal	open	-	Prevost	HAS.DGO1015SIC	116	zuurstof + acetyleen

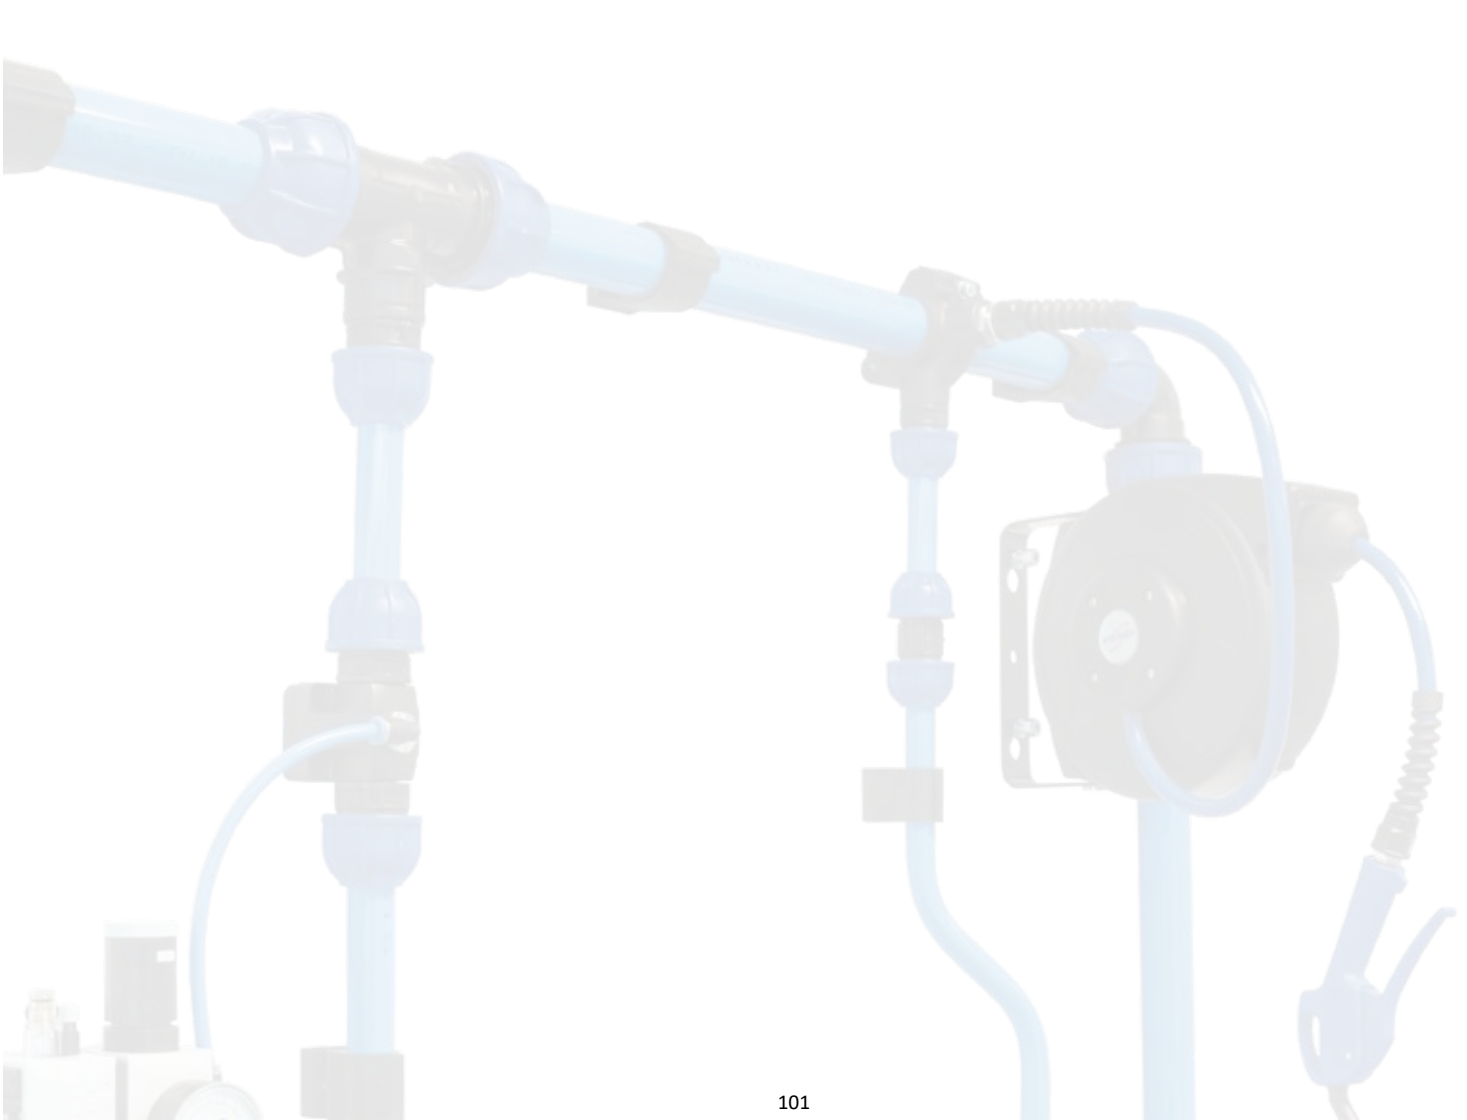

Gesloten kunststof haspel, voor perslucht

Unoreel serie 314

Compacte, lichtgewicht en slagbestendige slanghaspel voor kleine werkplekken en handgereedschap tot 300 l/min. Slanglengte 6 meter.

- 5 jaar garantie
- slang: ester-PUR
- behuizing van slagvast polypropyleen (PP)
- geschikt tot 16 bar en -20°C / +60°C
- voorzien van een lichtgewicht en slijtvaste polyester PU slang met inlage.
- tot 6 meter uitrolengte slang $\varnothing$ 6.5mm
- G1/4" slangaansluiting met anti-knik spiraal
- draaibaar scharnier voor 180° bereik
- inclusief 1.5 meter aansluitslang



bestelcode	slangmaat	slanglengte	flow $\Delta P = 1$ bar	slangmateriaal	gewicht
HAS.314.1000	6.5x10mm	6 meter	400 l/min	ESTER-PUR	2.5kg

Unoreel serie 315

Compacte, lichtgewicht en slagbestendige slanghaspel voor middelgrote werkplekken en handgereedschap tot 600 l/min. Slanglengte tot 15 meter.



bestelcode	slangmaat	slanglengte	flow	slangmateriaal	gewicht
HAS.315.1200	6.5x10mm	15 meter	260 l/min	ESTER-PUR	5.5kg
HAS.315.1009	8.0x12mm	10 meter	** l/min	ETHER-PUR	
HAS.315.1010	8.0x12mm	12 meter	500 l/min	ETHER-PUR	
HAS.315.1101	9.5x13mm	9 meter	780 l/min	ESTER-PUR	




slagvast polypropyleen (PP) en stevige metalen ophangbeugel




slijtvaste haspelverdeling, eenvoudig bereikbaar

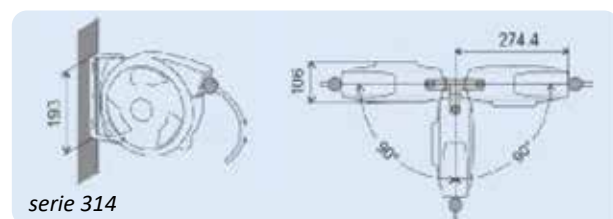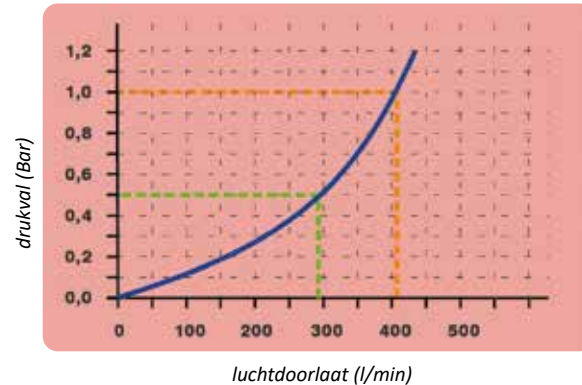

serie 314

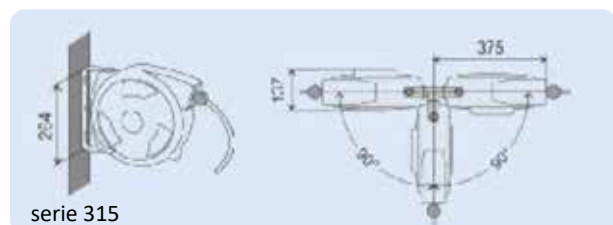

serie 315

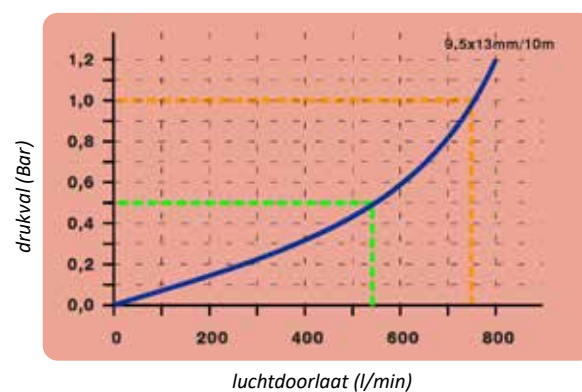

Gesloten kunststof haspel, voor perslucht

Unoreel serie 316

Grootste uitvoering binnen de kunststof serie.

Deze haspel serie is uitgevoerd met een slanggeleider, wat er voor zorgt dat de slang altijd netjes oprolt. De slanggeleider voorkomt stapelen van de slang op de trommel.

- 5 jaar garantie
- behuizing van PP
- geschikt tot 12 bar en -20°C / +60°C
- voorzien van een lichtgewicht en slijtvaste polyester PU slang met inlage.
- G3/8" slangaansluiting met anti-knik spiraal
- draaibaar scharnier voor 180° bereik (bij montage op paal 200°)
- inclusief 1.5 meter aansluitslang





bestelcode	slangmaat	slanglengte	slangmateriaal	temperatuur druk	draadmaten in/out	lead hose
HAS.316.1000	10x14mm	16 meter	ESTER-PUR standaard	-20°C tot +60°C 12 bar	3/8" - 3/8" BSPT	1.5 meter
HAS.316.1200	10x14mm	16 meter	ESTER-PUR polar PU	-30°C tot +60°C 12 bar	3/8" - 3/8" BSPT	
HAS.316.1800	10x15mm	14 meter	PVC standaard SoftTech	-25°C tot +60°C 12 bar	3/8" - 3/8" BSP	



slanggeleidsysteem



anti knik systeem met bescherming tegen hard trekken.

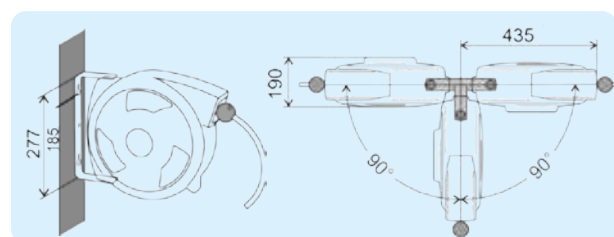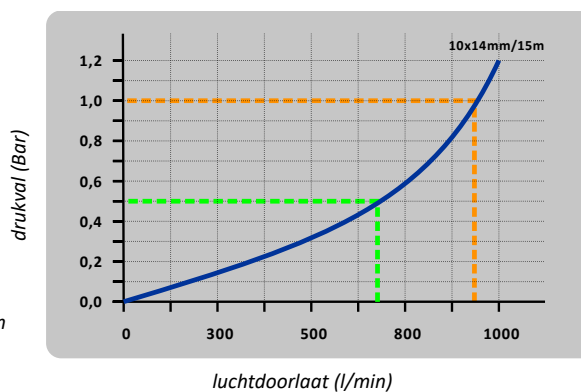

Gesloten metalen haspel | Perslucht


Unoreel serie 320

Compacte robuuste metalen slanghaspel voor middelgrote werkplekken en handgereedschappen tot 600 l/min. Slanglengte 12 meter en 10 meter bij lasvonk bestendige slang.

- 5 jaar garantie
- behuizing van gelakt staal
- geschikt tot 16 bar en -20°C / +60°C
- voorzien van een lichtgewicht en slijtvaste polyester PU slang met inlage.
- naar keuze leverbaar met lasvonkbestendige slang
- tot 12 meter uitrollengte slang Ø 9.5mm
- G1/4" slangaansluiting met anti-knik spiraal
- draaibaar scharnier voor 180° bereik (bij montage op paal 200°)
- inclusief 1.5 meter aansluitslang
- op aanvraag ook leverbaar met polyether PU slang




bestelcode	slangmaat	slanglengte	flow	slangmateriaal	gewicht
HAS.320.1000	9.5x13mm	12 meter	720 l/min	ESTER-PUR	9.0 kg
HAS.320.1200	8.0x14mm	10 meter	540 l/min	PUR/PVC spark-proof	

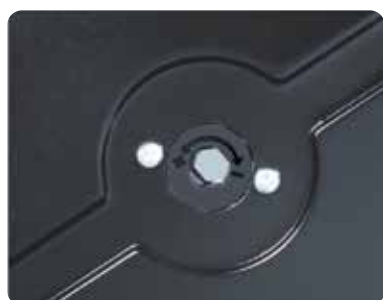

veer eenvoudig na te stellen voor sterker oprollen van de slang.




makkelijk bereikbare swivel met grote doorlaat.

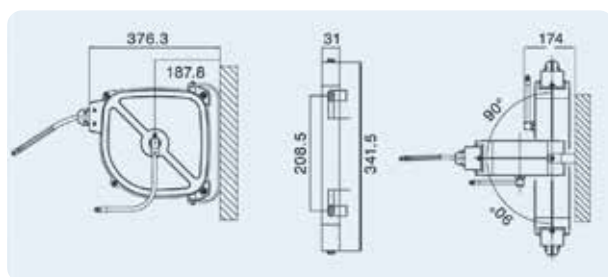

zij aanzicht

boven aanzicht

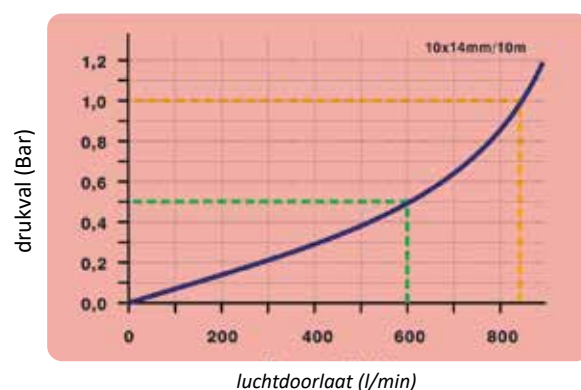

Gesloten metalen haspel | Perslucht

Sicomat R111, R122, R222 en R533

Robuuste metalen slanghaspel zeer geschikt voor intensief gebruik.
Slanglengte tot 25 meter.

- 1 jaar garantie
- behuizing van gelakt staal, metalen draaipunt
- geschikt tot 20 bar
- inclusief scharnier voor 180° bereik (bij montage op paal 200°)
- voorzien van een lichtgewicht en slijtvaste polyester PU slang met inlage.



Serie R111

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	flow	afmeting	gewicht
HAS.R111.005.008	8.0x11mm	5 meter	G1/4"	650 l/min	260x218	3.0 kg
HAS.R111.003.010	10x14mm	3 meter	G3/8"	1100 l/min		

Serie R122

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	flow	afmeting	gewicht
HAS.R122.012.008	8.0x12mm	12 meter	G1/4"	800 NI/m	288x344	5.0 kg
HAS.R122.010.010	10x14mm	10 meter	G3/8"	1200 NI/m		

Serie R222

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	flow	afmeting	gewicht
HAS.R222.015.008	8.0x12mm	15 meter	G1/4"	750 NI/m	392x324	6.0 kg
HAS.R222.012.010	10x14mm	12 meter	G3/8"	1080 NI/m		

Sicomat R533

Compacte robuuste metalen slanghaspel uitgevoerd met een remsysteem. Identiek aan R222, met als verschil dat deze haspel langzaam en gecontroleerd oprolt, bij loslaten van de slang. Deze haspel is daardoor uitermate geschikt voor toepassing in schadeherstel- en autobedrijven.

Serie R533

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	flow	afmeting	gewicht
HAS.R533.012.008	8.0x12mm	12 meter	G1/4"	800 l/min	288 x 243	5 kg
HAS.R533.015.008	8.0x12mm	15 meter	G1/4"	750 l/min	324 x 392	6 kg
HAS.R533.010.010	10x14mm	10 meter	G3/8"	1200 l/min	288 x 243	5 kg
HAS.R533.012.010	10x14mm	12 meter	G3/8"	1080 l/min	324 x 392	6 kg

De R533 is uitgevoerd met een remsysteem.

Gesloten metalen haspel | Perslucht

Sicomat R422

Robuuste gesloten metalen slanghaspel. Te gebruiken voor perslucht. Zeer geschikt voor montage aan het plafond.

- 1 jaar garantie
- behuizing van gelakt staal, metalen draaipunt
- geschikt tot 20 bar
- voorzien van een TPU slang
- wordt geleverd zonder aansluitslang, zie onderstaand overzicht



bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	afmeting	gewicht
HAS.R422.025.010	10x14mm	25 meter	G3/8"	520x462	20 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.
HAS.R422.000.005	10x14mm	0.5 meter	G3/8"

bestelcode	toebehoren
HAS.R422.000.001	scharnierende beugel (1)
HAS.R422.000.004	vaste montage (2)



Gesloten metalen haspel | Perslucht en water

Sicomat R422

Robuuste gesloten metalen slanghaspel. Te gebruiken voor perslucht en water. Zeer geschikt voor montage aan het plafond.

- 1 jaar garantie
- behuizing van gelakt staal, metalen draaipunt
- geschikt tot 18 bar en 40°C water
- voorzien van een rubber slang
- zonder aansluitslang, zie onderstaand overzicht



bestelcode	slangmaat	slanglengte	flow	aansl.	afmeting	Gewicht
HAS.R422.020.008	8.0x14mm	20 meter	260 l/min	G3/8"	520x462	20 kg
HAS.R422.015.010	10x17mm	15 meter	700 l/min	G3/8"		19 kg
HAS.R422.010.013	13x20mm	10 meter	700 l/min	G1/2"		19 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.
HAS.R422.000.003	8.0x14mm	0.5 meter	G3/8"
HAS.R422.000.002	10x17mm	0.5 meter	G3/8"
HAS.R523.000.002	13x20mm	0.5 meter	G1/2"

bestelcode	toebehoren
HAS.R422.000.001	scharnierende beugel (1)
HAS.R422.000.004	vaste montage (2)



Open metalen haspel | Perslucht en water

Unoreel 334

Robuuste open metalen slanghaspel voor middelgrote tot grote werkplekken en handgereedschappen tot 1600 l/min.

- 5 jaar garantie
- behuizing van gelakt staal, messing swivel
- geschikt tot 16 bar en -30°C / +70°C
- G3/8" slangaansluiting met anti-knik spiraal
- optie: draaibaar scharnier voor 180° bereik
- optie: 2 meter lange aansluitslang



bestelcode	slangmaat	slanglengte	flow	slang	gewicht
HAS.334.1200	10x14mm	15 meter	870 l/min	ETHER-PUR	11.5 kg
HAS.334.1100	10x17mm	15 meter	870 l/min	RUBBER HQ	11.5 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	t.b.v. haspel
HAS.395.1069	10x14mm	2.0 meter	G3/8"	HAS.334.1200
HAS.395.1070	10x17mm	2.0 meter	G3/8"	HAS.334.1100

bestelcode	toebehoren
HAS.395.1065	scharnier beugel



Open metalen haspel | Perslucht en water

Unoreel 335

Robuuste open metalen slanghaspel voor middelgrote tot grote werkplekken en handgereedschappen tot 1500 l/min.

- 5 jaar garantie
- behuizing van gelakt staal, messing swivel
- geschikt tot 20 bar en -30°C / +70°C
- standaard geleverd zonder aansluitslang



bestelcode	slangmaat	slanglengte	flow	aansluiting	slang	gewicht
HAS.335.1200	13x18mm	15 meter	1600 l/min	G3/8"	ETHER-PUR	11.5 kg
HAS.335.1100	13x20mm	15 meter	1600 l/min	G3/8"	RUBBER HQ	13.9 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	t.b.v. haspel
HAS.395.1072	13x18mm	2.0 meter	G3/8"	HAS.335.1200
HAS.395.1113	13x20mm	2.0 meter	G3/8"	HAS.335.1100

bestelcode	toebehoren
HAS.395.1065	scharnier beugel



Open metalen haspel | Perslucht en water

Sicomat 523

Robuuste open metalen slanghaspel. Te gebruiken voor perslucht en water.

- 1 jaar garantie
- geschikt tot 18 bar en 40°C water
- standaard geleverd met gefixeerde muurbeugel
- voorzien van een rubber slang
- zonder aansluitslang, zie onderstaand overzicht

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	afmeting	Gewicht
HAS.R523.025.008	8x14mm	25 meter	G3/8"	460x447	25 kg
HAS.R523.020.010	10x17mm	20 meter	G3/8"		
HAS.R523.025.010	10x17mm	25 meter	G3/8"		
HAS.R523.020.013	13x20mm	20 meter	G1/2"		
HAS.R523.010.016	16x23mm	10 meter	G1/2"		
HAS.R523.015.016	16x23mm	15 meter	G1/2"		

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.
HAS.R422.000.003	8.0x14mm	0.5 meter	G3/8"
HAS.R422.000.002	10x17mm	0.5 meter	G3/8"
HAS.R523.000.002	13x20mm	0.5 meter	G1/2"
HAS.R523.000.004	16x23mm	0.5 meter	G1/2"

bestelcode	toebehoren
HAS.R523.000.001	scharnier beugel



Open metalen haspel | Perslucht

Sicomat 524

Robuuste open metalen slanghaspels voor gemiddelde tot grote werkplekken en grote handgereedschappen.

- 1 jaar garantie
- behuizing van gelakt staal, metalen draaipunt.
- geschikt tot 20 bar
- standaard geleverd met gefixeerde muurbeugel

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansluiting	afmeting	Gewicht
HAS.R524.020.013	13x18mm	20 meter	G1/2"	480 x 447	25 kg
HAS.R524.025.013	13x18mm	25 meter	G1/2"	480 x 447	25 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	slangkwaliteit
HAS.R422.000.006	13x18mm	0.5 meter	G1/2"	TPU

bestelcode	toebehoren
HAS.R523.000.001	scharnier beugel



Gesloten RVS haspel | Perslucht en water

Sicomat R532

Compacte robuuste RVS304 slanghaspel voor middelgrote tot grote werkplekken. Geschikt voor gebruik met watergereedschappen tot 10 bar. Slanglengte tot 15 meter.

- 1 jaar garantie
- behuizing RVS304
- voorzien van stainproof - foodgrade slang
- maximale druk 10 bar
- temperatuur +70°C
- standaard geleverd met swivelende muurbeugel



bestelcode	slangmaat	slanglengte	afmeting	aansl. uit	aansl. in	gewicht	model	remsysteem
HAS.R532.005.008	8x12mm	5 meter	275x218	3/8"	Ø8	3 kg	A	nee
HAS.R532.003.010	10x14mm	3 meter	275x218	3/8"	Ø10	3 kg	A	nee
HAS.R532.015.008	8x12mm	15 meter	392x324	3/8"	Ø8	6 kg	B	nee
HAS.R532.012.010	10x14mm	12 meter	392x324	3/8"	Ø10	6 kg	B	nee
HAS.R535.015.008	8x12mm	15 meter	392x324	3/8"	Ø8	6 kg	C	ja
HAS.R535.012.010	10x14mm	12 meter	392x324	3/8"	Ø10	6 kg	C	ja



C is uitgevoerd met een remsysteem.

Gesloten RVS haspel | Perslucht en water

Sicomat R532

Robuuste RVS304 slanghaspel geschikt voor perslucht en water. Slanglengte tot 10 meter.

- 1 jaar garantie
- behuizing RVS304
- voorzien van foodgrade slang
- maximale druk 10 bar bij 70°C / 20 bar bij 25°C
- standaard geleverd met gefixeerde muurbeugel
- zonder aansluitslang, zie onderstaand overzicht



bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	afmeting	gewicht
HAS.R534.010.013	13x21mm	10 meter	G1/2"	520x462	25 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.
HAS.R422.000.011	13x21mm	0.5 meter	G1/2"



bestelcode	toebehoren
HAS.R534.000.001	scharnier beugel



Open RVS haspel | Perslucht en water

Unoreel 335

Robuuste open metalen slanghaspel. Te gebruiken voor perslucht en water.

- 5 jaar garantie
- behuizing van RVS316
- haspelswivel geschikt tot 180 bar (zelf slang monteren)
- tot 20 meter uitrollengte slang (afhankelijk van slangmaat)
- G3/8" slangaansluiting
- draaibaar scharnier voor 170° bereik (scharnier is optie)



bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansluiting	slangmateriaal	druk	gewicht
HAS.335.6103	10x18mm	20 meter	3/8" - 3/8" BSP	Rubtech	16 bar	13,9 kg
HAS.335.6100	13x20mm	15 meter	3/8" - 3/8" BSP	Rubtech	20 bar	13,9 kg
HAS.335.6000	geen slang	max 20 meter	3/8" - 3/8" BSP	-		10,6 kg

HAS.335.6000 wordt geleverd zonder slang! werkdruk en temperatuur afhankelijk van specificaties van de gebruikte slang.



bestelcode	omschrijving
HAS.395.6065	swivelende ophanging voor 335. serie



RVS swivel geschikt tot 180 bar



RVS slangpilaar voor aansluiting slang op haspel.

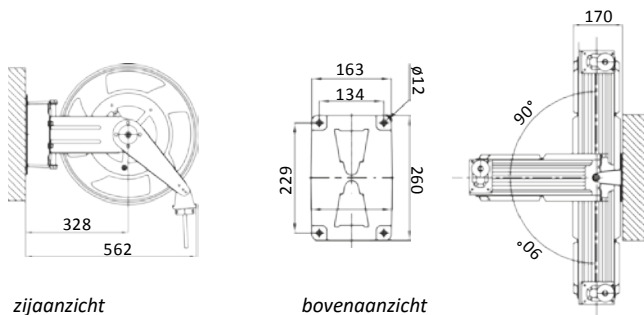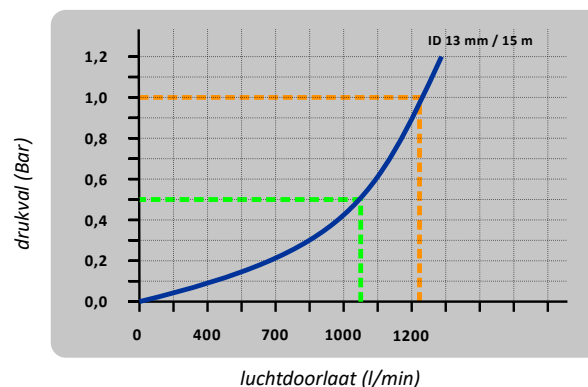

zij aanzicht

bovenaanzicht

Open RVS haspel | Perslucht en water

Sicomat R528


Robuuste open metalen slanghaspels toepasbaar in o.a. farmaceutische industrie, slachterijen, melkveehouderij, levensmiddelenindustrie.

- 1 jaar garantie
- behuizing RVS304
- geschikt tot 10 bar en +70°C
- voorzien van stainproof - foodgrade slang
- standaard geleverd met gefixeerde muurbeugel
- haspel wordt niet standaard met aansluitslang geleverd

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	temperatuur	afmeting	Gewicht
HAS.R528.020.013	13x21mm	20 meter	G1/2"	70 °C	460x447	25 kg
HAS.R528.015.016	16x24mm	15 meter	G1/2"	70 °C	460x447	25 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	slangkwaliteit
HAS.R422.000.011	13x21mm	0.5 meter	G1/2"	Stainproof
HAS.R422.000.012	16x24mm	0.5 meter	G1/2"	Stainproof

bestelcode	toebereiden
HAS.R528.000.001	scharnier beugel

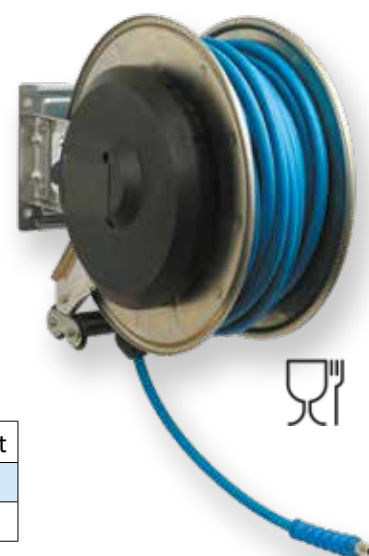

Open RVS haspel | Perslucht en water

Sicomat R529


Robuuste open metalen slanghaspels toepasbaar in o.a. farmaceutische industrie, slachterijen, melkveehouderij, levensmiddelenindustrie.

- 1 jaar garantie
- behuizing RVS304
- geschikt tot 10 bar en +90°C
- slangkwaliteit RUBBER Food Grade (FG)
- standaard geleverd met gefixeerde muurbeugel
- haspel wordt niet standaard met aansluitslang geleverd

bestelcode	slangmaat	slanglengte	temperatuur	afmeting	Gewicht
HAS.R529.020.013	13x20mm	20 meter	90 °C	460x447	25 kg
HAS.R529.015.016	16x23mm	15 meter	90 °C	460x447	25 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.
HAS.R422.000.013	13x20mm	0.5 meter	G1/2"
HAS.R422.000.014	16x23mm	0.5 meter	G1/2"

bestelcode	toebereiden
HAS.R528.000.001	scharnier beugel

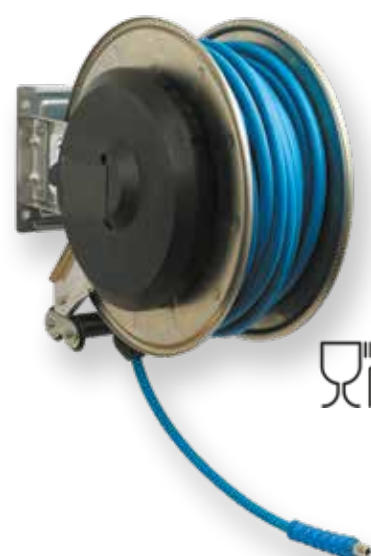

Open RVS haspel | Perslucht en water

Sicomat R530

Robuuste open metalen slanghaspels toepasbaar in o.a. farmaceutische industrie, slachterijen, melkveehouderij, levensmiddelenindustrie.

- 1 jaar garantie
- behuizing RVS304
- geschikt tot 400 bar en +150°C
- slangkwaliteit rubber High Pressure (HP)
- standaard geleverd met gefixeerde muurbeugel
- haspel wordt niet standaard met aansluitslang geleverd

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	temperatuur	afmeting	Gewicht
HAS.R530.020.051	5/16"	20 meter	G3/8"	150°C	460x447	25 kg
HAS.R530.020.038	3/8"	20 meter	G3/8"	150°C	460x447	25 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.
HAS.R422.000.016	3/8"	0.5 meter	G3/8"

bestelcode	toebehoren
HAS.R528.000.001	scharnier beugel



Open metalen haspel | Water

Sicomat R527

Robuuste open metalen slanghaspels toepasbaar voor hoge druk water.

- 1 jaar garantie
- behuizing gelakt staal
- geschikt tot 400 bar en +150°C
- slangkwaliteit rubber High Pressure (HP)
- standaard geleverd met gefixeerde muurbeugel
- haspel wordt niet standaard met aansluitslang geleverd

bestelcode	slangmaat	slanglengte	temperatuur	afmeting	Gewicht
HAS.R527.020.051	5/16"	20 meter	150°C	460x447	25 kg
HAS.R527.020.038	3/8"	20 meter	150°C	460x447	25 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.
HAS.R422.000.016	3/8"	0.5 meter	G3/8"

bestelcode	toebehoren
HAS.R523.000.001	scharnier beugel



Open metalen haspel | Olie

Sicomat R525

Robuuste open metalen slanghaspels toepasbaar in o.a. farmaceutische industrie, slachterijen, melkveehouderij, levensmiddelenindustrie.

- 1 jaar garantie
- behuizing gelakt staal
- geschikt tot 60 bar en 40°C
- slangkwaliteit RUBBER OL
- standaard geleverd met gefixeerde muurbeugel
- haspel wordt niet standaard met aansluitslang geleverd

bestelcode	slangmaat	slanglengte	temperatuur	afmeting	gewicht
HAS.R525.020.038	3/8"	20 meter	40 °C	460x447	25 kg
HAS.R525.020.012	1/2"	20 meter	40 °C	460x447	25 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	slangkwaliteit
HAS.R422.000.007	3/8"	0.5 meter	G3/8"	rubber OL
HAS.R422.000.008	1/2"	0.5 meter	G1/2"	rubber OL

bestelcode	toebehoren
HAS.R523.000.001	scharnier beugel



Open metalen haspel | Vet

Sicomat R526

Robuuste open metalen slanghaspels toepasbaar in o.a. farmaceutische industrie, slachterijen, melkveehouderij, levensmiddelenindustrie.

- 1 jaar garantie
- behuizing gelakt staal
- geschikt tot 400 bar
- slangkwaliteit RUBBER grease (GR)
- standaard geleverd met gefixeerde muurbeugel
- haspel wordt niet standaard met aansluitslang geleverd

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	temperatuur	afmeting	gewicht
HAS.R526.020.014	1/4"	20 meter	G1/4"	90 °C	460x447	25 kg
HAS.R526.015.038	3/8"	15 meter	G3/8"	90 °C	460x447	25 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.
HAS.R422.000.010	1/4"	0.5 meter	G1/4"
HAS.R422.000.015	3/8"	0.5 meter	G3/8"

bestelcode	toebehoren
HAS.R528.000.001	scharnier beugel



Gesloten metalen haspel | Stikstof

Sicomat R222V

Banden vullen met stikstof wordt wel erg makkelijk met een haspel voorzien van herkenbare groene slang.

- 1 jaar garantie
- behuizing staal
- geschikt tot 20 bar en +60°C
- slangkwaliteit PU
- standaard geleverd met scharnierende muurbeugel
- haspel wordt standaard met aansluitslang geleverd

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	flow	afmeting	gewicht
HAS.R222.015.08V	8.0x12mm	15 meter	G1/4"	800 NI/m	288x344	6.0 kg



Gesloten kunststof haspel | Electra

Unoreel 360 & 362

Compacte, lichtgewicht en slagbestendige kabelhaspel voor kleine en middelgrote werkplekken voor handgereedschap en apparaten tot 3kW vermogen. Kabellengtes 6 of 15 meter

- 5 jaar garantie
- behuizing van slagvast polypropyleen (PP) in IP42 uitvoering bij -20°C / +60°C
- rode LED spanningsindicator en thermische zekering tegen overbelasting
- geschikt tot max 230V en max 3000 W mits afgerold
- voorzien van een soepele (ook bij -20°C) en slijtvaste Neopreen kabel H07RN-F
- draaibaar scharnier voor 200° bereik
- inclusief 1 mtr aansluitkabel met mannelijke stekker type F.

bestelcode	mm²	capaciteit wattage	lengte	temperatuur	afmeting	gewicht
HAS.360.1000	3x 1,5mm²	1200/3000	6 meter	-30°C / +60°C	274x215x106	4 kg
HAS.362.1000	3x 1,5mm²	1200/3000	15 meter	-30°C / +60°C	375x305x137	6,75 kg



Open metalen draagbare haspel | Perslucht

Unoreel 301

Lichtgewicht draagbare slanghaspel voor binnen- en buitengebruik.
Geschikt voor handgereedschappen tot 400 l/min.
Slanglengte tot 25 meter. De beste doorlaat in de markt.

- 5 jaar garantie
- behuizing van gelakt staal
- geschikt tot 16 bar en -20°C / +60°C
- slijtvaste ESTER-PUR slang
- G1/4" aansluiting (compleet met aansluitslang)



bestelcode	slangmaat	slanglengte	flow	temperatuur	afmeting	gewicht
HAS.301.1000	9,5x13mm	25 meter	500 l/min	-20°C / +60°C	280x238x310	6 kg





inclusief wandmontage beugel



antiek systeem

drukval (Bar)

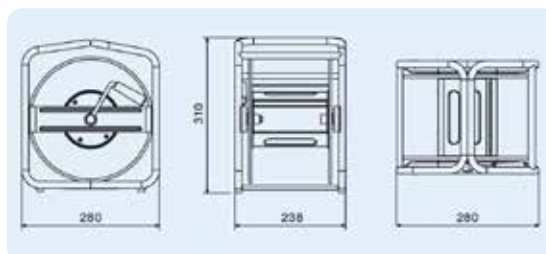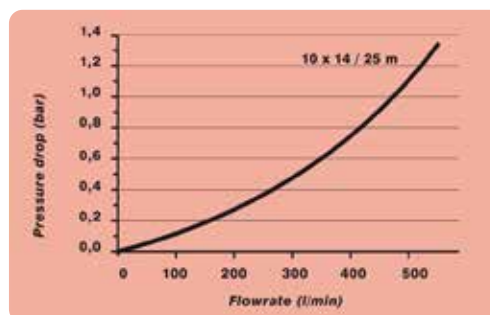

zijaanzicht

bovenaanzicht

Open metalen draagbare haspel | Perslucht

Sicomat R125

bestelcode	slangmaat	slanglengte	gewicht
HAS.R125.040.008	8x12mm	40 meter	9 kg

- 1 jaar garantie
- behuizing van gelakt staal
- TPU slang
- G1/4" aansluiting (compleet met aansluitslang)



Open RVS haspel | Ademlucht

Stäubli EQR

Robuuste open RVS slanghaspel voor middel grote werkplekken tbv ademlucht transport.

- RVS slanghaspel
- voorzien van een anti-statische PVC ademluchtslang. Conform EN14593 en EN14594
- maximale druk 10 bar
- temperatuur -20°C / +60°C

bestelcode	slangmaat	slanglengte	afmeting (mm)	aansluiting	gewicht
EQR01.2010	10x16mm	20 meter	552 x 470 x 751	G 3/8"	35 kg
EQR01.2013	13x20mm	20 meter	552 x 470 x 751	G 1/2"	41 kg
EQR02.2019	19x28mm	20 meter	552 x 470 x 751	G 3/4"	43 kg
EQR03.2013*	13x20mm	30 meter	535 x 470 x 285	G 1/2"	32 kg



**handmatig bediende haspel*


Open metalen haspel | Autogeen

Prevost DGO/OA & DGO/SIC

Robuuste open metalen slanghaspels voor middel grote werkplekken met duo lasslang voor acetyleen en zuurstof.

- 1 jaar garantie
- geschikt voor voedingsdruk 20 bar
- twee swivels voor zuurstof en acetyleen, gereinigd en v.z.v speciale smering
- grote doorlaat

bestelcode	slangmaat	slanglengte	koppelingen	afmeting	gewicht
HAS.DGO1015OA	10x17mm	15 meter	nee	485x480	24,5 kg
HAS.DGO1015SIC	10x17mm	15 meter	ja	485x480	24,5 kg

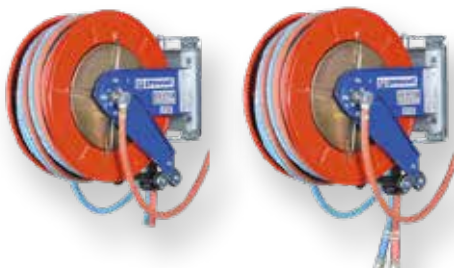

HAS.DGO1015OA

HAS.DGO1015SIC



Prevost heeft ook een serie autogeenkoppelingen in het pakket. Vraag uw leverancier voor meer informatie

Persluchtslangen

Rubtech

Deze zwart-grijze rubberen slang is de ultieme slang voor zware omstandigheden. Zeer slijtvast, bestand tegen las en slijpvonken en zeer robuust. De buitenmantel is bestand tegen lichte oliën en vetten. Toch is hij zeer soepel en meegaand in gebruik bij hoge en lage temperaturen. Eenmaal in gebruik is geen andere slang meer gewenst.

- SBR/SBR met inlage
- werkdruk 16 bar (23°C)
- barstdruk 60 bar (23°C)
- temperatuur -30°C / +70°C



bestelcode	slangmaat	rollengte
SL.RUBTECH08- 50	8 x 15mm	50 meter
SL.RUBTECH10- 50	10 x 17mm	50 meter
SL.RUBTECH13- 50	13 x 20mm	50 meter

Nonstat

Door het elektrisch geleidende rubber kan de NONSTAT slang niet statisch opladen waardoor de slang geen vuil en stof zal aantrekken en vasthouden. De blauwe slang is extreem soepel waardoor hij bij het verslepen geen staande krullen vormt die tegen de zijwand van net gespoten voertuigen aan kan vallen. Om deze reden is dit de slang bij uitstek bij het gebruik met perslucht in spuitcabines.

- EPDM/EPDM met inlage
- weerstand < 10⁶ Ω/m
- werkdruk tot 15 bar
- temperatuur tot 90°C



bestelcode	slangmaat	rollengte
SL.NONSTAT08-12	8 x 15mm	12.5 meter
SL.NONSTAT08-25	8 x 15mm	25 meter
SL.NONSTAT10-12	10 x 18mm	12.5 meter
SL.NONSTAT10-25	10 x 18mm	25 meter
SL.NONSTAT10-50	10 x 18mm	50 meter

PU

Deze polyurethaan persluchtslang is voor veeleisende toepassingen. Lichtgewicht dankzij zijn geringe wanddikte, zeer soepel ook bij lage temperaturen, knik- en slijtvast en geschikt voor zeer hoge werkdrukken.

- PU/PU polyester met inlage
- werkdruk 20 bar
- temperatuur -20°C / +80°C
- barstdruk bij +20°C is 60 bar



bestelcode	slangmaat	rollengte
SL.PU08-BL- 50ES	8 x 12mm	50 meter
SL.PU10-BL- 50	9.5 x 13mm	50 meter
SL.PU13-BL-50	13 x 18mm	50 meter

Valyflex

De Valyflex is een universele en redelijk slijtvaste persluchtslang. Door zijn groene PVC buitenmantel is hij geschikt in vervuilde omgeving voor het gebruik met lucht, oliën en vetten, lijmen, inkt en andere koolwaterstof verbindingen. Niet geschikt voor hoge of zeer lage temperaturen.

- PVS/PU met inlage
- werkdruk 15 bar
- temperatuur +5°C / +60°C



bestelcode	slangmaat	rollengte
SL.VALYFLEX08-30	8 x 14mm	30 meter
SL.VALYFLEX10-30	10 x 16mm	30 meter
SL.VALYFLEX13-30	13 x 19mm	30 meter

Persluchtslangen

Dicflex

De Dicflex is een standaard PVC slang. PVC is bij lage temperaturen stug in gebruik, dus minder geschikt voor buitentoepassingen. Dankzij de goede chemische bestendigheid van PVC is de slang breed inzetbaar met lucht, water oliën en vetten. De slang is verkrijgbaar in transparant rood en blauw. Andere maten op aanvraag

- PVC met inlage
- Werkdruk 10 bar
- Temperatuur -5°C / +60°C



bestelcode	slangmaat	rollengte	kleur
SL.DICFLEX0650KB	6 x 12mm	50 meter	blauw
SL.DICFLEX0850KB	8 x 14mm		blauw
SL.DICFLEX1050KB	10 x 16mm		blauw
SL.DICFLEX1350KB	13 x 20mm		blauw
SL.DICFLEX0850KR	8 x 14mm		rood
SL.DICFLEX1050KR	10 x 16mm		rood
SL.DICFLEX1350KR	8 x 14mm		rood

Spiraalslang PU met kunststof spiraaluiteinden

De spiraalslang met rechte einden is gemaakt van zeer knik- en slijtvast PU (polyurethaan) met een goed vormgeheugen voor een optimale levensduur. De slang is zeer soepel, ook bij lage temperaturen. De kleine spiraaldiameter en de rechte uiteinden geven veel gebruiksgemak. We adviseren u om een zo groot mogelijke slangmaat te gebruiken i.v.m. de grote drukverliezen die alle spiraalslangen veroorzaken. De spiraalslangen zijn af fabriek voorzien van slagvaste kunststof fittingen voor krasvrij werken. Deze zijn swivellend uitgevoerd voor meer gebruiksgemak. Op verzoek zijn de spiraalslangen zonder fittingen te verkrijgen.

- polyurethaan
- werkdruk 8 bar (23°C)
- barstdruk 25 bar (23°C)
- temperatuur -40°C / +70°C



bestelcode	werklengte	slangmaat	aansluiting
SP.U08-03/AK/BL	3 meter	5,5 x 8 mm	2x 1/4"
SP.U08-04/AK/BL	4 meter		
SP.U08-06/AK/BL	6 meter		
SP.U08-08/AK/BL	8 meter		
SP.U10-03/AK/BL	3 meter	6,5 x 10 mm	
SP.U10-04/AK/BL	4 meter		
SP.U10-06/AK/BL	6 meter		
SP.U10-08/AK/BL	8 meter		
SP.U12-03/AK/BL	3 meter	8 x 12 mm	2x 3/8"
SP.U12-04/AK/BL	4 meter		
SP.U12-06/AK/BL	6 meter		
SP.U12-08/AK/BL	8 meter		

Spiraalslang PU met kunststof spiraaluiteinden | Watervast



bestelcode	werklengte	slangmaat	aansluiting
SP.PU08-04/AK/BL	4 meter	5 x 8 mm	2x 1/4"
SP.PU08-08/AK/BL	8 meter		
SP.PU10-04/AK/BL	4 meter	6,5 x 10 mm	
SP.PU10-06/AK/BL	6 meter		
SP.PU10-08/AK/BL	8 meter		
SP.PU12-04/AK/BL	4 meter	8 x 12 mm	2x 3/8"
SP.PU12-06/AK/BL	6 meter		
SP.PU12-08/AK/BL	8 meter		

Slangklemmen Mikalor 5,0 - 7,0 t/m 30,0 - 45,0



klembereik	1 oorklem	1 oorklem (met binnenring)	2 oorklem	wormklem	1 boutklem (W2)
5,0 - 7,0	-	-	MK-03012101	-	-
6,0 -					
7,5 - 8,5	-	MK-03011009		-	-
7,0 - 9,0	MK-03012080	-	MK-03012110	-	-
8,0 - 9,5	-	MK-03011010	-	-	-
8,0 - 10,0	MK-03012072	-	-	-	-
8,0 - 16,0	-	-	-	MK-03016516	-
9,0 - 10,5	-	MK-03011029	-	-	-
9,0 - 11,0	MK-03012013	-	MK-03012128	-	-
10,0 - 11,5	-	MK-03011037	-	-	-
10,0 - 12,0	MK-03012021	-	-	-	-
10,5 - 12,5	-	MK-03011045	-	-	-
11,0 - 13,0	MK-03012030	-	MK-03012136	-	-
11,5 - 13,3	-	MK-03011053	-	-	-
12,0 - 14,0	MK-03012048	-	-	-	-
12,0 - 22,0	-	-	-	MK-03016524	
13,0 - 15,0	-	-	MK-03012144	-	-
13,0 - 15,3	-	MK-03011061	-	-	-
14,0 - 16,0	MK-03012056	-	-	-	-
14,0 - 17,0	-	-	MK-03012152	-	-
15,0 - 17,3	-	MK-03011070	-	-	-
15,0 - 18,0	-	-	MK-03012160	-	-
16,0 - 18,0	MK-03012064	-	-	-	-
16,0 - 27,0	-	-	-	MK-03017017	-
17,0 - 19,0	-	-	-	-	MK-03019012
17,0 - 20,0	-	-	MK-03012179	-	-
18,0 - 21,0	-	-	MK-03012179	-	-
19,0 - 21,0	-	-	-	-	MK-03019020
20,0 - 23,0	-	-	MK-03012195	-	-
20,0 - 32,0	-	-	-	MK-03017025	-
21,0 - 23,0	-	-	-	-	MK-03019039
22,0 - 25,0	-	-	MK-03012208	-	-
23,0 - 25,0	-	-	-	-	MK-03019047
23,0 - 27,0	-	-	MK-03012216	-	-
25,0 - 27,0	-	-	-	-	MK-03019055
25,0 - 28,0	-	-	MK-03012224	-	-
25,0 - 40,0	-	-	-	MK-03017033	
27,0 - 29,0	-	-	-	-	MK-03019063
28,0 - 31,0	-	-	MK-03012232	-	-
29,0 - 31,0	-	-	-	-	MK-03019071
30,0 - 45,0	-	-	-	MK-03017009	-

Slangklemmen Mikalor 31,0 - 34,0 t/m 162,0 - 174,0



klembereik	1 oorklem	1 oorklem (met binnenring)	2 oorklem	wormklem	1 boutklem (W2)
31,0 - 34,0	-	-	MK-03012240	-	MK-03019080
32,0 - 45,0	-	-	-	-	-
32,0 - 50,0	-	-	-	MK-03017041	-
34,0 - 37,0	-	-	MK-03012259	-	MK-03019098
37,0 - 40,0	-	-	MK-03012267	-	MK-03019100
40,0 - 43,0	-	-	MK-03012275	-	MK-03019119
40,0 - 60,0	-	-	-	MK-03017050	-
43,0 - 46,0	-	-	MK-03012283	-	-
43,0 - 47,0	-	-	-	-	MK-03019127
47,0 - 51,0	-	-	-	-	MK-03019135
50,0 - 70,0	-	-	-	MK-03017068	-
51,0 - 55,0	-	-	-	-	MK-03019143
55,0 - 59,0	-	-	-	-	MK-03019151
59,0 - 63,0	-	-	-	-	MK-03019160
60,0 - 80,0	-	-	-	MK-03017076	-
63,0 - 68,0	-	-	-	-	MK-03019178
68,0 - 73,0	-	-	-	-	MK-03019186
70,0 - 90,0	-	-	-	MK-03017084	-
73,0 - 79,0	-	-	-	-	MK-03019194
79,0 - 85,0	-	-	-	-	MK-03019207
85,0 - 91,0	-	-	-	-	MK-03019215
91,0 - 97,0	-	-	-	-	MK-03019223
97,0 - 104,0	-	-	-	-	MK-03019231
104 - 112	-	-	-	-	MK-03019240
112 - 121	-	-	-	-	MK-03019258
121 - 130	-	-	-	-	MK-03019266
130 - 140	-	-	-	-	MK-03019274
140 - 150	-	-	-	-	MK-03019282
150 - 162	-	-	-	-	MK-03019290
162 - 174	-	-	-	-	MK-03019303

	bestelcode	gereedschap	dopmaat
	BP 3000	schroevendraaier	7mm
	bestelcode	gereedschap	
	TEN 1099	tang voor knijpoorklem	

Slangsets compleet met koppeling en nippel

SL.PVCR

- Mebra PVC inlage slang | Ø14xØ8 | werkdruk 15 bar | barstdruk 45 bar
- Voorzien van Prevost ASG of ESG koppeling. **Conform ARBO**
- Voorzien van Prevost geharde steeknippel
- Lengte 10 meter

bestelcode	koppeling	profiel
SL.PVCR08-ASG-10	Prevost ASI06	ORION



bestelcode	koppeling	profiel
SL.PVCR08-ESG-10	Prevost ESG07	EURO



- Mebra PVC inlage slang | Ø14xØ8 | werkdruk 15 bar | barstdruk 45 bar
- Voorzien van Lüdecke ARO of EURO koppeling. **Niet conform ARBO**
- Voorzien van Prevost geharde steeknippel
- Lengte 10 meter

bestelcode	koppeling	profiel
SL.PVCR08-ARO-10	Lüdecke ARO	ORION



bestelcode	koppeling	profiel
SL.PVCR08-EUR-10	Lüdecke EURO	EURO



Stäubli ademluchtslang

TQR

De ademluchtslang TQR voldoet aan de drie relevante normen: EN 14593-1, en -2 en de EN 14594. De slang is hitte bestendig en kan niet dicht knikken om zo de luchtaanvoer naar de gebruiker te garanderen. De helderblauwe, antistatische slang geeft geen geur of smaak af aan de ademlucht die door de slang stroomt.

- blauwe (RAL5015) PVC slang
- tot 10 bar
- temperatuur -20°C / +60°C
- anti-statisch (R < 25.000 Ω), conform EN 14593 & EN 14594
- niet standaard slanglengtes op aanvraag

werk lengte	10 x 16 mm	13 x 20mm	19 x 28mm
5 meter	TQR10M005	TQR13M005	TQR19M005
10 meter	TQR10M010	TQR13M010	TQR19M010
15 meter	TQR10M015	TQR13M015	TQR19M015
20 meter	TQR10M020	TQR13M020	TQR19M020
25 meter	TQR10M025	TQR13M025	TQR19M025
30 meter	TQR10M030	TQR13M030	TQR19M030
40 meter	TQR10M040	TQR13M040	TQR19M040
50 meter	TQR10M050	TQR13M050	
buig radius			
	50 mm	70 mm	60 mm
aansluiting			
	G3/8"	G1/2"	G3/4"



STÄUBLI