




ARMEN EN BALANCERS



- Ergonomisch
- Werkplaatsinrichting

Armen

- aluminium extrusieprofiel
- maximale druk 12 bar
- in en uitgaande aansluiting 1/4" binnendraad (standaard niet geleverd met push-in fittingen).
- wordt geleverd met één trolley met uitsparing voor buitenzeskant M8 bout.

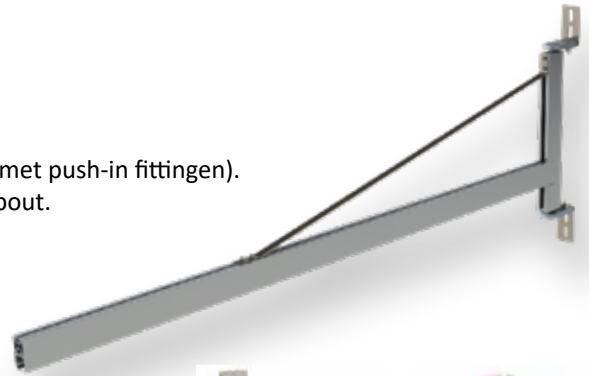

Sicomat arm horizontaal

1000 mm max. 20 kilo	1500 mm max. 13 kilo	2000 mm max. 10 kilo	2500 mm max. 10 kilo	3000 mm max. 10 kilo
SIC-800.021.310	SIC-800.021.320	SIC-800.021.330	SIC-800.021.340	SIC-800.021.350



Sicomat arm verticaal

enkelvoudig max. 10 kilo	tweevoudig max. 5 kilo
SIC-800.021.410	SIC-800.021.410



Accessoires

aftakpunt	harpsluiting	oogmoer M8	trolley
SIC-800.021.600	PI-16817060001	PI-16110080001	SIC-084.535.001



Balancer electra + perslucht

Handzame "energie box". Voorziet in stroom aansluitingen en perslucht.

De balancer is uitgevoerd met 6x 230V randaarde stroompunten en twee 3/8" aansluitpunten. De balancer wordt standaard geleverd zonder koppelingen, deze dient u zelf mee te bestellen. U kunt iedere snelkoppeling met 3/8" buitendraad monteren. Uiteraard adviseren we u persluchtsnelkoppelingen te gebruiken die voldoen aan de ARBO norm. BAL.600-G03 wordt geleverd inclusief ketting (t.b.v. montage) en 2.5 meter toevoerslang en 3x1.5mm² neopreen stroomkabel (zonder stekker). Let op! deze energie box wordt afgehangen met een ketting en is dus geen haspel.

Sicomat serie

bestelcode	electra	perslucht aansluiting	slang
BAL.600-G03	6x 230v	2x 3/8" binnendraad	Ø14 x Ø8



Gereedschap balancers

Balancers compenseren een deel van het te tillen gewicht en beveiligen deze tegen onverwachte val. Alleen geschikt voor vaste werkplekken.

- 1 jaar garantie
- ontlast de gebruiker tegen zware belastingen voor productie optimalisatie
- te gebruiken op montage en verpakkings werkplekken
- beveiligt tegen onverwacht vallen en veerbreuk
- stevige aluminium behuizing
- eenvoudig aan te passen aan het gewicht van het gebruikte gereedschap
- geschikt voor gereedschappen tot 14 kg
- gezeekerde bevestiging
- kabel verkrijgbaar in polyethyleenvezel en RVS
- ook verkrijgbaar met PU luchtslang voor directe perslucht voeding

Zeca balancers



0-4 kg

bestelcode	belatsbaar gewicht in kg	Kabel	valblokkering	werklengte
ZC-620	0,4 - 1	PE	-	1,6 meter
ZC-621	1 - 2	PE	-	
ZC-622	2 - 3	PE	-	
ZC-623	2 - 4	PE	-	2,5 meter
ZC-624	4 - 6	PE	ja	
ZC-625	6 - 8	PE	ja	
ZC-626	8 - 10	PE	ja	
ZC-627	10-14	PE	ja	
ZC-630	0,4 - 1	RVS	-	1,6 meter
ZC-631	1 - 2	RVS	-	
ZC-632	2 - 3	RVS	-	
ZC-633	2 - 4	RVS	-	2,5 meter
ZC-634	4 - 6	RVS	ja	
ZC-635	6 - 8	RVS	ja	
ZC-636	8 - 10	RVS	ja	
ZC-637	10-14	RVS	ja	



2-14 kg

Balancers voor zwaarder gereedschap leverbaar op aanvraag.

Spiraalslang voor balancers

Instelbare balancer, uitgevoerd met Ø10mm spiraalslang (PA12 tubing).

Maximale slag 1600 mm, maximale druk 10 bar.

Beschikbaar voor de volgende typen balancers: ZC-620, ZC-621, ZC-622, ZC-630, ZC-631 en ZC-6232

- erg praktisch, geen separate slang nodig.
- luchttoevoer naar gereedschap door de polyamide spiraalslang
- geschikt voor gereedschap tot 3 Kg
- slag instelbaar tot 1600mm

Zeca spiraalslang voor balancer

bestelcode	gewicht gereedschap
ZC-982	0,4 -3,0 kg

