


NIP.ADEMLUCHT (LONG) BU R1/4

Product Images

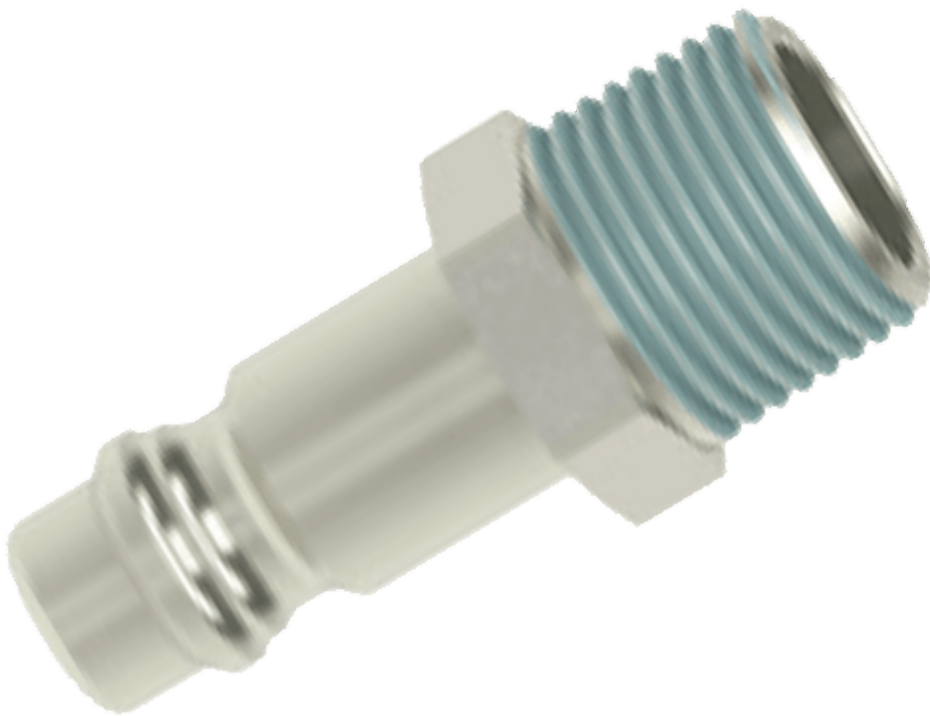

Uw voordelen

- Topkwaliteit
- Extreem robuust
- Met één hand te koppelen
- Hoogwaardige afdichting
- Berscherming tegen onbedoelde loskoppeling door middel van tweehandsbediening
- Hoge doorstroming bij drukval dankzij hoogwaardige kleppentechniek

Let op: deze koppelingen kunnen alleen gecombineerd worden met een 2A-nippel.

Ontkoppelen met tweehandsbediening

Deze snelkoppelingen voorkomen onbedoelde ontkoppelingendoordat deze alleen met twee handen ontkoppeld kunnen worden.

Het ontkoppelen van snelkoppelingen met tweehandsbediening



Druk de nippel aan, terwijl u de huls van de koppeling naar achteren verschuift.

Materialen

Body	Messing 58 vernikkeld
Body klep	Messing 58 vernikkeld
Klep	Messing 58
Huls	Messing 58 vernikkeld
Nippel	Messing 58 vernikkeld
Vering	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.4034

Afdichtingen	NBR
--------------	-----

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	7.8
Draad	ISO 228/DIN EN 10226
Stroomsnelheid	1.800 l/min
Bediening	Tweehands
Media	Perslucht


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Let op: Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken.

Dimensies

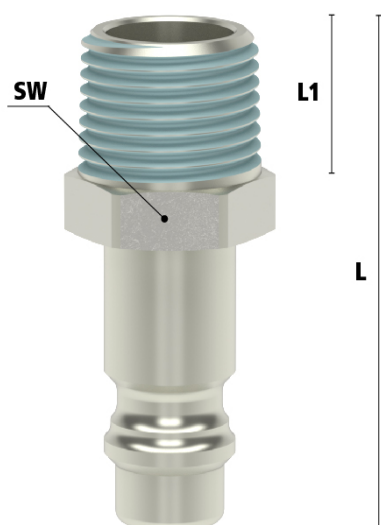

Draad	L	SW	L1	L2	Gewicht
-------	---	----	----	----	---------

1/4" BSPT	40	14	11	25	24
3/8" BSPT	42	17	12	25	29
1/2" BSPT	45	22	15	25	62

Additional Information

EAN Code	8719426110997
Artikelnummer	ESI2A14NA
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	100
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	NBR
Materiaal koppeling	Messing vernikkeld
Gemiddeld	Ademlucht
Aansluiting	1/4"
Binnen-/buitendraad	Buitendraad
Alternatief voor	58721 RHH 96SSAK13MXN Rectus
Draadsoort	BSPT