


# NIP.EUR. DN10 R3/8 BU. STL/VRZ

## Product Images

---

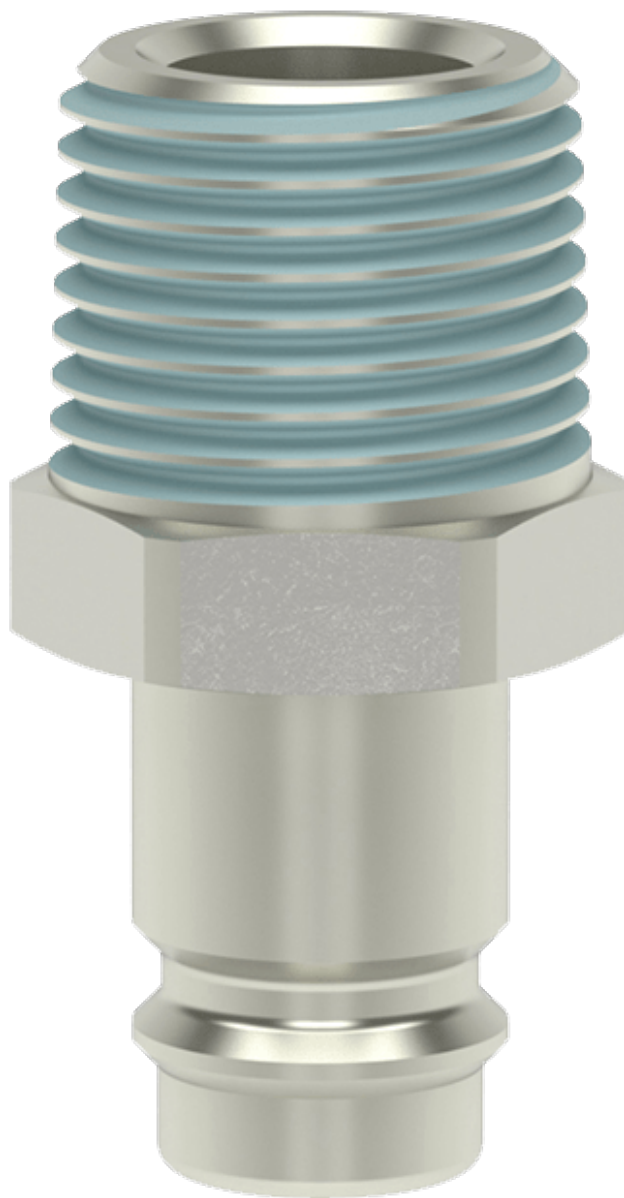

### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 27/41/1700 en Cejn 410
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Body          | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| Body klep     | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| Klep          | Messing MS 58                             |
| Schuifhuls    | Gehard en vernikkeld staal                |
| Insteeknippel | Gehard en vernikkeld staal                |
| Veren         | RVS 1.4310                                |
| Afdichtingen  | NBR (EPDM en FKM op aanvraag beschikbaar) |
| Lagers        | RVS 1.43034                               |

### Enkelzijdig afgesloten




Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

### Technische specificaties

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar           |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C |
| Doorlaat          | DN 10            |

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>Schroefdraad</b> | ISO 228/DIN EN 10226                           |
| <b>Flow</b>         | 3.200 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar) |
| <b>Bediening</b>    | Schuifbediening                                |
| <b>Media</b>        | Lucht/overig                                   |

## Dimensies

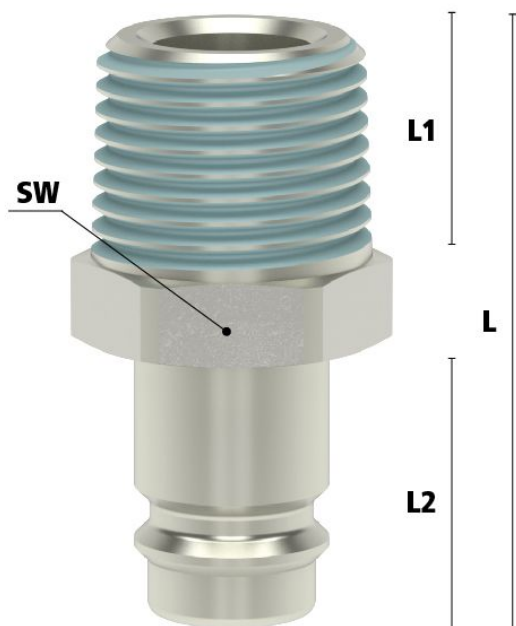

| Artikelnummer    | Draad            | L  | SW | L1 | L2 | Gewicht |
|------------------|------------------|----|----|----|----|---------|
| <b>ESIG14NAS</b> | <b>1/4" BSPT</b> | 40 | 17 | 12 | 21 | 30      |
| <b>ESIG38NAS</b> | <b>3/8" BSPT</b> | 40 | 17 | 12 | 21 | 32      |
| <b>ESIG12NAS</b> | <b>1/2" BSPT</b> | 45 | 22 | 17 | 21 | 35      |
| <b>ESIG34NAS</b> | <b>3/4" BSPT</b> | 48 | 27 | 19 | 21 | 37      |

## Additional Information

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426629543                               |
| Artikelnummer                   | ESIG38NAS                                   |
| Merk                            | Ludecke                                     |
| Doorlaat                        | DN 10                                       |
| Fabrikant                       | Ludecke                                     |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel                               |
| Soort                           | Grip                                        |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO                           |
| Aansluiting                     | 3/8"                                        |
| Klep                            | Nee                                         |
| Materiaal                       | Verzinkt staal                              |
| Type aansluiting                | Buitendraad                                 |
| Alternatief voor                | 1199 RHH<br>27SFAK17SXN Rectus<br>33135 RHH |
| Draadsoort                      | BSPT                                        |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld                          |