

# RECHTE INSCHROEF PIF Ø04-M5 COM

## Product Images

---




# Sang-A compacte fittingen voor compacte persluchtinstallaties

Voor toepassingen waar u zeer compact moet bouwen, heeft Sang-A de compact one touch fittingen ontwikkeld. Dankzij de smallere en compactere bouwvorm sluit u ook in beperkte ruimtes eenvoudig uw leiding aan. Dit maakt deze kunststof fittingen geschikt voor onder andere machinebouw, paneelbouw en andere installaties waar ruimte een beperkende factor is.

De voorspanning op de afdichtingslip zorgt voor een goede afdichting, ook bij vacuümtoepassingen en trillingen. Daarnaast biedt de ovale ontkoppelring extra grip, waardoor u de fitting ook in kleine ruimtes eenvoudig kunt bedienen.

## Materialen

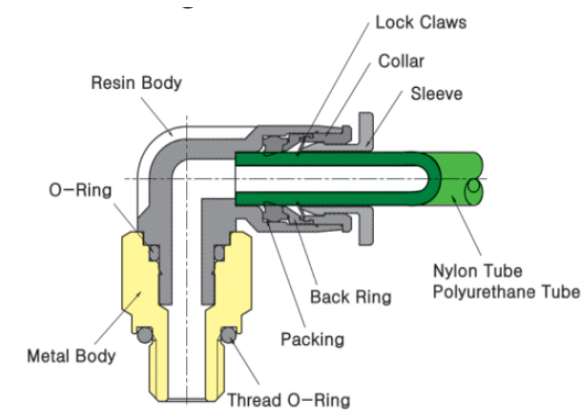

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Schroefdraad     | Messing, vernikkeld |
| Gripring         | RVS                 |
| Gripringhouder   | Zink, vernikkeld    |
| Ontkoppelingring | POM                 |
| Behuizing        | PA 25% GF           |
| Afdichtingen     | NBR                 |

## Additional Information

|                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code                     | 8719426183724                                                                                                                   |
| Artikelnummer                | PC04-M5C                                                                                                                        |
| Omschrijving                 | Sang-A rechte compacte push-in fittingen voor kleine inbouwruimtes. Geschikt voor Ø2-6 mm leiding in machinebouw en paneelbouw. |
| Aansluiting 1                | Buitendraad                                                                                                                     |
| Merk                         | Sang-A                                                                                                                          |
| Materiaal                    | Messing vernikkeld                                                                                                              |
| Push-in fitting specificatie | Voorzien van binnenzeskant                                                                                                      |
| Diameter                     | Ø4mm                                                                                                                            |
| Draadmaat 1                  | M5                                                                                                                              |
| Draadsoort 1                 | Metrisch                                                                                                                        |
| Vorm                         | Recht                                                                                                                           |
| Alternatief voor             | 130778 Festo<br>130895 Festo<br>153304 Festo                                                                                    |
| Drukbereik                   | -0.95 / 20 bar                                                                                                                  |
| Temperatuurbereik            | -10 °C - 50 °C                                                                                                                  |
| Gemiddeld                    | Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen                                                                                        |
| Orienteerbaar                | Nee                                                                                                                             |
| Veiligheidskenmerken         | Conform RoHS, Siliconenvrij                                                                                                     |