

RECHTE INSCHROEF PIF Ø12-G3/8


Product Images



Sang-A push-in fittingen – compact ontwerp en betrouwbare afdichting


De push-in fittingen van Sang-A zijn de afgelopen jaren volledig opnieuw ontworpen. Het resultaat is een compactere uitvoering die geschikt is voor hogere werkdrukken in pneumatische installaties. Dankzij de voorspanning op de afdichtingslip ontstaat een betrouwbare afdichting, ook bij vacuümtoepassingen en trillingen. De slang of leiding steekt u eenvoudig in de fitting, waarna de lipseal direct afdicht. Dit zorgt voor een goede afdichting, zelfs wanneer leidingtoleranties licht afwijken. Daarmee zijn Sang-A push-in fittingen een praktische en betrouwbare oplossing voor persluchtinstallaties in machinebouw en industriële toepassingen.

Materialen

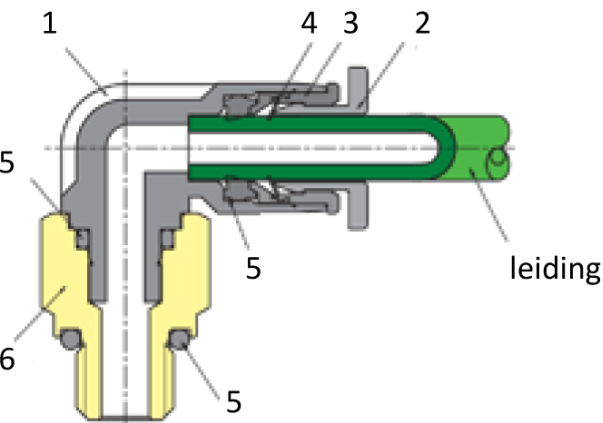

Materialen		
Behuizing	1	PA 25% GF
Ontkoppelring	2	POM
Gripringhouder	3	Zink, vernikkeld
Gripring	4	RVS
Afdichtingen	5	NBR
Schroefdraad	6	Messing, vernikkeld
Steunring	7	POM

Voorzien van binnenzeskant

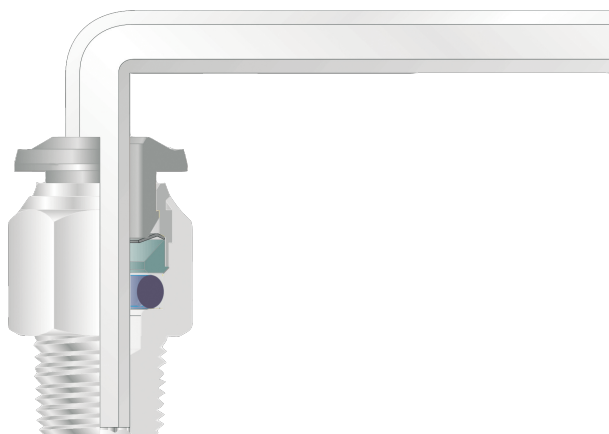

Additional Information

EAN Code	8719426185797
Artikelnummer	PC12-G03
Omschrijving	Sang-A push-in fittingen voor machinebouw en industriële automatisering. Voor snelle montage en flexibele persluchtinstallaties. Deze kunststof fittingen zijn siliconenvrij en conform RoHS.
Aansluiting 1	Buitendraad
Merk	Sang-A
Materiaal	Messing vernikkeld
Push-in fitting specificatie	Voorzien van binnenzeskant
Diameter	Ø12mm
Draadmaat 1	3/8"
Draadsoort 1	BSPP
Vorm	Recht
Alternatief voor	13011217 Flowtechnology 132045 Festo 186103 Festo 23001217 Flowtechnology 2L01014 Metalwork 31011217 Parker Legris 33011217N Flowtechnology LE31011217 Flowtechnology
Drukbereik	-0.95 / 20 bar
Temperatuurbereik	-20 °C - 80 °C
Gemiddeld	Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen
Orienteerbaar	Nee
Veiligheidskenmerken	Conform RoHS, Siliconenvrij