

RECHTE VERLOOP STEEL PIF Ø12- Ø10


Product Images



Sang-A push-in fittingen – compact ontwerp en betrouwbare afdichting

De push-in fittingen van Sang-A zijn de afgelopen jaren volledig opnieuw ontworpen. Het resultaat is een compactere uitvoering die geschikt is voor hogere werkdrukken in pneumatische installaties. Dankzij de voorspanning op de afdichtingslip ontstaat een betrouwbare afdichting, ook bij vacuümtoepassingen en trillingen. De slang of leiding steekt u eenvoudig in de fitting, waarna de lipseal direct afdicht. Dit zorgt voor een goede afdichting, zelfs wanneer leidingtoleranties licht afwijken. Daarmee zijn Sang-A push-in fittingen een praktische en betrouwbare oplossing voor persluchtinstallaties in machinebouw en industriële toepassingen.

Materialen

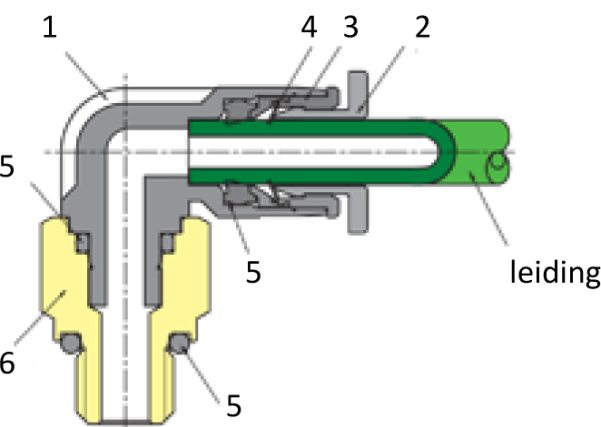

Materialen		
Behuizing	1	PA 25% GF
Ontkoppelring	2	POM
Gripringhouder	3	Zink, vernikkeld
Gripring	4	RVS
Afdichtingen	5	NBR
Steunring	7	POM

Additional Information

EAN Code	8719426197639
Artikelnummer	PGJ12-10
Omschrijving	Sang-A rechte verloopfittingen voor persluchtinstallaties. Voor overgangen tussen verschillende slangdiameters in machinebouw en automatisering.
Model	Rechte verloop steel
Steel	12 mm
Diameter 1	Ø10mm
Diameter 2	Ø12mm
Materiaal	Kunststof
Alternatief voor	130698 Festo 153044 Festo 2008015 Metalwork 31661012 Parker Legris 33461210N Flowtechnology LE31661012 Flowtechnology QS12H10 Festo
Drukbereik	-0.95 / 20 bar
Temperatuurbereik	-20 °C - 80 °C
Merk	Sang-A
Gemiddeld	Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen
Veiligheidskenmerken	Conform RoHS, Siliconenvrij