

# CLEAN PP Y- PIF Ø04

## Product Images

---



### Wanneer chemiebestendigheid van groot belang is

Deze clean fittingen van Sang-A zijn uitermate geschikt voor uw toepassingen waar chemiebestendigheid van belang is. Deze fittingen zijn chemiebestendig door het gebruik van materialen als PP.

Alle onderdelen worden gewassen, geassembleerd en verpakt in een cleanroom met behulp van olievrije productiemachines. De draad is beschikbaar in PP. Door de transparante eigenschap van het PP is het mogelijk de doorstromende vloeistof te zien.

### Zeer geschikt voor in chemische omgevingen


Deze serie clean fittingen van Sang-A zijn is zeer geschikt voor chemische toepassingen. Alle natte delen van deze fitting zijn vervaardigd uit PP. Deze fitting is een zeer economisch alternatief voor RVS op het moment dat er geen extreme drukken en/of temperaturen worden gevraagd.

### Monteer op het juiste aanhaalmoment

Het is bij deze fittingen van belang dat ze op het juiste aanhaalmoment worden gemonteerd.


### Maximale werdrukken

Correlation Diagram between  
Maximum Pressure and Temperature

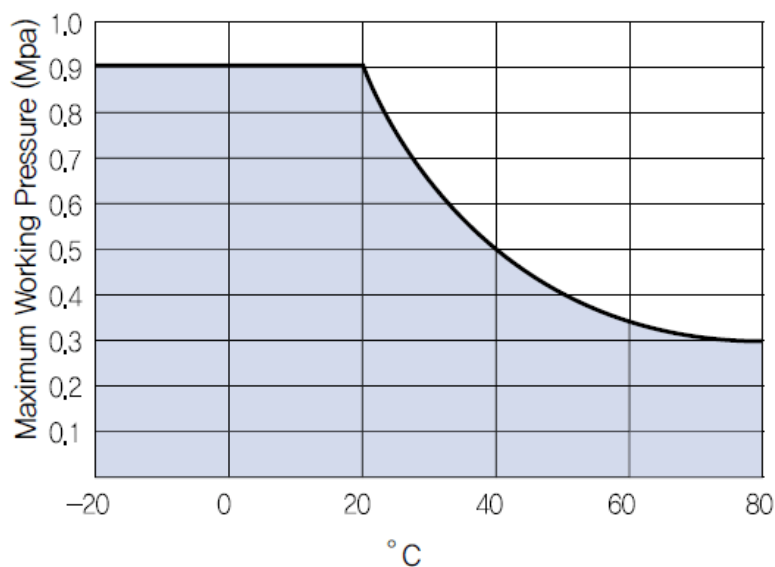


### Materialen

# Structural Diagram (C series)

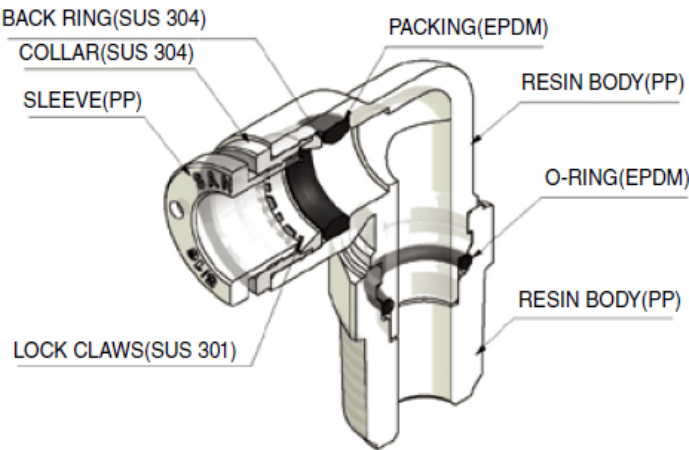

## Afmetingen

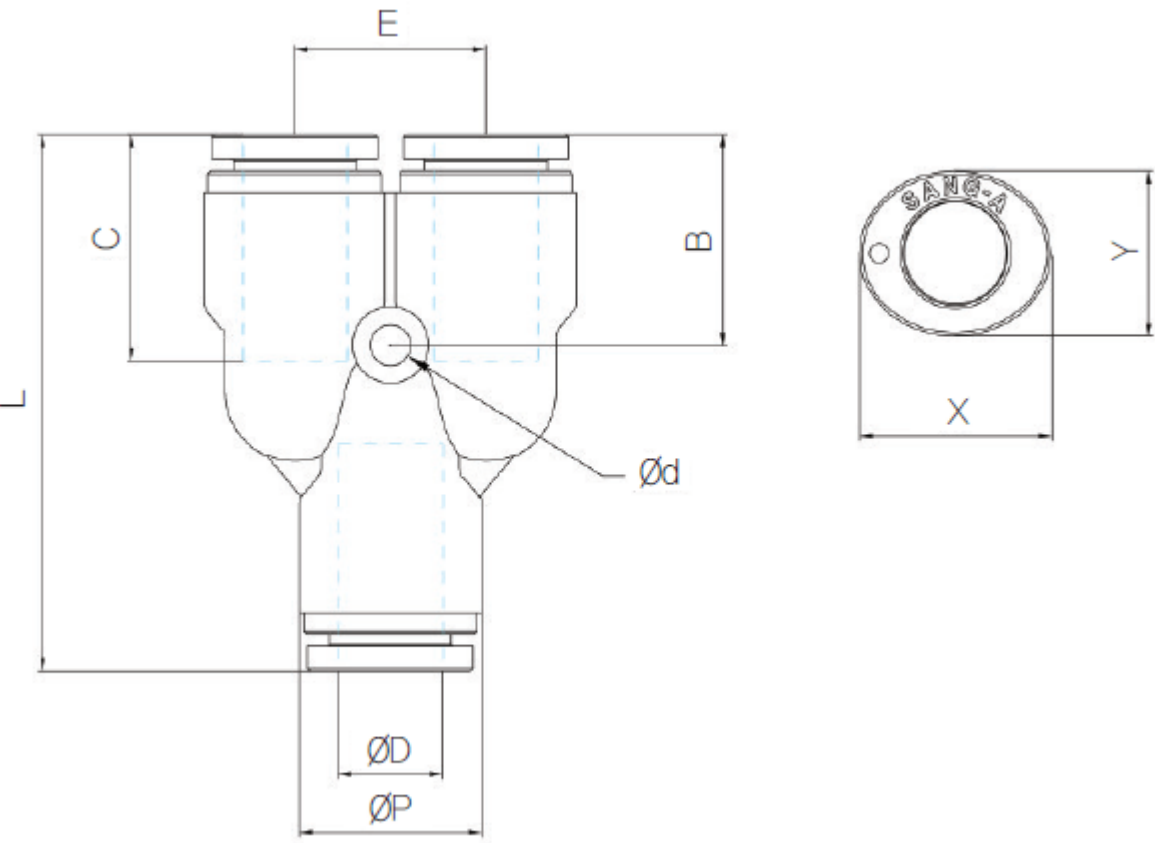

| MODEL   | $\varnothing D$ | $\varnothing P$ | $\varnothing d$ | B    | C    | E    | F  | L    | X    | Y    |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|------|----|------|------|------|
| CPUT 04 | 4               | 9.5             | 3.2             | 17.1 | 14.5 | 17.1 | 12 | 34.2 | 10.8 | 8.6  |
| CPUT 06 | 6               | 12              | 3.2             | 18.9 | 15.4 | 18.9 | 13 | 37.7 | 13   | 11.5 |
| CPUT 08 | 8               | 14.3            | 3.2             | 22.6 | 17.8 | 22.6 | 18 | 45.2 | 15   | 13   |

| MODEL          | ØD | ØP   | Ød  | B    | C    | E    | F  | L    | X    | Y  |
|----------------|----|------|-----|------|------|------|----|------|------|----|
| <b>CPUT 10</b> | 10 | 17   | 4.2 | 25   | 19.4 | 25   | 24 | 50   | 18.5 | 16 |
| <b>CPUT 12</b> | 12 | 20.2 | 4.2 | 28.9 | 22.4 | 28.9 | 25 | 57.8 | 22.5 | 16 |

## Additional Information

---

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code                             | 8719426402672                                                                           |
| Artikelnummer                        | CPY04                                                                                   |
| Omschrijving                         | Deze serie clean fittingen van Sang-A zijn is zeer geschikt voor chemische toepassingen |
| Model                                | Y-verbinding                                                                            |
| Diameter 1                           | Ø4mm                                                                                    |
| Diameter 2                           | Ø4mm                                                                                    |
| Materiaal                            | PP                                                                                      |
| Drukbereik                           | 0 / 10,3 bar                                                                            |
| Temperatuurbereik                    | -20 °C - 80 °C                                                                          |
| Merk                                 | Sang-A                                                                                  |
| Gemiddeld                            | Water, Perslucht                                                                        |
| Werkdruk bij 23 graden celcius (bar) | 9                                                                                       |