

KOP.ORION Ø9,0 BI G1/2 MESSING

Product Images



Messing snelkoppeling Lüdecke ARO 310 / ORION 44520 voor perslucht

Deze messing snelkoppeling van Lüdecke met ARO 310 / ORION 44520 profiel is ontwikkeld voor betrouwbare persluchttoepassingen in industrie en vakmanschap. De koppeling is uitgevoerd in messing 58, met één hand te bedienen en voorzien van een slangpilaar die is ontwikkeld voor veilige montage. Dankzij de hoogwaardige kleppentechniek biedt deze snelkoppeling perslucht een grote flow, wat bijdraagt aan een efficiënte luchttoevoer in uw installatie of gereedschap. De koppeling kan bovendien worden toegepast als alternatief voor Rectus 40 KA, waardoor hij geschikt is voor gebruik in bestaande persluchtsystemen of bij vervanging van een snelkoppeling pneumatiek.

Bediening met schuifhuls



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Messing MS 58
Huis	Messing MS 58
Body klep	Messing MS 58
Klep	Messing MS 58
Vering	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Pen	RVS 1.4305
Afdichtingen	NBR

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	9
Draad	ISO 228/DIN EN 10226
Flow	1.400 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Media	Perslucht


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Let op: Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

Afmetingen

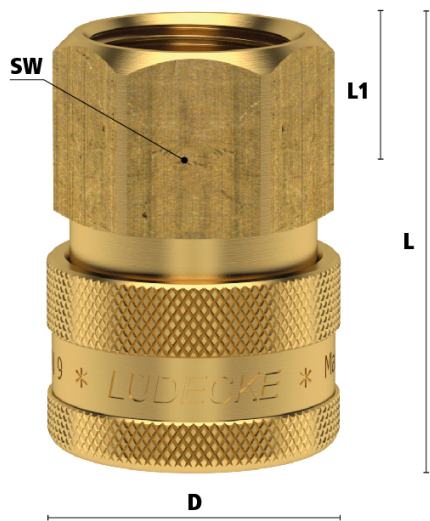

Artikelnummer	Draad	L	SW	D	L1	Gewicht
ESOIG38I	3/8" BSPP	46	27	32	10	164
ESOIG12I	1/2" BSPP	46	27	32	11	155

Additional Information

EAN Code	8719426652947
Artikelnummer	ESOIG12I
Omschrijving	Alternatief voor Rectus 40 KA
Doorlaat	DN 9
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Orion
Soort	Grip
Vervangend product van	40KAIW21MPX
Aansluiting	1/2" BSPP
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	1638 RHH 30200 RHH 40KAIW21MPN Rectus 40KAIW21MPX Rectus 49316 RHH
Merk	Ludecke
Temperatuurbereik	-20 °C / 100 °C
Flow bij 6 bar en ΔP 0,6 bar	1.400 l/min
Maximale druk	35 bar