

KOP.EUR7,2 BI G1/4 GRIP MESSING

Product Images



Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Het schuifhuis beschermt de body van koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Messing MS 58
Huis	Messing MS 58
Body klep	Messing MS 58
Klep	Messing MS 58
Plug	Messing MS 58
Vering	RVS 1.4310
Pen	RVS 1.4305
Afdichtingen	NBR

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	7.2
Draad	ISO 228/DIN 13
Stroomsnelheid	1100 l/min
Bediening	Één hand

Media	Lucht/overig
-------	--------------


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling met klep - nippel zonder klep

Let op: Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

Dimensies

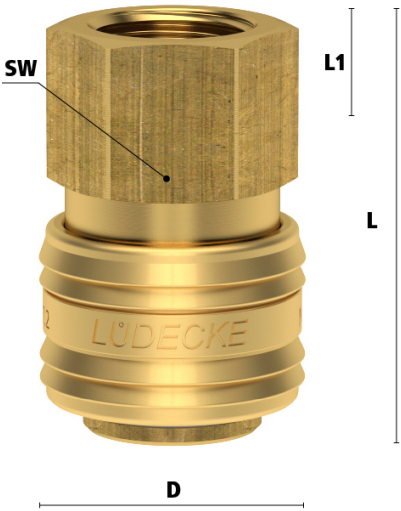

Artikelnummer	Draad	L	SW	D	L1	Gewicht
EUR07.1100	1/8" BSPP	39	22	27	9	90
EUR07.1101	1/4" BSPP	41	22	27	10,5	92
EUR07.1102	3/8" BSPP	41	22	27	10,5	85
EUR07.1103	1/2" BSPP	42,5	24	27	12	87
EUR07.1104	3/4" BSPP	43,5	32	27	13	110
ES1415I	M14x1,5	41,5	22	27	11	90
ES1615I	M16x1,5	41,5	22	27	11	84
ES1815I	M18x1,5	41,5	22	27	12	80

Additional Information

EAN Code	8719426652992
Artikelnummer	ES14I
Afsluitsysteem	Snelkoppeling met klep
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Euro
Veiligheidsnorm	ARBO conform - ISO 4414
Vervangend product van	26KAIW13MPX
Aansluiting	1/4"
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	1107 RHH 26KAIW13MPX Rectus
Draadsoort	BSPP
Merk	Ludecke