

# HOGE HAAKSE INSCHR. PIF Ø08- R3/8


## Product Images



# Sang-A push-in fittingen – compact ontwerp en betrouwbare afdichting

De push-in fittingen van Sang-A zijn de afgelopen jaren volledig opnieuw ontworpen. Het resultaat is een compactere uitvoering die geschikt is voor hogere werkdrukken in pneumatische installaties. Dankzij de voorspanning op de afdichtingslip ontstaat een betrouwbare afdichting, ook bij vacuümtoepassingen en trillingen. De slang of leiding steekt u eenvoudig in de fitting, waarna de lipseal direct afdicht. Dit zorgt voor een goede afdichting, zelfs wanneer leidingtoleranties licht afwijken. Daarmee zijn Sang-A push-in fittingen een praktische en betrouwbare oplossing voor persluchtinstallaties in machinebouw en industriële toepassingen.

## Materialen

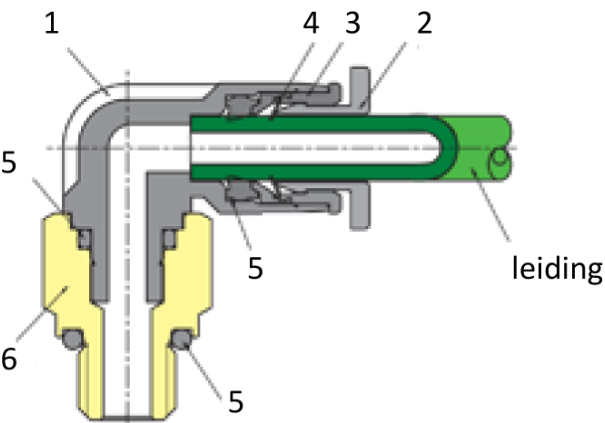

| Materialen     |   |                     |
|----------------|---|---------------------|
| Behuizing      | 1 | PA 25% GF           |
| Ontkoppelring  | 2 | POM                 |
| Gripringhouder | 3 | Zink, vernikkeld    |
| Gripring       | 4 | RVS                 |
| Afdichtingen   | 5 | NBR                 |
| Schroefdraad   | 6 | Messing, vernikkeld |
| Steunring      | 7 | POM                 |

## Additional Information

|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code                     | 8719426214749                                                                                                                                                           |
| Artikelnummer                | PLL08-03                                                                                                                                                                |
| Omschrijving                 | Sang-A haakse push-in fittingen voor persluchtinstallaties. Draaibaar, siliconenvrij en RoHS conform. Ideaal voor machinebouw en automatisering.                        |
| Aansluiting 1                | Buitendraad                                                                                                                                                             |
| Merk                         | Sang-A                                                                                                                                                                  |
| Materiaal                    | Kunststof                                                                                                                                                               |
| Push-in fitting specificatie | Hoog                                                                                                                                                                    |
| Diameter                     | Ø8mm                                                                                                                                                                    |
| Draadmaat 1                  | 3/8"                                                                                                                                                                    |
| Draadsoort 1                 | BSPT                                                                                                                                                                    |
| Vorm                         | Haaks                                                                                                                                                                   |
| Alternatief voor             | 132009 Festo<br>1343H0817 Flowtechnology<br>153081 Festo<br>2019-5194 Flowtechnology<br>31590817 Parker Legris<br>33430817N Flowtechnology<br>LE31590817 Flowtechnology |
| Drukbereik                   | -0.95 / 20 bar                                                                                                                                                          |
| Temperatuurbereik            | -20 °C - 80 °C                                                                                                                                                          |
| Gemiddeld                    | Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen                                                                                                                                |
| Orienteerbaar                | Ja                                                                                                                                                                      |
| Veiligheidskenmerken         | Conform RoHS, Siliconenvrij                                                                                                                                             |