


# OPSCHROEF-SCHOTDOORVOER Ø06-G1/8

## Product Images


---

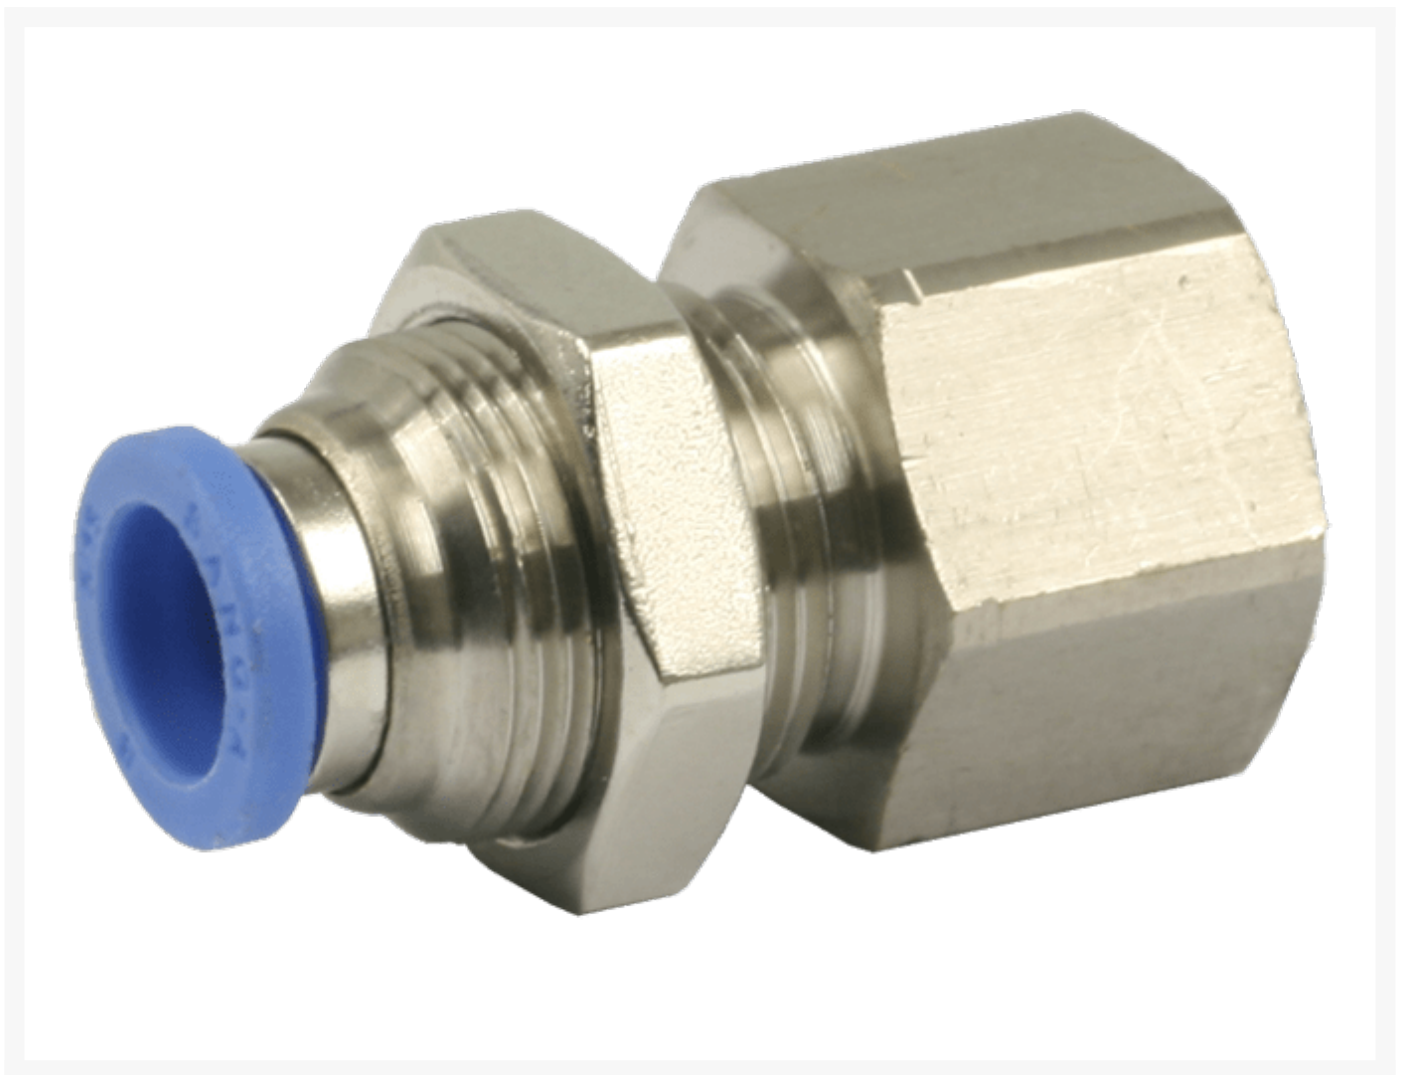

# Sang-A push-in fittingen – compact ontwerp en betrouwbare afdichting

De push-in fittingen van Sang-A zijn de afgelopen jaren volledig opnieuw ontworpen. Het resultaat is een compactere uitvoering die geschikt is voor hogere werkdrukken in pneumatische installaties. Dankzij de voorspanning op de afdichtingslip ontstaat een betrouwbare afdichting, ook bij vacuümtoepassingen en trillingen. De slang of leiding steekt u eenvoudig in de fitting, waarna de lipseal direct afdicht. Dit zorgt voor een goede afdichting, zelfs wanneer leidingtoleranties licht afwijken. Daarmee zijn Sang-A push-in fittingen een praktische en betrouwbare oplossing voor persluchtinstallaties in machinebouw en industriële toepassingen.

## Materialen

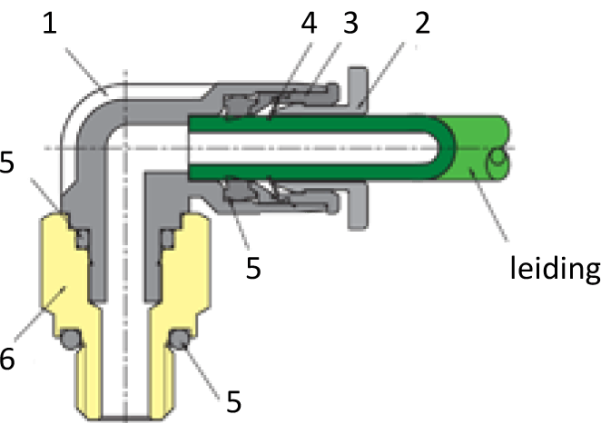

| Materialen     |   |                     |
|----------------|---|---------------------|
| Behuizing      | 1 | PA 25% GF           |
| Ontkoppelring  | 2 | POM                 |
| Gripringhouder | 3 | Zink, vernikkeld    |
| Gripring       | 4 | RVS                 |
| Afdichtingen   | 5 | NBR                 |
| Schroefdraad   | 6 | Messing, vernikkeld |
| Steunring      | 7 | POM                 |

## Additional Information

|                      |                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code             | 8719426220788                                                                                                                       |
| Artikelnummer        | PMF06-G01                                                                                                                           |
| Omschrijving         | Sang-A schotdoorvoeren voor persluchtinstallaties.<br>Voor veilige doorvoer door panelen en kasten in<br>machinebouw en paneelbouw. |
| Aansluiting 1        | Binnendraad                                                                                                                         |
| Merk                 | Sang-A                                                                                                                              |
| Materiaal            | Messing vernikkeld                                                                                                                  |
| Diameter             | Ø6mm                                                                                                                                |
| Draadmaat 1          | 1/8"                                                                                                                                |
| Draadsoort 1         | BSPP                                                                                                                                |
| Vorm                 | Schotdoorvoer                                                                                                                       |
| Alternatief voor     | 153163 Festo<br>31360610 Parker Legris<br>33100610N Flowtechnology<br>LE31360610 Flowtechnology                                     |
| Drukbereik           | -0.95 / 20 bar                                                                                                                      |
| Temperatuurbereik    | -20 °C - 80 °C                                                                                                                      |
| Gemiddeld            | Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen                                                                                            |
| Orienteerbaar        | Nee                                                                                                                                 |
| Veiligheidskenmerken | Conform RoHS, Siliconenvrij                                                                                                         |