

SCHOTDOORVOER PIF Ø08


Product Images



Sang-A push-in fittingen – compact ontwerp en betrouwbare afdichting

De push-in fittingen van Sang-A zijn de afgelopen jaren volledig opnieuw ontworpen. Het resultaat is een compactere uitvoering die geschikt is voor hogere werkdrukken in pneumatische installaties. Dankzij de voorspanning op de afdichtingslip ontstaat een betrouwbare afdichting, ook bij vacuümtoepassingen en trillingen. De slang of leiding steekt u eenvoudig in de fitting, waarna de lipseal direct afdicht. Dit zorgt voor een goede afdichting, zelfs wanneer leidingtoleranties licht afwijken. Daarmee zijn Sang-A push-in fittingen een praktische en betrouwbare oplossing voor persluchtinstallaties in machinebouw en industriële toepassingen.

Materialen

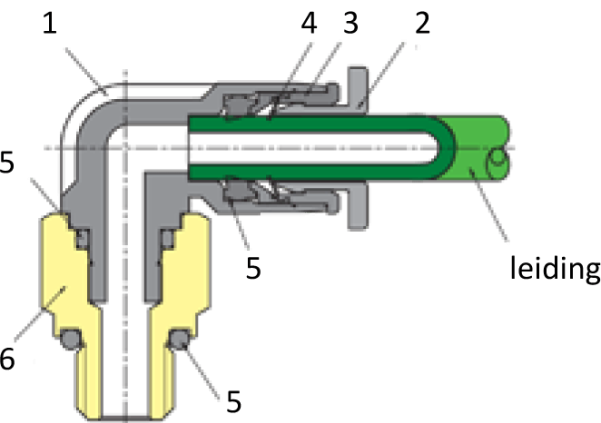

Materialen		
Behuizing	1	PA 25% GF
Ontkoppelring	2	POM
Gripringhouder	3	Zink, vernikkeld
Gripring	4	RVS
Afdichtingen	5	NBR
Steunring	7	POM

Additional Information

EAN Code	8719426221334
Artikelnummer	PMM08
Omschrijving	Sang-A schotdoorvoer verbindingsfittings voor persluchtinstallaties. Voor doorvoer en koppeling van slangen door panelen in machinebouw en paneelbouw.
Model	Inschroef schotdoorvoer
Diameter 1	Ø8mm
Diameter 2	Ø8mm
Materiaal	Messing vernikkeld
Alternatief voor	130790 Festo 153159 Festo 23090800 Flowtechnology 2L11004 Metalwork 33090800N Flowtechnology KQ2E08-00 SMC
Drukbereik	-0.95 / 20 bar
Temperatuurbereik	-20 °C - 80 °C
Merk	Sang-A
Gemiddeld	Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen
Veiligheidskenmerken	Conform RoHS, Siliconenvrij