

# KOP.ORION Ø9,0 BI G3/8 MES/NI

## Product Images



# Messing snelkoppeling Lüdecke ARO 310 / ORION 44520 voor perslucht

Deze messing snelkoppeling van Lüdecke met ARO 310 / ORION 44520 profiel is ontwikkeld voor betrouwbare persluchttoepassingen in industrie en vakmanschap. De koppeling is uitgevoerd in messing 58, met één hand te bedienen en voorzien van een slangpilaar die is ontwikkeld voor veilige montage. Dankzij de hoogwaardige kleppentechniek biedt deze snelkoppeling perslucht een grote flow, wat bijdraagt aan een efficiënte luchttoevoer in uw installatie of gereedschap. De koppeling kan bovendien worden toegepast als alternatief voor Rectus 40 KA, waardoor hij geschikt is voor gebruik in bestaande persluchtsystemen of bij vervanging van een snelkoppeling pneumatiek.

## Bediening met schuifhuls



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58 vernikkeld |
| <b>Huis</b>         | Messing MS 58 vernikkeld |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58 vernikkeld |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58 vernikkeld |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310               |
| <b>Borgring</b>     | RVS 1.4310               |
| <b>Pen</b>          | RVS 1.4305               |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR                      |

## Specificaties

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar                                         |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C                               |
| <b>DN</b>                | 9                                              |
| <b>Draad</b>             | ISO 228/DIN EN 10226                           |
| <b>Flow</b>              | 1.400 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar) |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                                |
| <b>Media</b>             | Perslucht                                      |

## Enkelzijdige afsluiting




Koppeling - nippel

**Let op:** Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

## Afmetingen

(Uiterlijk van deze snelkoppeling wijkt af van de afbeelding)

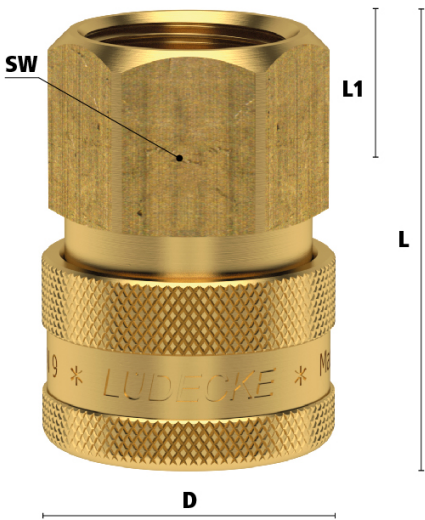

| Artikelnummer | Draad     | L  | SW | D  | L1 |
|---------------|-----------|----|----|----|----|
| ESOIGN38I     | 3/8" BSPP | 46 | 27 | 32 | 10 |
| ESOIGN12I     | 1/2" BSPP | 46 | 27 | 32 | 11 |

## Additional Information

---

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| EAN Code                             | 8719426720639                 |
| Artikelnummer                        | ESOIGN38I                     |
| Omschrijving                         | Alternatief voor Rectus 40 KA |
| Doorlaat                             | DN 9                          |
| Insteeknippel of snelkoppeling?      | Snelkoppeling                 |
| Profiel                              | Orion                         |
| Soort                                | Grip                          |
| Aansluiting                          | 3/8" BSPP                     |
| Materiaal                            | Messing vernikkeld            |
| Type aansluiting                     | Binnendraad                   |
| Merk                                 | Ludecke                       |
| Temperatuurbereik                    | -20 °C / 100 °C               |
| Flow bij 6 bar en $\Delta P$ 0,6 bar | 1.400 l/min                   |
| Maximale druk                        | 35 bar                        |