

# T-INSCHROEF PIF Ø12-G1/2


## Product Images



# Sang-A push-in fittingen – compact ontwerp en betrouwbare afdichting

De push-in fittingen van Sang-A zijn de afgelopen jaren volledig opnieuw ontworpen. Het resultaat is een compactere uitvoering die geschikt is voor hogere werkdrukken in pneumatische installaties. Dankzij de voorspanning op de afdichtingslip ontstaat een betrouwbare afdichting, ook bij vacuümtoepassingen en trillingen. De slang of leiding steekt u eenvoudig in de fitting, waarna de lipseal direct afdicht. Dit zorgt voor een goede afdichting, zelfs wanneer leidingtoleranties licht afwijken. Daarmee zijn Sang-A push-in fittingen een praktische en betrouwbare oplossing voor persluchtinstallaties in machinebouw en industriële toepassingen.

## Materialen

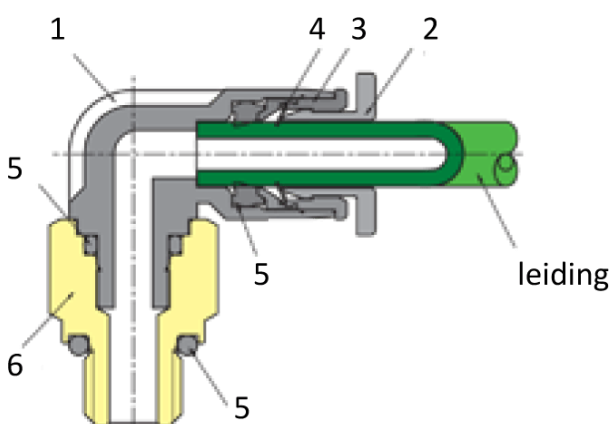

| Materialen     |   |                     |
|----------------|---|---------------------|
| Behuizing      | 1 | PA 25% GF           |
| Ontkoppelring  | 2 | POM                 |
| Gripringhouder | 3 | Zink, vernikkeld    |
| Gripring       | 4 | RVS                 |
| Afdichtingen   | 5 | NBR                 |
| Schroefdraad   | 6 | Messing, vernikkeld |
| Steunring      | 7 | POM                 |

## Additional Information

|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code             | 8719426253939                                                                                                                                   |
| Artikelnummer        | PT12-G04                                                                                                                                        |
| Omschrijving         | Sang-A T-fittingen voor het verdelen van perslucht in installaties. Ideaal voor machinebouw en automatisering.                                  |
| Aansluiting 1        | Buitendraad                                                                                                                                     |
| Merk                 | Sang-A                                                                                                                                          |
| Materiaal            | Kunststof                                                                                                                                       |
| Diameter             | Ø12mm                                                                                                                                           |
| Draadmaat 1          | 1/2"                                                                                                                                            |
| Draadsoort 1         | BSPP                                                                                                                                            |
| Vorm                 | T                                                                                                                                               |
| Alternatief voor     | 186166 Festo<br>23061221 Flowtechnology<br>2L35017 Metalwork<br>31981221 Parker Legris<br>33061221N Flowtechnology<br>LE31981221 Flowtechnology |
| Drukbereik           | -0.95 / 20 bar                                                                                                                                  |
| Temperatuurbereik    | -20 °C - 80 °C                                                                                                                                  |
| Gemiddeld            | Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen                                                                                                        |
| Orienteerbaar        | Nee                                                                                                                                             |
| Veiligheidskenmerken | Conform RoHS, Siliconenvrij                                                                                                                     |