

RECHTE PUSH-IN FITTING Ø04


Product Images



Sang-A push-in fittingen – compact ontwerp en betrouwbare afdichting

De push-in fittingen van Sang-A zijn de afgelopen jaren volledig opnieuw ontworpen. Het resultaat is een compactere uitvoering die geschikt is voor hogere werkdrukken in pneumatische installaties. Dankzij de voorspanning op de afdichtingslip ontstaat een betrouwbare afdichting, ook bij vacuümtoepassingen en trillingen. De slang of leiding steekt u eenvoudig in de fitting, waarna de lipseal direct afdicht. Dit zorgt voor een goede afdichting, zelfs wanneer leidingtoleranties licht afwijken. Daarmee zijn Sang-A push-in fittingen een praktische en betrouwbare oplossing voor persluchtinstallaties in machinebouw en industriële toepassingen.

Materialen

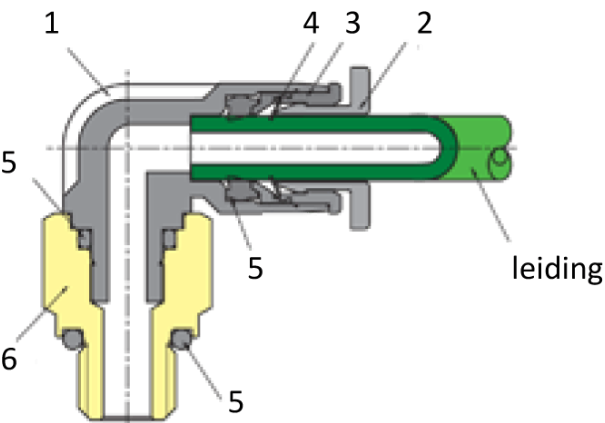

Materialen		
Behuizing	1	PA 25% GF
Ontkoppelring	2	POM
Gripringhouder	3	Zink, vernikkeld
Gripring	4	RVS
Afdichtingen	5	NBR
Steunring	7	POM

Additional Information

EAN Code	8719426254592
Artikelnummer	PUC04
Omschrijving	Sang-A rechte verloopfittings voor persluchtinstallaties. Voor overgangen tussen verschillende slangdiameters in machinebouw en automatisering.
Model	Rechte verbinding
Diameter 1	Ø4mm
Diameter 2	Ø4mm
Materiaal	Kunststof
Alternatief voor	130686 Festo 130964 Festo 153031 Festo 2019001 Metalwork 23110400 Flowtechnology 31060400 Parker Legris 33110400N Flowtechnology KQ2H04-00 SMC LE31060400 Flowtechnology QSB4 Festo
Drukbereik	-0.99 / 20 bar
Temperatuurbereik	-20 °C - 80 °C
Merk	Sang-A
Gemiddeld	Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen
Veiligheidskenmerken	Conform RoHS, Siliconenvrij