

# HAAKSE PUSH-IN FITTING Ø08

## Product Images


---



# Sang-A push-in fittingen – compact ontwerp en betrouwbare afdichting

De push-in fittingen van Sang-A zijn de afgelopen jaren volledig opnieuw ontworpen. Het resultaat is een compactere uitvoering die geschikt is voor hogere werkdrukken in pneumatische installaties. Dankzij de voorspanning op de afdichtingslip ontstaat een betrouwbare afdichting, ook bij vacuümtoepassingen en trillingen. De slang of leiding steekt u eenvoudig in de fitting, waarna de lipseal direct afdicht. Dit zorgt voor een goede afdichting, zelfs wanneer leidingtoleranties licht afwijken. Daarmee zijn Sang-A push-in fittingen een praktische en betrouwbare oplossing voor persluchtinstallaties in machinebouw en industriële toepassingen.

## Materialen

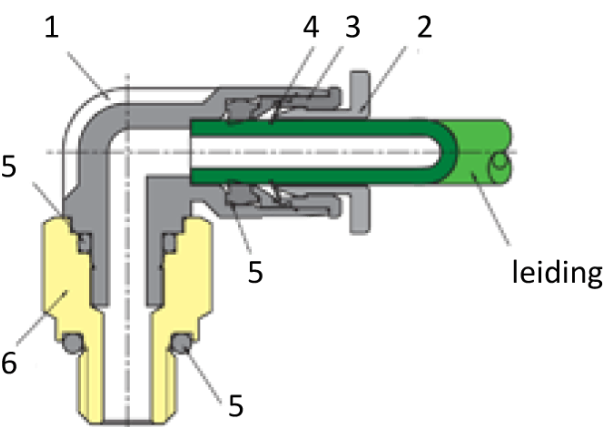

| Materialen     |   |                  |
|----------------|---|------------------|
| Behuizing      | 1 | PA 25% GF        |
| Ontkoppelring  | 2 | POM              |
| Gripringhouder | 3 | Zink, vernikkeld |
| Gripring       | 4 | RVS              |
| Afdichtingen   | 5 | NBR              |
| Steunring      | 7 | POM              |

## Additional Information

|                      |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code             | 8719426255759                                                                                                                                                                                  |
| Artikelnummer        | PUL08                                                                                                                                                                                          |
| Omschrijving         | Sang-A haakse verloopfittings voor persluchtinstallaties. Voor compacte overgangen tussen slangdiameters in machinebouw en automatisering.                                                     |
| Model                | Haakse verbinding                                                                                                                                                                              |
| Diameter 1           | Ø8mm                                                                                                                                                                                           |
| Diameter 2           | Ø8mm                                                                                                                                                                                           |
| Materiaal            | Kunststof                                                                                                                                                                                      |
| Alternatief voor     | 130742 Festo<br>130952 Festo<br>153072 Festo<br>23050800 Flowtechnology<br>2L21004 Metalwork<br>31020800 Parker Legris<br>33020800N Flowtechnology<br>LE31020800 Flowtechnology<br>QSLB8 Festo |
| Drukbereik           | -0.95 / 20 bar                                                                                                                                                                                 |
| Temperatuurbereik    | -20 °C - 80 °C                                                                                                                                                                                 |
| Merk                 | Sang-A                                                                                                                                                                                         |
| Gemiddeld            | Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen                                                                                                                                                       |
| Veiligheidskenmerken | Conform RoHS, Siliconenvrij                                                                                                                                                                    |