


# UNITOP DOORG. STANG Ø 050-175

## Product Images

---

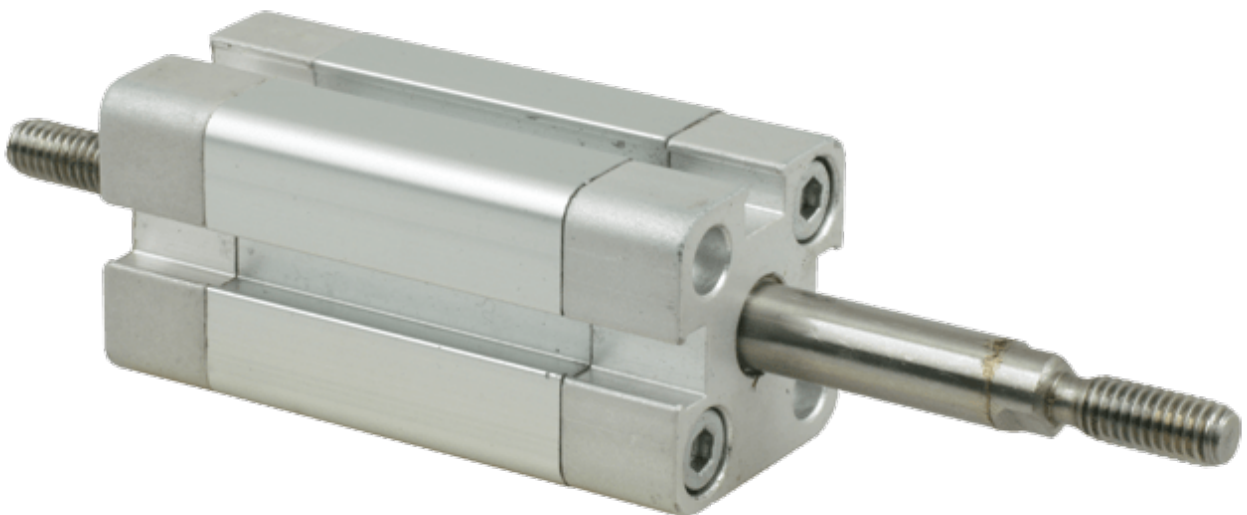

## Omschrijving

---

De Unitop, een normalisatie van Italiaanse oorsprong, is achterhaald door de ISO normering en we adviseren u voor nieuwbouw altijd ISO 21287 cilinders te kiezen.

De A serie cilinders zijn uitwisselbaar met Unitop cilinders van andere merken. Neem contact op met uw dealer over de mogelijkheden van uitwisselbaarheid.

Cilinders met doorgaande zuigerstang worden vooral toegepast in situaties waar de belasting op de zuigerstang te groot is voor de standaardmodellen. Door de lagerpunten van de stang naar de twee deksels te verplaatsen (i.p.v. deksel en zuiger) kan er een veel grotere belasting worden opgenomen, of u kunt kleinere cilinderdiameters toepassen afhankelijk van het krachten spel. Mocht u buitendraad willen hebben op de zuigerstang voegt u dan M aan het artikelnummer toe.



## Additional Information

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| EAN Code                                  | 8719426013700          |
| Artikelnummer                             | ADMP050-175            |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 80                     |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -20                    |
| Afdichting zuigerstang                    | PU / NBR               |
| Draadmaat op poorten                      | 1/8"                   |
| Draadsoort op poorten                     | BSPP                   |
| Einddemping instelbaar                    | Nee                    |
| Einddemping                               | Nee                    |
| Kracht in (N)                             | 1058                   |
| Kracht uit (N)                            | 1058                   |
| Legering kappen                           | Geanodiseerd aluminium |
| Magnetisch                                | Ja                     |
| Materiaal zuigerstang                     | RVS 1.4305 (303)       |
| Materiaal buis                            | Geanodiseerd aluminium |
| Normering cilinder                        | UNITOP                 |
| Aansluiting 1                             | Binnendraad            |
| Draad op zuigerstang                      | M8                     |
| Max. druk (bar)                           | 10                     |
| Merk                                      | Artec                  |
| Min. druk (bar)                           | 1                      |
| Diameter                                  | Ø50 mm                 |
| Slaglengte                                | 175 mm                 |
| Binnen-/buitendraad                       | Binnendraad            |
| Functie                                   | Magneet                |