


KS DOORGAANDE STANG Ø 125-125

Product Images

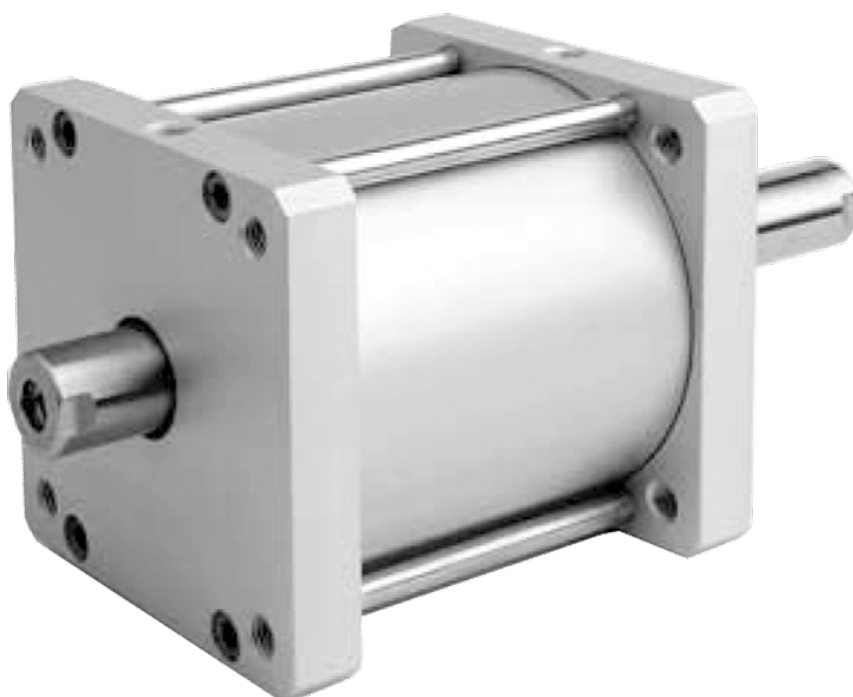

Omschrijving

Trekstang cilinders voor extreem grote krachten. Zowel in enkelwerkende als dubbelwerkende uitvoeringen verkrijgbaar. Meerdere afdichtingsopties leverbaar, binnendraad of buitendraad naar keus.

De cilinders hebben PU afdichtingen voor een extreem lange standtijd en een (optionele) magneet voor positiebepaling.

De KDP en KDMP zijn dubbelwerkende korteslag cilinders met doorgaande zuigerstang. De KDP is zonder magneet, de KDMP is inclusief magneet.

Additional Information

EAN Code	8719426153819
Artikelnummer	KDP125-125
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	80
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/4"
Draadsoort op poorten	BSPP
Einddemping instelbaar	Nee
Einddemping	Nee
Kracht in (N)	6940
Kracht uit (N)	6940
Legering kappen	Geanodiseerd aluminium
Materiaal schraapring	MESSING
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4305 (303)
Materiaal buis	Geanodiseerd aluminium
Draad op zuigerstang	M14
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	1
Diameter	Ø125 mm
Slaglengte	125 mm
Binnen-/buitendraad	Binnendraad
Functie	Zonder magneet