


# Y-INSCHROEF PIF Ø06-R1/8 PPSU

## Product Images




# Geschikt voor iedere gewenste inzet met stoom en heet water

PPSU fittingen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik bij hoge temperaturen tot 150°C en vloeistoffen. Veel voorkomende toepassingen zijn heet water, koffiemachines en stoom toepassingen. Door de brede range aan modellen is er voor iedere gewenste inzet een model beschikbaar. De constructie van de fitting maakt het mogelijk om de aangesloten leiding in iedere gewenste stand te positioneren.


De fittingen worden voor assemblage gewassen. Verpakking vindt plaats in een cleanroom voor optimale bedrijfszekerheid.

## Materialen

### 구조도

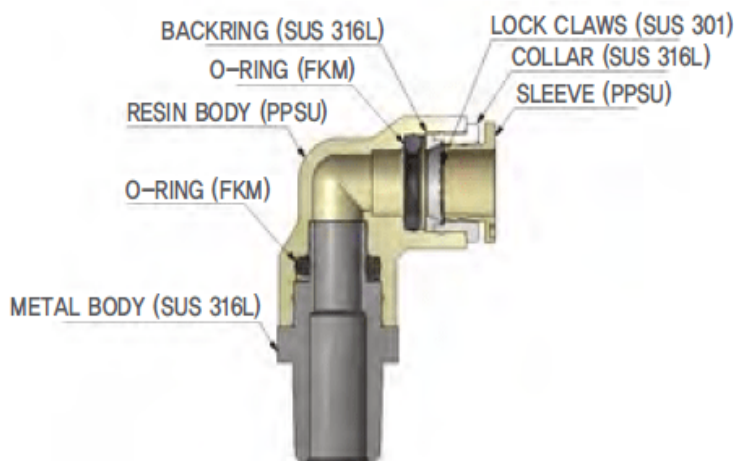

## Afmetingen

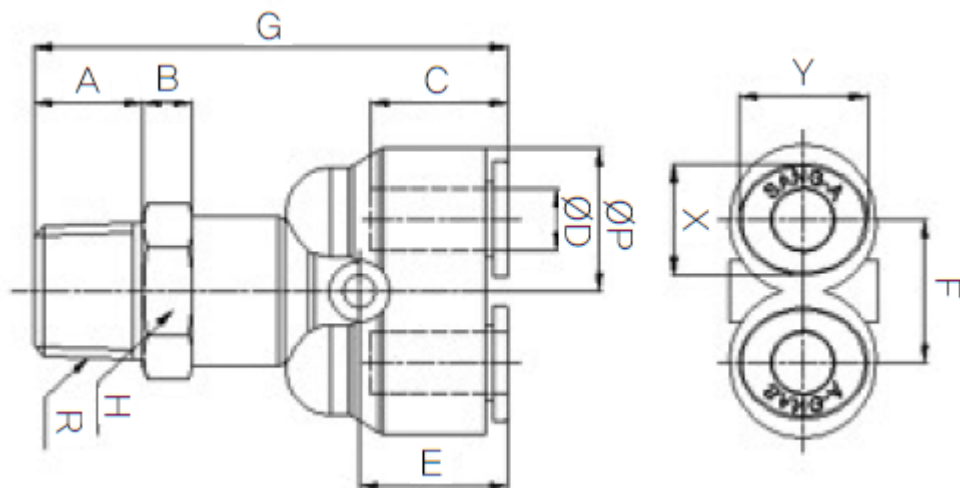

| MODEL       | ØD | ØP   | A  | B | C    | E    | F    | G    | R      | H  | X    | Y    |
|-------------|----|------|----|---|------|------|------|------|--------|----|------|------|
| HR-PWT 04M5 | 4  | 11.9 | 4  | 8 | 14.9 | 13.6 | 11   | 40   | M5     | 13 | 8.6  | 10.8 |
| HR-PWT 0401 | 4  | 11.9 | 8  | 8 | 14.9 | 13.6 | 11   | 44   | PT 1/8 | 13 | 8.6  | 10.8 |
| HR-PWT 0402 | 4  | 11.9 | 11 | 8 | 14.9 | 13.6 | 11   | 47   | PT 1/4 | 14 | 8.6  | 10.8 |
| HR-PWT 06M5 | 6  | 14.9 | 4  | 8 | 15.7 | 15   | 13.6 | 44   | M5     | 15 | 11   | 13   |
| HR-PWT 0601 | 6  | 14.9 | 8  | 8 | 15.7 | 15   | 13.6 | 48   | PT 1/8 | 15 | 11   | 13   |
| HR-PWT 0602 | 6  | 14.9 | 11 | 8 | 15.7 | 15   | 13.6 | 51   | PT 1/4 | 15 | 11   | 13   |
| HR-PWT 0801 | 8  | 16.9 | 8  | 8 | 17.8 | 18.6 | 15.4 | 55.6 | PT 1/8 | 17 | 13   | 15   |
| HR-PWT 0802 | 8  | 16.9 | 11 | 8 | 17.8 | 18.6 | 15.4 | 58.6 | PT 1/4 | 17 | 13   | 15   |
| HR-PWT 0803 | 8  | 16.9 | 12 | 8 | 17.8 | 18.6 | 15.4 | 59.6 | PT 3/8 | 17 | 13   | 15   |
| HR-PWT 1002 | 10 | 19.5 | 11 | 8 | 19.8 | 18.4 | 18   | 60.4 | PT 1/4 | 20 | 16   | 18.5 |
| HR-PWT 1003 | 10 | 19.5 | 12 | 8 | 19.8 | 18.4 | 18   | 61.4 | PT 3/8 | 20 | 16   | 18.5 |
| HR-PWT 1004 | 10 | 19.5 | 15 | 8 | 19.8 | 18.4 | 18   | 64.4 | PT 1/2 | 21 | 16   | 18.5 |
| HR-PWT 1202 | 12 | 23.5 | 11 | 8 | 22.4 | 20.9 | 21.5 | 66.9 | PT 1/4 | 24 | 19.5 | 22.5 |
| HR-PWT 1203 | 12 | 23.5 | 12 | 8 | 22.4 | 20.9 | 21.5 | 67.9 | PT 3/8 | 24 | 19.5 | 22.5 |
| HR-PWT 1204 | 12 | 23.5 | 15 | 8 | 22.4 | 20.9 | 21.5 | 70.9 | PT 1/2 | 24 | 19.5 | 22.5 |

## Additional Information

|                                      |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code                             | 8719426563991                                                                                                                                          |
| Artikelnummer                        | HRPWT06-01                                                                                                                                             |
| Omschrijving                         | Speciaal ontwikkeld voor gebruik bij hoge temperaturen tot 150°C. Veel voorkomende toepassingen zijn heet water, koffiemachines en stoom toepassingen. |
| Aansluiting 1                        | Buitendraad                                                                                                                                            |
| Merk                                 | Sang-A                                                                                                                                                 |
| Materiaal                            | PPSU                                                                                                                                                   |
| Diameter                             | Ø6mm                                                                                                                                                   |
| Draadmaat 1                          | 1/8"                                                                                                                                                   |
| Draadsoort 1                         | BSPT                                                                                                                                                   |
| Vorm                                 | Y                                                                                                                                                      |
| Drukbereik                           | 0 / 20 bar                                                                                                                                             |
| Temperatuurbereik                    | -20 °C - 150 °C                                                                                                                                        |
| Gemiddeld                            | Perslucht, Stoom, Heet water, Koffie                                                                                                                   |
| Materiaal schroefdraad               | RVS 316                                                                                                                                                |
| Werkdruk bij 23 graden celcius (bar) | 20                                                                                                                                                     |
| Max. druk bij 140°C                  | 10 bar                                                                                                                                                 |
| Orienteerbaar                        | Nee                                                                                                                                                    |