


# Y-OPSCHROEF PIF Ø04-R1/8 PPSU

## Product Images



# Geschikt voor iedere gewenste inzet met stoom en heet water

PPSU fittingen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik bij hoge temperaturen tot 150°C en vloeistoffen. Veel voorkomende toepassingen zijn heet water, koffiemachines en stoom toepassingen. Door de brede range aan modellen is er voor iedere gewenste inzet een model beschikbaar. De constructie van de fitting maakt het mogelijk om de aangesloten leiding in iedere gewenste stand te positioneren.


De fittingen worden voor assemblage gewassen. Verpakking vindt plaats in een cleanroom voor optimale bedrijfszekerheid.

## Materialen

### 구조도



## Afmetingen

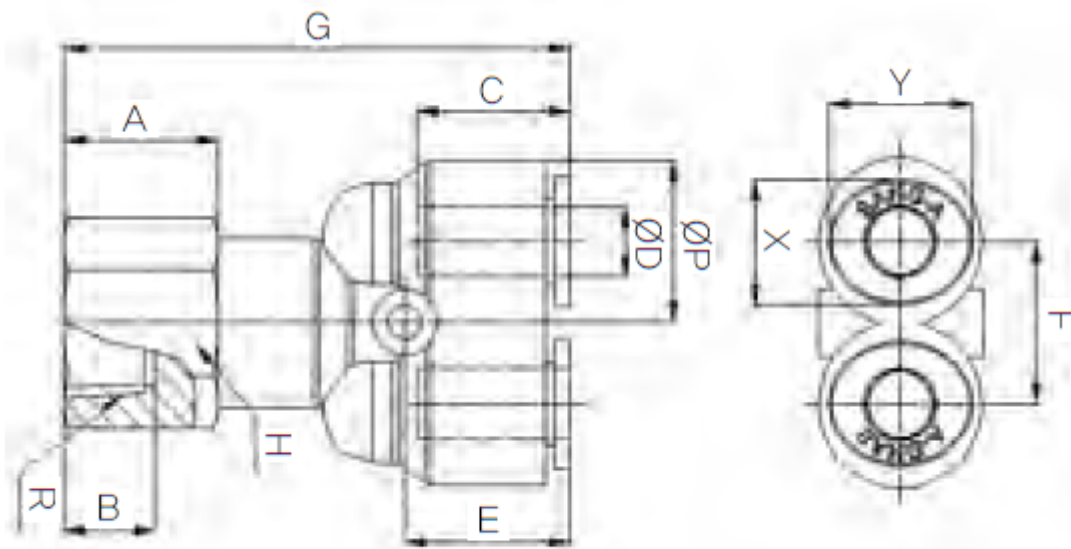

| MODEL       | ØD | ØP   | A  | B  | C    | E    | F    | G    | R      | H  | X    | Y    |
|-------------|----|------|----|----|------|------|------|------|--------|----|------|------|
| HR-PWF 04M5 | 4  | 11.9 | 8  | 5  | 14.9 | 13.6 | 11   | 36   | M5     | 13 | 8.6  | 10.8 |
| HR-PWF 0401 | 4  | 11.9 | 11 | 9  | 14.9 | 13.6 | 11   | 39   | PT 1/8 | 13 | 8.6  | 10.8 |
| HR-PWF 0402 | 4  | 11.9 | 14 | 12 | 14.9 | 13.6 | 11   | 42   | PT 1/4 | 16 | 8.6  | 10.8 |
| HR-PWF 06M5 | 6  | 14.9 | 8  | 5  | 15.7 | 15   | 13.6 | 40   | M5     | 15 | 11   | 13   |
| HR-PWF 0601 | 6  | 14.9 | 11 | 9  | 15.7 | 15   | 13.6 | 43   | PT 1/8 | 15 | 11   | 13   |
| HR-PWF 0602 | 6  | 14.9 | 14 | 12 | 15.7 | 15   | 13.6 | 46   | PT 1/4 | 16 | 11   | 13   |
| HR-PWF 0801 | 8  | 16.9 | 10 | 9  | 17.8 | 18.6 | 15.4 | 49.6 | PT 1/8 | 17 | 13   | 15   |
| HR-PWF 0802 | 8  | 16.9 | 14 | 12 | 17.8 | 18.6 | 15.4 | 53.6 | PT 1/4 | 17 | 13   | 15   |
| HR-PWF 0803 | 8  | 16.9 | 15 | 13 | 17.8 | 18.6 | 15.4 | 54.6 | PT 3/8 | 19 | 13   | 15   |
| HR-PWF 1002 | 10 | 19.5 | 14 | 12 | 19.8 | 18.4 | 18   | 55.4 | PT 1/4 | 20 | 16   | 18.5 |
| HR-PWF 1003 | 10 | 19.5 | 15 | 13 | 19.8 | 18.4 | 18   | 56.4 | PT 3/8 | 20 | 16   | 18.5 |
| HR-PWF 1004 | 10 | 19.5 | 19 | 16 | 19.8 | 18.4 | 18   | 60.4 | PT 1/2 | 24 | 16   | 18.5 |
| HR-PWF 1202 | 12 | 23.5 | 14 | 12 | 22.4 | 20.3 | 21.5 | 61.9 | PT 1/4 | 24 | 19.5 | 22.5 |
| HR-PWF 1203 | 12 | 23.5 | 15 | 13 | 22.4 | 20.9 | 21.5 | 62.9 | PT 3/8 | 24 | 19.5 | 22.5 |
| HR-PWF 1204 | 12 | 23.5 | 19 | 16 | 22.4 | 20.9 | 21.5 | 66.9 | PT 1/2 | 24 | 19.5 | 22.5 |

## Additional Information

|                                      |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code                             | 8719426565575                                                                                                                                          |
| Artikelnummer                        | HRPWF04-01                                                                                                                                             |
| Omschrijving                         | Speciaal ontwikkeld voor gebruik bij hoge temperaturen tot 150°C. Veel voorkomende toepassingen zijn heet water, koffiemachines en stoom toepassingen. |
| Aansluiting 1                        | Binnendraad                                                                                                                                            |
| Merk                                 | Sang-A                                                                                                                                                 |
| Materiaal                            | PPSU                                                                                                                                                   |
| Diameter                             | Ø4mm                                                                                                                                                   |
| Draadmaat 1                          | 1/8"                                                                                                                                                   |
| Draadsoort 1                         | BSPT                                                                                                                                                   |
| Vorm                                 | Y                                                                                                                                                      |
| Drukbereik                           | 0 / 20 bar                                                                                                                                             |
| Temperatuurbereik                    | -20 °C - 150 °C                                                                                                                                        |
| Gemiddeld                            | Perslucht, Stoom, Heet water, Koffie                                                                                                                   |
| Materiaal schroefdraad               | RVS 316                                                                                                                                                |
| Werkdruk bij 23 graden celcius (bar) | 20                                                                                                                                                     |
| Max. druk bij 140°C                  | 10 bar                                                                                                                                                 |
| Orienteerbaar                        | Nee                                                                                                                                                    |