


# T- OPSCHROEF PIF Ø12-G1/4 PPSU

## Product Images




# Geschikt voor iedere gewenste inzet met stoom en heet water

PPSU fittingen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik bij hoge temperaturen tot 150°C en vloeistoffen. Veel voorkomende toepassingen zijn heet water, koffiemachines en stoom toepassingen. Door de brede range aan modellen is er voor iedere gewenste inzet een model beschikbaar. De constructie van de fitting maakt het mogelijk om de aangesloten leiding in iedere gewenste stand te positioneren.


De fittingen worden voor assemblage gewassen. Verpakking vindt plaats in een cleanroom voor optimale bedrijfszekerheid.

## Materialen

### 구조도

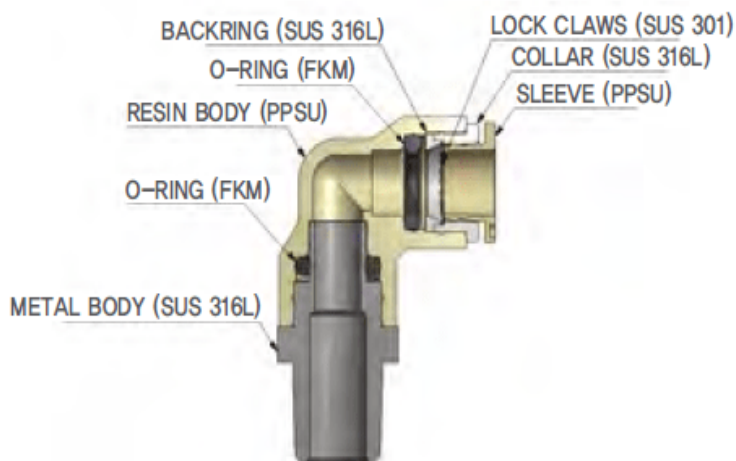

## Afmetingen

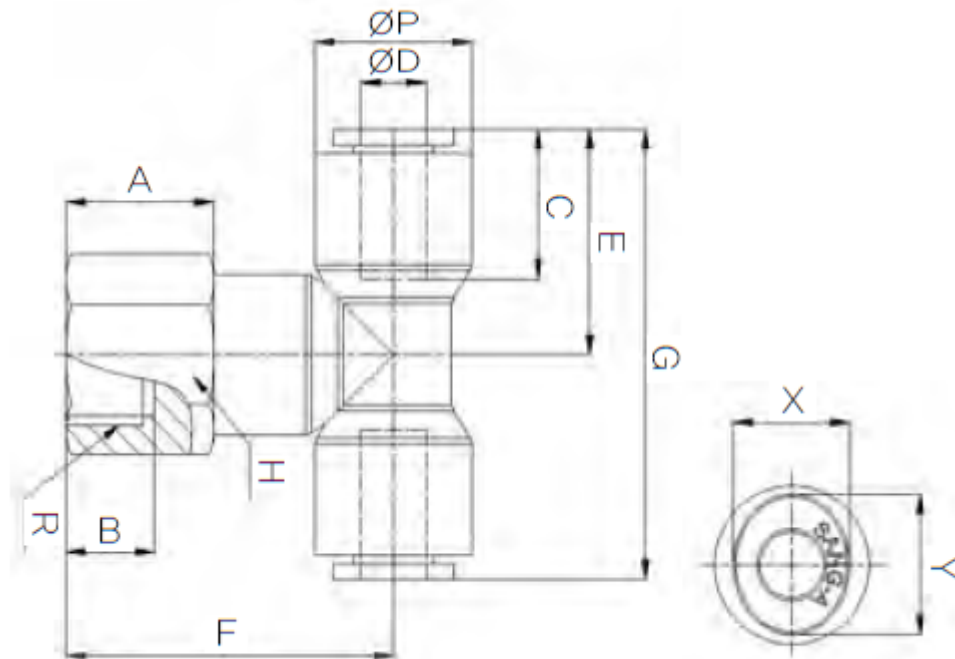

| MODEL        | ØD | ØP   | A  | B  | C    | E    | F    | G    | R      | H  | X    | Y    |
|--------------|----|------|----|----|------|------|------|------|--------|----|------|------|
| HR-PTF 04G01 | 4  | 11.9 | 10 | 9  | 14.9 | 18.5 | 24.5 | 37   | PF 1/8 | 13 | 8.6  | 10.8 |
| HR-PTF 04G02 | 4  | 11.9 | 14 | 12 | 14.9 | 18.5 | 28.5 | 37   | PF 1/4 | 16 | 8.6  | 10.8 |
| HR-PTF 06G01 | 6  | 14.9 | 10 | 9  | 15.7 | 21   | 27   | 42   | PF 1/8 | 15 | 11   | 13   |
| HR-PTF 06G02 | 6  | 14.9 | 14 | 12 | 15.7 | 21   | 31   | 42   | PF 1/4 | 16 | 11   | 13   |
| HR-PTF 08G01 | 8  | 16.9 | 10 | 9  | 17.8 | 23.6 | 29   | 47.2 | PF 1/8 | 17 | 13   | 15   |
| HR-PTF 08G02 | 8  | 16.9 | 14 | 12 | 17.8 | 23.6 | 33   | 47.2 | PF 1/4 | 17 | 13   | 15   |
| HR-PTF 08G03 | 8  | 16.9 | 15 | 13 | 17.8 | 23.6 | 34   | 47.2 | PF 3/8 | 19 | 13   | 15   |
| HR-PTF 10G02 | 10 | 19.5 | 14 | 12 | 19.8 | 26.4 | 35   | 52.8 | PF 1/4 | 20 | 16   | 18.5 |
| HR-PTF 10G03 | 10 | 19.5 | 15 | 13 | 19.8 | 26.4 | 36   | 52.8 | PF 3/8 | 20 | 16   | 18.5 |
| HR-PTF 10G04 | 10 | 19.5 | 19 | 16 | 19.8 | 26.4 | 40   | 52.8 | PF 1/2 | 24 | 16   | 18.5 |
| HR-PTF 12G02 | 12 | 23.5 | 14 | 12 | 22.4 | 30.9 | 39   | 61.8 | PF 1/4 | 24 | 19.5 | 22.5 |
| HR-PTF 12G03 | 12 | 23.5 | 15 | 13 | 22.4 | 30.9 | 40   | 61.8 | PF 3/8 | 24 | 19.5 | 22.5 |
| HR-PTF 12G04 | 12 | 23.5 | 19 | 16 | 22.4 | 30.9 | 44   | 61.8 | PF 1/2 | 24 | 19.5 | 22.5 |

## Additional Information

|                                      |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code                             | 8719426565100                                                                                                                                          |
| Artikelnummer                        | HRPTF12-G02                                                                                                                                            |
| Omschrijving                         | Speciaal ontwikkeld voor gebruik bij hoge temperaturen tot 150°C. Veel voorkomende toepassingen zijn heet water, koffiemachines en stoom toepassingen. |
| Aansluiting 1                        | Binnendraad                                                                                                                                            |
| Merk                                 | Sang-A                                                                                                                                                 |
| Materiaal                            | PPSU                                                                                                                                                   |
| Diameter                             | Ø12mm                                                                                                                                                  |
| Draadmaat 1                          | 1/4"                                                                                                                                                   |
| Draadsoort 1                         | BSPP                                                                                                                                                   |
| Vorm                                 | T                                                                                                                                                      |
| Drukbereik                           | 0 / 20 bar                                                                                                                                             |
| Temperatuurbereik                    | -20 °C - 150 °C                                                                                                                                        |
| Gemiddeld                            | Perslucht, Stoom, Heet water, Koffie                                                                                                                   |
| Materiaal schroefdraad               | RVS 316                                                                                                                                                |
| Werkdruk bij 23 graden celcius (bar) | 16                                                                                                                                                     |
| Max. druk bij 140°C                  | 6 bar                                                                                                                                                  |
| Orienteerbaar                        | Nee                                                                                                                                                    |