


HAAKSE STEEL PIF Ø12 PPSU

Product Images



Geschikt voor iedere gewenste inzet met stoom en heet water

PPSU fittingen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik bij hoge temperaturen tot 150°C en vloeistoffen. Veel voorkomende toepassingen zijn heet water, koffiemachines en stoom toepassingen. Door de brede range aan modellen is er voor iedere gewenste inzet een model beschikbaar. De constructie van de fitting maakt het mogelijk om de aangesloten leiding in iedere gewenste stand te positioneren.


De fittingen worden voor assemblage gewassen. Verpakking vindt plaats in een cleanroom voor optimale bedrijfszekerheid.

Materialen

구조도



Afmetingen

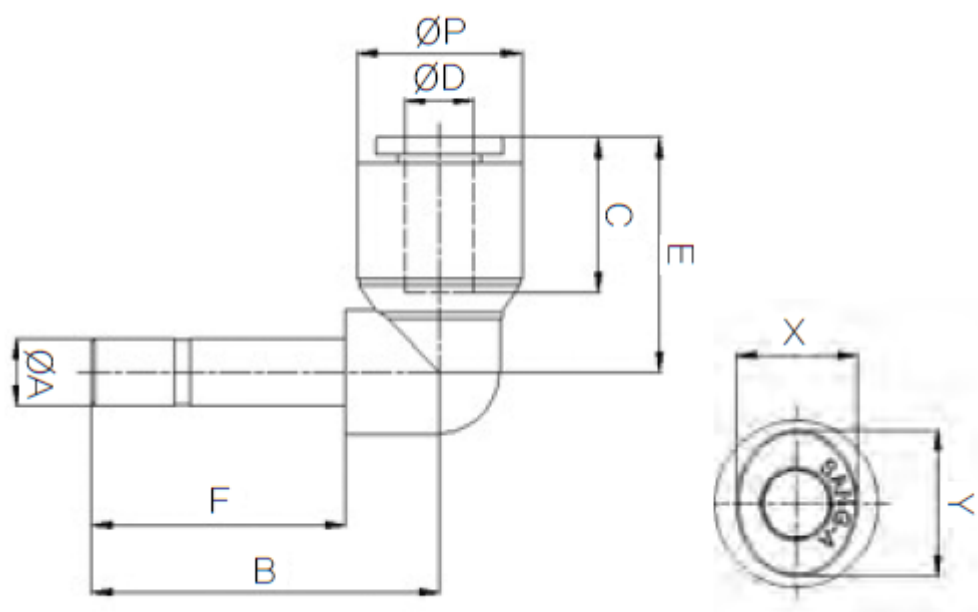

MODEL	$\varnothing D$	$\varnothing P$	$\varnothing A$	B	C	E	F	X	Y
HR-PLJ 04	4	11.9	4	24	14.9	18.5	17.5	8.6	10.8
HR-PLJ 06	6	14.9	6	31.5	15.7	21	23	11	13
HR-PLJ 08	8	16.9	8	34.5	17.8	23.6	25	13	15
HR-PLJ 10	10	19.5	10	38	19.8	26.4	27	16	18.5
HR-PLJ 12	12	23.5	12	41.8	22.4	30.9	29	19.5	22.5

Additional Information

EAN Code	8719426564295
Artikelnummer	HRPLJ12
Omschrijving	Speciaal ontwikkeld voor gebruik bij hoge temperaturen tot 150°C. Veel voorkomende toepassingen zijn heet water, koffiemachines en stoom toepassingen.
Model	Haakse steel
Steel	12 mm
Diameter 1	Ø12mm
Diameter 2	Ø12mm
Materiaal	PPSU
Drukbereik	0 / 20 bar
Temperatuurbereik	-20 °C - 150 °C
Merk	Sang-A
Gemiddeld	Perslucht, Stoom, Heet water, Koffie
Werkdruk bij 23 graden celcius (bar)	16
Max. druk bij 140°C	6 bar