


T- PUSH-IN FITTING Ø06 RVS316

Product Images




Speciaal ontwikkeld voor gebruik bij hoge temperaturen

RVS fittingen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik bij hoge temperaturen tot 200°C en daar waar andere materialen niet voldoen aan de gevraagde chemische resistentie. RVS fittingen worden met name ingezet binnen de voedingsmiddelen-, chemische- en farmaceutische industrie. Door de brede range aan modellen is er voor iedere gewenste inzet een model beschikbaar. De constructie van de fitting maakt het mogelijk om de aangesloten leiding in iedere gewenste stand te positioneren.

De fittingen worden voor assemblage gewassen. Verpakking vindt plaats in een cleanroom voor optimale bedrijfszekerheid.

Afmetingen

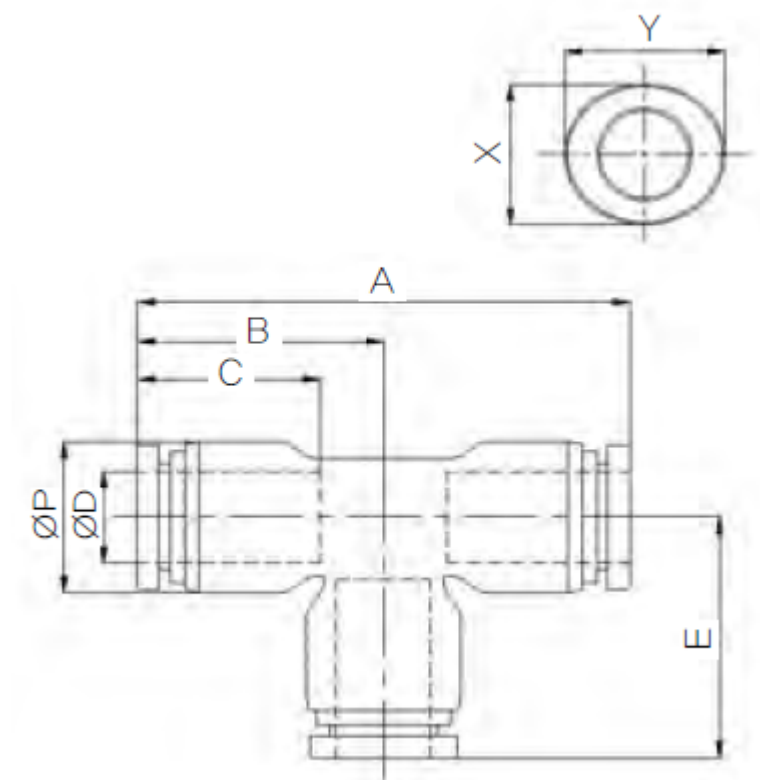

MODEL	ØD	ØP	A	B	C	E	X	Y
F-PUT 04	4	10	44	22	14.9	22	8.6	10.5
F-PUT 06	6	13	46.5	23.25	15.75	23.25	11	12.5
F-PUT 08	8	14	49.4	24.7	17.75	24.7	13	14.5
F-PUT 10	10	16.7	53.4	26.7	19.8	26.7	16	17.5
F-PUT 12	12	19.7	58.6	29.3	22.4	29.3	19.5	21.5

Additional Information

EAN Code	8719426569726
Artikelnummer	FPUT06
Omschrijving	Geschikt voor gebruik bij hoge temperaturen tot 200°C
Model	T-verbinding
Diameter 1	Ø6mm
Diameter 2	Ø6mm
Materiaal	RVS 1.4401 (316)
Drukbereik	0 / 20 bar
Temperatuurbereik	-20 °C - 200 °C
Merk	Sang-A
Gemiddeld	Olie, Water, Perslucht, Stoom