


# Y- OPSCHROEF PIF Ø10-G1/2 PVDF

## Product Images




# Uitermate geschikt voor toepassingen in chemische installaties of in de farmaceutische industrie

Deze push-in fittingen zijn uitgevoerd in PVDF en worden standaard voorzien van FKM-seals met FDA-keur.

Met werktemperaturen tot 120°C (medium) / 60°C (omgeving) en werkdrukken van 12/20 bar bij een temperatuur van 20°C zijn deze fittingen een economisch alternatief voor de RVS316L uitvoering wanneer niet het uiterste wordt gevraagd op het gebied van druk en/of temperatuur (t.o.v. 316L).

Hierdoor zijn deze fittingen uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties en farmaceutische toepassingen. De onderdelen van de push-in fittingen worden gewassen, geassembleerd en verpakt in een cleanroom.

## Afmetingen

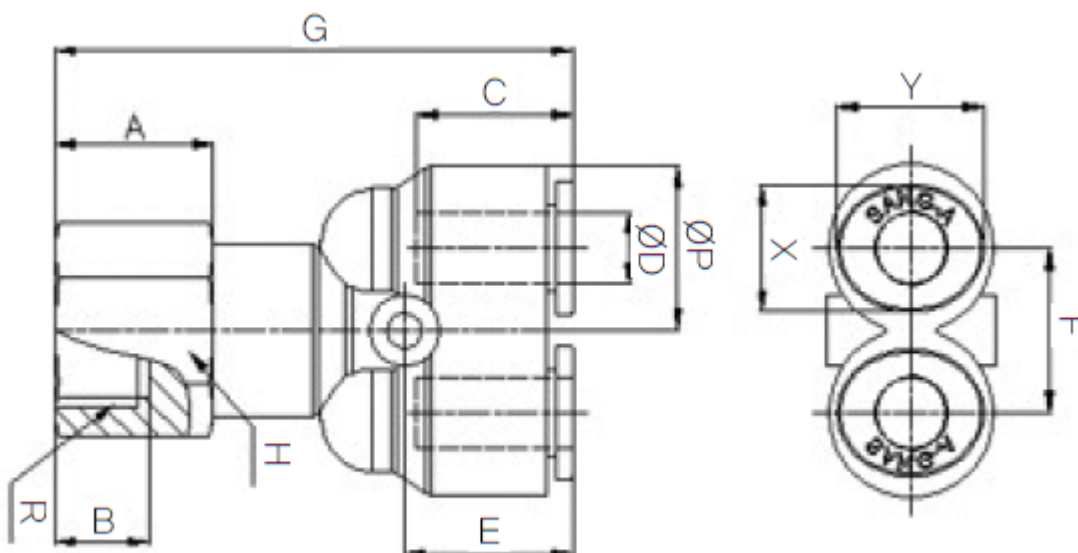

| MODEL        | ØD | ØP   | A  | B  | C    | E    | F    | G    | R      | H  | X   | Y    |
|--------------|----|------|----|----|------|------|------|------|--------|----|-----|------|
| CR-PWF 04G01 | 4  | 11.8 | 10 | 9  | 14.5 | 13.1 | 10.8 | 37.4 | PF 1/8 | 13 | 8.6 | 10.8 |
| CR-PWF 04G02 | 4  | 11.8 | 14 | 12 | 14.5 | 13.1 | 10.8 | 41.4 | PF 1/4 | 16 | 8.6 | 10.8 |
| CR-PWF 06G01 | 6  | 14.7 | 10 | 9  | 15.6 | 14.9 | 13.6 | 41.5 | PF 1/8 | 15 | 11  | 13   |
| CR-PWF 06G02 | 6  | 14.7 | 14 | 12 | 15.6 | 14.9 | 13.6 | 45.5 | PF 1/4 | 16 | 11  | 13   |
| CR-PWF 08G01 | 8  | 16.7 | 10 | 9  | 17.3 | 18.1 | 15.4 | 48.6 | PF 1/8 | 17 | 13  | 15   |
| CR-PWF 08G02 | 8  | 16.7 | 14 | 12 | 17.3 | 18.1 | 15.4 | 52.6 | PF 1/4 | 17 | 13  | 15   |
| CR-PWF 08G03 | 8  | 16.7 | 15 | 13 | 17.3 | 18.1 | 15.4 | 53.6 | PF 3/8 | 19 | 13  | 15   |

| MODEL               | ØD | ØP   | A  | B  | C    | E    | F    | G    | R      | H  | X    | Y    |
|---------------------|----|------|----|----|------|------|------|------|--------|----|------|------|
| <b>CR-PWF 10G02</b> | 10 | 19.3 | 14 | 12 | 19.4 | 17.5 | 17.7 | 54.5 | PF 1/4 | 20 | 16   | 18.5 |
| <b>CR-PWF 10G03</b> | 10 | 19.3 | 15 | 13 | 19.4 | 17.5 | 17.7 | 55.5 | PF 3/8 | 20 | 16   | 18.5 |
| <b>CR-PWF 10G04</b> | 10 | 19.3 | 19 | 16 | 19.4 | 17.5 | 17.7 | 59.5 | PF 1/2 | 24 | 16   | 18.5 |
| <b>CR-PWF 12G02</b> | 12 | 23.2 | 14 | 12 | 22.4 | 20.9 | 21.5 | 61.7 | PF 1/4 | 24 | 19.5 | 22.5 |
| <b>CR-PWF 12G03</b> | 12 | 23.2 | 15 | 13 | 22.4 | 20.9 | 21.5 | 62.7 | PF 3/8 | 24 | 19.5 | 22.5 |
| <b>CR-PWF 12G04</b> | 12 | 23.2 | 19 | 16 | 22.4 | 20.9 | 21.5 | 66.7 | PF 1/2 | 24 | 19.5 | 22.5 |

## Additional Information

|                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code                             | 8719426568965                                                                          |
| Artikelnummer                        | CRPWF10-G04                                                                            |
| Omschrijving                         | Geschikt voor toepassingen in chemische installaties of in de farmaceutische industrie |
| Aansluiting 1                        | Binnendraad                                                                            |
| Merk                                 | Sang-A                                                                                 |
| Materiaal                            | PVDF                                                                                   |
| Diameter                             | Ø10mm                                                                                  |
| Draadmaat 1                          | 1/2"                                                                                   |
| Draadsoort 1                         | BSPP                                                                                   |
| Vorm                                 | Y                                                                                      |
| Drukbereik                           | 0 / 20 bar                                                                             |
| Temperatuurbereik                    | -20 °C - 120 °C                                                                        |
| Gemiddeld                            | Olie, Water, Perslucht                                                                 |
| Materiaal schroefdraad               | RVS 316                                                                                |
| Max. druk bij 120°C                  | 3 bar                                                                                  |
| Werkdruk bij 23 graden celcius (bar) | 12                                                                                     |