


Y- OPSCHROEF PIF Ø06-G1/4 PVDF

Product Images




Uitermate geschikt voor toepassingen in chemische installaties of in de farmaceutische industrie

Deze push-in fittingen zijn uitgevoerd in PVDF en worden standaard voorzien van FKM-seals met FDA-keur.

Met werktemperaturen tot 120°C (medium) / 60°C (omgeving) en werkdrukken van 12/20 bar bij een temperatuur van 20°C zijn deze fittingen een economisch alternatief voor de RVS316L uitvoering wanneer niet het uiterste wordt gevraagd op het gebied van druk en/of temperatuur (t.o.v. 316L).

Hierdoor zijn deze fittingen uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties en farmaceutische toepassingen. De onderdelen van de push-in fittingen worden gewassen, geassembleerd en verpakt in een cleanroom.

Afmetingen

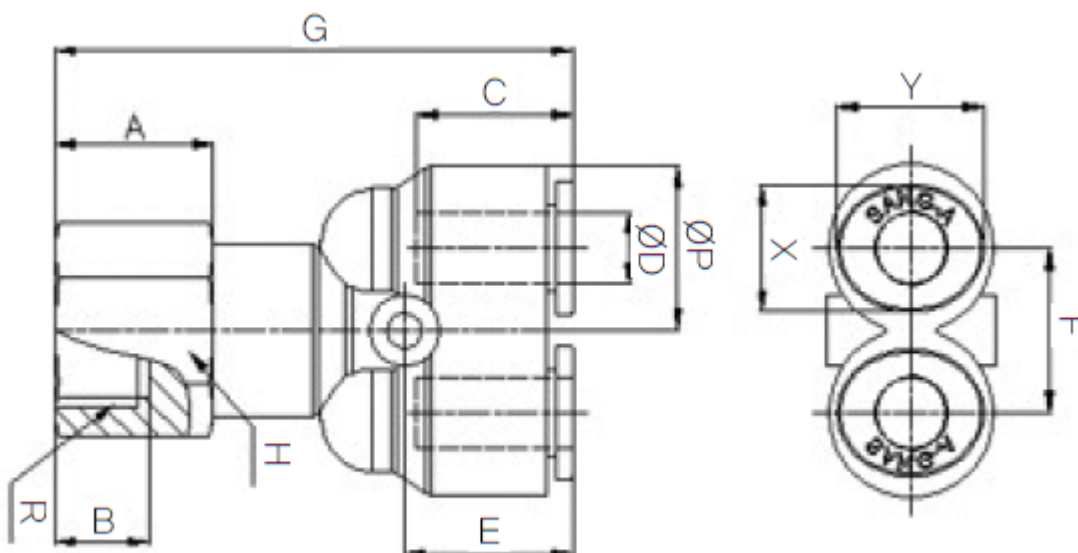

MODEL	ØD	ØP	A	B	C	E	F	G	R	H	X	Y
CR-PWF 04G01	4	11.8	10	9	14.5	13.1	10.8	37.4	PF 1/8	13	8.6	10.8
CR-PWF 04G02	4	11.8	14	12	14.5	13.1	10.8	41.4	PF 1/4	16	8.6	10.8
CR-PWF 06G01	6	14.7	10	9	15.6	14.9	13.6	41.5	PF 1/8	15	11	13
CR-PWF 06G02	6	14.7	14	12	15.6	14.9	13.6	45.5	PF 1/4	16	11	13
CR-PWF 08G01	8	16.7	10	9	17.3	18.1	15.4	48.6	PF 1/8	17	13	15
CR-PWF 08G02	8	16.7	14	12	17.3	18.1	15.4	52.6	PF 1/4	17	13	15
CR-PWF 08G03	8	16.7	15	13	17.3	18.1	15.4	53.6	PF 3/8	19	13	15

MODEL	ØD	ØP	A	B	C	E	F	G	R	H	X	Y
CR-PWF 10G02	10	19.3	14	12	19.4	17.5	17.7	54.5	PF 1/4	20	16	18.5
CR-PWF 10G03	10	19.3	15	13	19.4	17.5	17.7	55.5	PF 3/8	20	16	18.5
CR-PWF 10G04	10	19.3	19	16	19.4	17.5	17.7	59.5	PF 1/2	24	16	18.5
CR-PWF 12G02	12	23.2	14	12	22.4	20.9	21.5	61.7	PF 1/4	24	19.5	22.5
CR-PWF 12G03	12	23.2	15	13	22.4	20.9	21.5	62.7	PF 3/8	24	19.5	22.5
CR-PWF 12G04	12	23.2	19	16	22.4	20.9	21.5	66.7	PF 1/2	24	19.5	22.5

Additional Information

EAN Code	8719426568842
Artikelnummer	CRPWF06-G02
Omschrijving	Geschikt voor toepassingen in chemische installaties of in de farmaceutische industrie
Aansluiting 1	Binnendraad
Merk	Sang-A
Materiaal	PVDF
Diameter	Ø6mm
Draadmaat 1	1/4"
Draadsoort 1	BSPP
Vorm	Y
Drukbereik	0 / 20 bar
Temperatuurbereik	-20 °C - 120 °C
Gemiddeld	Olie, Water, Perslucht
Materiaal schroefdraad	RVS 316
Max. druk bij 120°C	3 bar
Werkdruk bij 23 graden celcius (bar)	20