


# T- PUSH-IN FITTING Ø04 PVDF

## Product Images




# Uitermate geschikt voor toepassingen in chemische installaties of in de farmaceutische industrie

Deze push-in fittingen zijn uitgevoerd in PVDF en worden standaard voorzien van FKM-seals met FDA-keur.

Met werktemperaturen tot 120°C (medium) / 60°C (omgeving) en werkdrukken van 12/20 bar bij een temperatuur van 20°C zijn deze fittingen een economisch alternatief voor de RVS316L uitvoering wanneer niet het uiterste wordt gevraagd op het gebied van druk en/of temperatuur (t.o.v. 316L).

Hierdoor zijn deze fittingen uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties en farmaceutische toepassingen. De onderdelen van de push-in fittingen worden gewassen, geassembleerd en verpakt in een cleanroom.

## Afmetingen

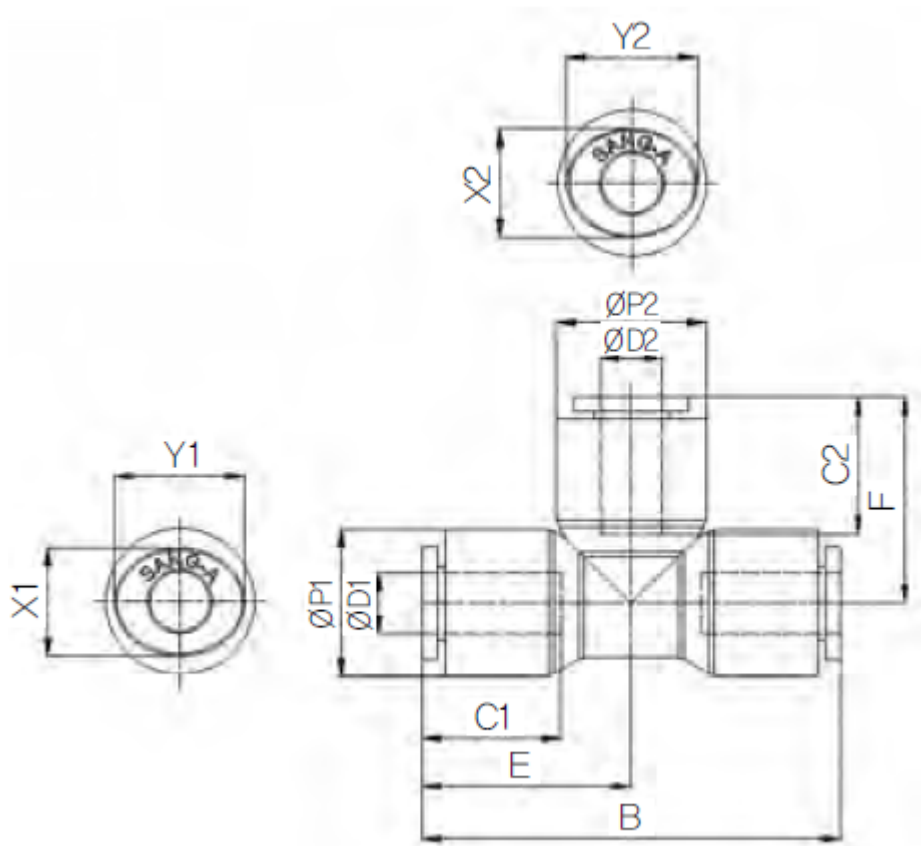

| MODEL     | ØD | ØP   | B    | C    | E    | F    | X   | Y    |
|-----------|----|------|------|------|------|------|-----|------|
| CR-PUT 04 | 4  | 11.8 | 36   | 14.5 | 18   | 18.3 | 8.6 | 10.8 |
| CR-PUT 06 | 6  | 14.7 | 41.2 | 15.6 | 20.6 | 20.6 | 11  | 13   |
| CR-PUT 08 | 8  | 16.7 | 46.2 | 17.3 | 23.1 | 23.1 | 13  | 15   |
| CR-PUT 10 | 10 | 19.3 | 51.6 | 19.4 | 25.8 | 25.8 | 16  | 18.5 |

| MODEL     | ØD | ØP   | B    | C    | E    | F    | X    | Y    |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|
| CR-PUT 12 | 12 | 23.2 | 61.8 | 22.4 | 30.9 | 30.9 | 19.5 | 22.5 |

## Additional Information

|                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code                             | 8719426566749                                                                          |
| Artikelnummer                        | CRPUT04                                                                                |
| Omschrijving                         | Geschikt voor toepassingen in chemische installaties of in de farmaceutische industrie |
| Model                                | T-verbinding                                                                           |
| Diameter 1                           | Ø4mm                                                                                   |
| Diameter 2                           | Ø4mm                                                                                   |
| Materiaal                            | PVDF                                                                                   |
| Drukbereik                           | 0 / 20 bar                                                                             |
| Temperatuurbereik                    | -20 °C - 120 °C                                                                        |
| Merk                                 | Sang-A                                                                                 |
| Gemiddeld                            | Olie, Water, Perslucht                                                                 |
| Max. druk bij 120°C                  | 3 bar                                                                                  |
| Werkdruk bij 23 graden celcius (bar) | 20                                                                                     |