


# AFBLINDSTOPJE Ø10 PVDF

## Product Images




# Uitermate geschikt voor toepassingen in chemische installaties of in de farmaceutische industrie

Deze push-in fittingen zijn uitgevoerd in PVDF en worden standaard voorzien van FKM-seals met FDA-keur.

Met werktemperaturen tot 120°C (medium) / 60°C (omgeving) en werkdrukken van 12/20 bar bij een temperatuur van 20°C zijn deze fittingen een economisch alternatief voor de RVS316L uitvoering wanneer niet het uiterste wordt gevraagd op het gebied van druk en/of temperatuur (t.o.v. 316L).

Hierdoor zijn deze fittingen uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties en farmaceutische toepassingen. De onderdelen van de push-in fittingen worden gewassen, geassembleerd en verpakt in een cleanroom.

## Afmetingen

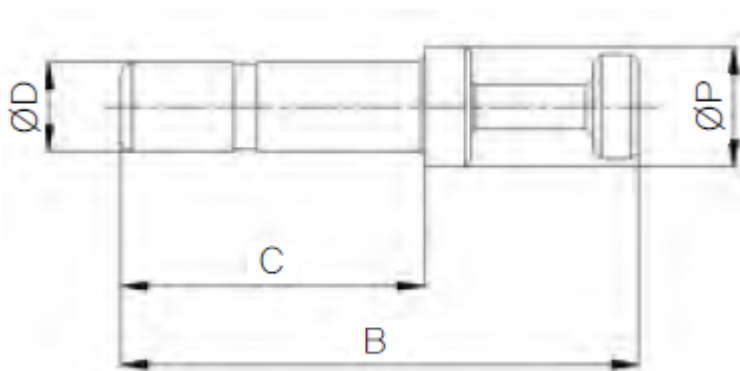

| MODEL    | ØD | ØP | B    | C    |
|----------|----|----|------|------|
| CR-PP 04 | 4  | 6  | 28.5 | 17.5 |
| CR-PP 06 | 6  | 8  | 34   | 20   |
| CR-PP 08 | 8  | 10 | 41   | 22   |
| CR-PP 10 | 10 | 12 | 40.9 | 25   |
| CR-PP 12 | 12 | 14 | 43   | 27   |

## Additional Information

|                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code                             | 8719426568026                                                                          |
| Artikelnummer                        | CRPP10                                                                                 |
| Omschrijving                         | Geschikt voor toepassingen in chemische installaties of in de farmaceutische industrie |
| Model                                | Afblindstopje                                                                          |
| Diameter 1                           | Ø10mm                                                                                  |
| Materiaal                            | PVDF                                                                                   |
| Drukbereik                           | 0 / 20 bar                                                                             |
| Temperatuurbereik                    | -20 °C - 120 °C                                                                        |
| Merk                                 | Sang-A                                                                                 |
| Gemiddeld                            | Olie, Water, Perslucht                                                                 |
| Max. druk bij 120°C                  | 3 bar                                                                                  |
| Werkdruk bij 23 graden celcius (bar) | 12                                                                                     |