


# RECHTE INSCHR. PIF Ø08-R1/8 PVDF

## Product Images



# Uitermate geschikt voor toepassingen in chemische installaties of in de farmaceutische industrie


Deze push-in fittingen zijn uitgevoerd in PVDF en worden standaard voorzien van FKM-seals met FDA-keur.

Met werktemperaturen tot 120°C (medium) / 60°C (omgeving) en werkdrukken van 12/20 bar bij een temperatuur van 20°C zijn deze fittingen een economisch alternatief voor de RVS316L uitvoering wanneer niet het uiterste wordt gevraagd op het gebied van druk en/of temperatuur (t.o.v. 316L).


Hierdoor zijn deze fittingen uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties en farmaceutische toepassingen. De onderdelen van de push-in fittingen worden gewassen, geassembleerd en verpakt in een cleanroom.

## Materialen

### 구조도

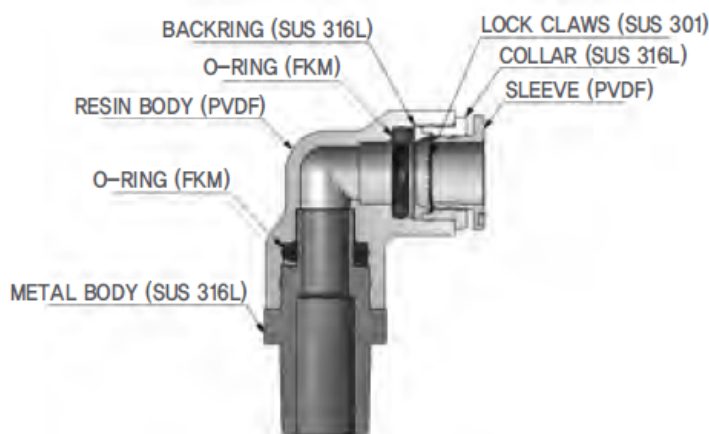

## Afmetingen

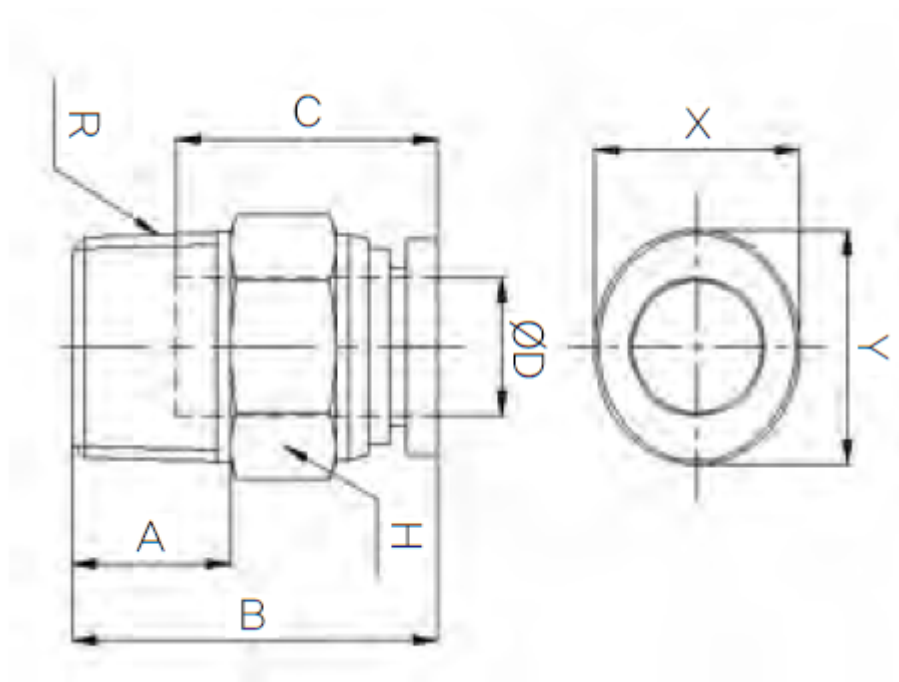

| MODEL      | ØD | A  | B     | C    | H  | R     | X    | Y    |
|------------|----|----|-------|------|----|-------|------|------|
| CR-PC 04M5 | 4  | 4  | 20    | 14.5 | 10 | M5    | 8.6  | 10.8 |
| CR-PC 0401 | 4  | 8  | 22.1  | 14.5 | 10 | PT1/8 | 8.6  | 10.8 |
| CR-PC 06M5 | 6  | 4  | 21.55 | 15.6 | 13 | M5    | 11   | 13   |
| CR-PC 0601 | 6  | 8  | 22.15 | 15.6 | 13 | PT1/8 | 11   | 13   |
| CR-PC 0602 | 6  | 11 | 25.15 | 15.6 | 14 | PT1/4 | 11   | 13   |
| CR-PC 0801 | 8  | 8  | 26.2  | 17.3 | 14 | PT1/8 | 13   | 15   |
| CR-PC 0802 | 8  | 11 | 25.7  | 17.3 | 14 | PT1/4 | 13   | 15   |
| CR-PC 1002 | 10 | 11 | 32.3  | 19.4 | 17 | PT1/4 | 16   | 18.5 |
| CR-PC 1003 | 10 | 12 | 27.3  | 19.4 | 17 | PT3/8 | 16   | 18.5 |
| CR-PC 1203 | 12 | 12 | 31.3  | 22.4 | 20 | PT3/8 | 19.5 | 22.5 |
| CR-PC 1204 | 12 | 15 | 32.3  | 22.4 | 21 | PT1/2 | 19.5 | 22.5 |

## Additional Information

|                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code                             | 8719426565926                                                                          |
| Artikelnummer                        | CRPC08-01                                                                              |
| Omschrijving                         | Geschikt voor toepassingen in chemische installaties of in de farmaceutische industrie |
| Aansluiting 1                        | Buitendraad                                                                            |
| Merk                                 | Sang-A                                                                                 |
| Materiaal                            | PVDF                                                                                   |
| Diameter                             | Ø8mm                                                                                   |
| Draadmaat 1                          | 1/8"                                                                                   |
| Draadsoort 1                         | BSPT                                                                                   |
| Vorm                                 | Recht                                                                                  |
| Drukbereik                           | 0 / 20 bar                                                                             |
| Temperatuurbereik                    | -20 °C - 120 °C                                                                        |
| Gemiddeld                            | Olie, Water, Perslucht                                                                 |
| Materiaal schroefdraad               | RVS 316                                                                                |
| Max. druk bij 120°C                  | 3 bar                                                                                  |
| Werkdruk bij 23 graden celcius (bar) | 20                                                                                     |