


# CARTREG 3.0 BAR NPT1/4

## Product Images

---

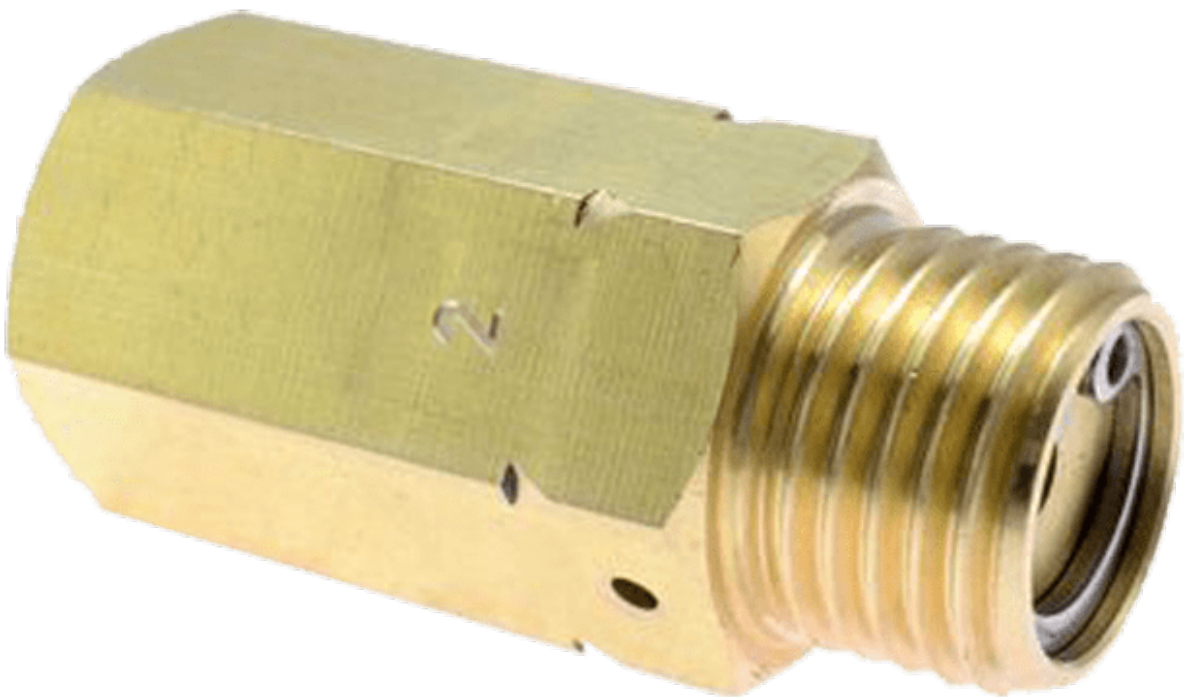

## Omschrijving

De miniatuurregelaar van CartReg is geïnstalleerd in het persluchtleidingsysteem. Het is ontworpen om te voldoen aan OSHA (Occupational Safety & Health Administration, USA) en andere veiligheidsagentschapseisen voor maximale druk van 3 bar / 43.5 psig voor pneumatische blaaspistolen.

De CartReg kan gemakkelijk worden aangesloten op een ¼" blaaspistool en pneumatisch gereedschap en is een goedkoop oplossing om ideale drukbehoeften te behouden.

## Voordelen

- Veiligheid: beveiligt personeel, machines en gebouw door drukstoten te vermijden
- Zorgt voor optimale luchtgereedschapsefficiëntie door een constante vooraf ingestelde druk te leveren
- Voorkoming van persluchtafval - Beperkt overmatig persluchtverbruik = Verlaging van de energiekosten
- Gemakkelijke montage: kan worden geïntegreerd in een ¼ "pneumatisch gereedschap
- Hogedruk prestatie (P1 = inlaatdruk tot 12 bar / 260 psig)
- Hoge stroom prestatie (tot 350 L / Min - 12.5 scfm)
- Lichtgewicht en compact
- Aangesloten om drukverandering te voorkomen - sabotagebestendig
- Concurrerend geprijsd
- Verhoogt de levensduur van het gereedschap

## Toepassingen

- Pneumatische blaaspistolen
- Pneumatische gereedschappen
- "Pick & Place" eenheden in automatische montagesystemen

## Maatvoering



| Artikelnr. | A | SW |
|------------|---|----|
|------------|---|----|

|                |         |       |
|----------------|---------|-------|
| FRL.233F0220   | 34 mm   | 15 mm |
| FRL.233F0230   |         |       |
| FRL.233F0240   |         |       |
| FRL.233F0260   |         |       |
| FRL.233F0280   |         |       |
| FRL.233FS1230  | 38,4 mm |       |
| FRL.233FS1245  |         |       |
| FRL.233FS1260  |         |       |
| FRL.233FS1290  |         |       |
| FRL.233FS12120 |         |       |

## Additional Information

---

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| EAN Code                                  | 8719426579527 |
| Artikelnummer                             | FRL.233FS1245 |
| Omschrijving                              | 3 bar         |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 60            |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -20           |
| Aansluiting manometer                     | Nee           |
| Vlotter                                   | Nee           |
| Flow (l/min)                              | 350           |
| Materiaal huis                            | Messing       |
| Tolerantie                                | +/- 0.7 bar   |
| Aansluitmaat                              | 1/4" NPT      |
| Max. druk                                 | 12 bar        |
| Regelbare druk                            | 3 bar         |