

# NIP.MICRO 2,7 SLANG Ø3 MES/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Schuifbediening
- Compact
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Parker/Rectus 20
- Geschikt voor pneumatiek, meet- en regeltechniek en vacuüm tot 0,8 bar

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Body</b>         | Messing<br>MS 58<br>vernikkeld |
| <b>Huls</b>         | Messing<br>MS 58<br>vernikkeld |
| <b>Body klep</b>    | Messing<br>MS 58<br>vernikkeld |
| <b>Klep</b>         | Messing<br>MS 58<br>vernikkeld |
| <b>Plug</b>         | Messing<br>MS 58<br>vernikkeld |
| <b>Vering</b>       | RVS<br>1.4310                  |
| <b>Borgring</b>     | RVS<br>1.4310                  |
| <b>Lagers</b>       | RVS<br>1.3541                  |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR                            |

## Specificaties

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar                                   |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C                         |
| <b>DN</b>                | 2.7                                      |
| <b>Draad</b>             | ISO 228/DIN 13                           |
| <b>Flow</b>              | 165 l/min (6 bar bij $\Delta P$ 0,1 bar) |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                          |


|       |              |
|-------|--------------|
| Media | Lucht/overig |
|-------|--------------|

## Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

## Dimensies

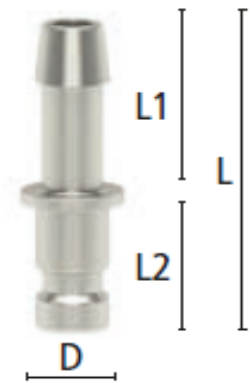

| Artikelnummer | Ø Slang | L  | D | L1 | L2 | Gewicht |
|---------------|---------|----|---|----|----|---------|
| ESMCN3S       | 3 mm    | 24 | 7 | 13 | 10 | 2       |
| ESMCN4S       | 4 mm    | 24 | 7 | 13 | 10 | 3       |
| ESMCN5S       | 5 mm    | 24 | 9 | 13 | 10 | 3       |

## Additional Information

---

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426589496                  |
| Artikelnummer                   | ESMCN3S                        |
| Merk                            | Ludecke                        |
| Doorlaat                        | DN 2,7                         |
| Fabrikant                       | Ludecke                        |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel                  |
| Profiel                         | Overig                         |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO              |
| Aansluiting                     | 3mm                            |
| Klep                            | Nee                            |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld             |
| Type aansluiting                | Slangpilaar                    |
| Alternatief voor                | 20SFTF03MXN Rectus<br>5130 RHH |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld             |