

# KOP.EUR7,2 DUB.AF. OSK 6/8MM MES/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Dubbele afsluiting om lekkage bij ontkoppeling te voorkomen
- Afgesloten huis ter bescherming van vervuiling
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor toepassingen met vloeibare media in bouw, controletechniek en koeling van schakelborden

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58 vernikkeld |
| <b>Huls</b>         | Messing MS 58 vernikkeld |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58 vernikkeld |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58 vernikkeld |
| <b>Plug</b>         | Messing MS 58 vernikkeld |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310               |
| <b>Pen</b>          | RVS 1.4305               |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR                      |

## Specificaties

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar           |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C |
| <b>DN</b>                | 7.2              |
| <b>Draad</b>             | ISO 228          |
| <b>Stroomsnelheid</b>    | 630 l/min        |
| <b>Bediening</b>         | Één hand         |
| <b>Media</b>             | Lucht/overig     |

## Dubbelzijdige afsluiting




*Koppeling - nippel*

- Dubbele afsluiting om te voorkomen dat er media lekt bij het ontkoppelen
- Het ontwerp van de kleppen is gericht op het vloeien van media vanuit de koppeling naar de nippel
- Geschikt voor laag vacuum bij lage koppelkracht
- Kan gebruikt worden in toepassingen in pneumatiek of meet- en regeltechniek
- Kleppen aan beide zijden
- Wanneer ontkoppeld blijft de media in de slang, waardoor de druk op peil blijft

**Let op:** deze koppelingen kunnen gebruikt worden met insteeknippels DN 7.2 zonder klep. Echter, dubbelzijdige afsluiting insteeknippels kunnen niet verbonden worden met de standaard DN 7.2 koppelingen.

## Dimensies

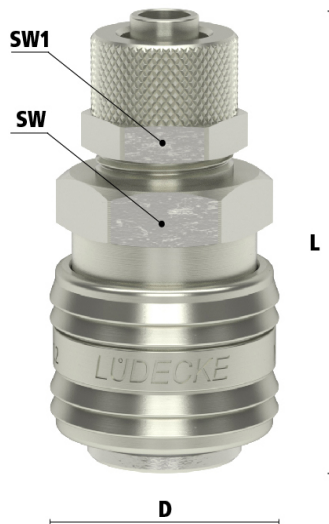

| Artikelnummer | Slang   | L  | SW | D  | SW1 | Gewicht |
|---------------|---------|----|----|----|-----|---------|
| ESN4TQAB      | 4x6 mm  | 44 | 22 | 27 | 12  | 73      |
| ESN6TQAB      | 6x8 mm  | 44 | 22 | 27 | 14  | 78      |
| ESN8TQAB      | 8x10 mm | 48 | 22 | 27 | 17  | 83      |
| ESN9TQAB      | 9x12 mm | 48 | 22 | 27 | 17  | 85      |

## Additional Information

---

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| EAN Code                        | 8719426594186               |
| Artikelnummer                   | ESN6TQAB                    |
| Doorlaat                        | DN 7,2                      |
| Fabrikant                       | Ludecke                     |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling               |
| Profiel                         | Euro                        |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO           |
| Aansluiting                     | 6x8 mm                      |
| Bediening                       | Schuifhuls                  |
| Klep                            | Ja, dubbele afsluiting      |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld          |
| Type aansluiting                | Slangpilaar opschroefwartel |
| Merk                            | Ludecke                     |