

KOP.EUR7,2 D.AF. OSK6.5/10MM M/N AK

Product Images



Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Dubbele afsluiting om lekkage bij ontkoppeling te voorkomen
- Afgesloten huis ter bescherming van vervuiling
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor toepassingen met vloeibare media in bouw, controletechniek en koeling van schakelborden

Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Huls	Messing MS 58 vernikkeld
Body klep	Messing MS 58 vernikkeld
Klep	Messing MS 58 vernikkeld
Plug	Messing MS 58 vernikkeld
Vering	RVS 1.4310
Pen	RVS 1.4305
Afdichtingen	NBR

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	7.2
Draad	ISO 228
Stroomsnelheid	630 l/min
Bediening	Één hand
Media	Lucht/overig

Dubbelzijdige afsluiting




Koppeling - nippel

- Dubbele afsluiting om te voorkomen dat er media lekt bij het ontkoppelen
- Het ontwerp van de kleppen is gericht op het vloeien van media vanuit de koppeling naar de nippel
- Geschikt voor laag vacuum bij lage koppelkracht
- Kan gebruikt worden in toepassingen in pneumatiek of meet- en regeltechniek
- Kleppen aan beide zijden
- Wanneer ontkoppeld blijft de media in de slang, waardoor de druk op peil blijft

Let op: deze koppelingen kunnen gebruikt worden met insteeknippels DN 7.2 zonder klep. Echter, dubbelzijdige afsluiting insteeknippels kunnen niet verbonden worden met de standaard DN 7.2 koppelingen.

Dimensies

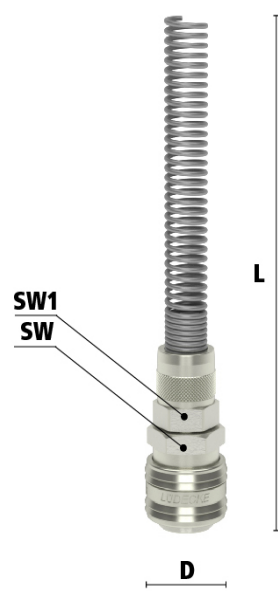

Artikelnummer	Slang	L	SW	D	SW1	Gewicht
ESN4TQFAB	4x6 mm	125	22	27	12	85
ESN5TQFAB	5x8 mm	130	22	27	14	88
ESN6TQFAB	6x8 mm	130	22	27	14	90
ESN65TQFAB	6,5x10 mm	130	22	27	17	95
ESN8TQFAB	8x10 mm	136	22	27	19	120
ESN812TQFAB	8x12 mm	140	22	27	19	130
ESN9TQFAB	9x12 mm	126	22	27	19	141

Additional Information

EAN Code	8719426594285
Artikelnummer	ESN6510TQFAB
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Euro
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	6,5x10 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, dubbele afsluiting
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Slangpilaar opschroefwartel
Merk	Ludecke