

# KOP.EUR7,2 OPEN BU M18X1.5 MES/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Zonder kleppen voor optimale doorstroming
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor toepassingen met lucht en vloeibare media in industrie en ambachtelijke productie

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

# Materialen

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58 vernikkeld |
| <b>Huls</b>         | Messing MS 58 vernikkeld |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58 vernikkeld |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58 vernikkeld |
| <b>Plug</b>         | Messing MS 58 vernikkeld |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310               |
| <b>Pen</b>          | RVS 1.4305               |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR                      |

## Specificaties

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar           |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C |
| <b>DN</b>                | 7.2              |
| <b>Draad</b>             | ISO 228/DIN 13   |
| <b>Stroomsnelheid</b>    | 2150 l/min       |
| <b>Bediening</b>         | Één hand         |
| <b>Media</b>             | Lucht/overig     |


## Open verbinding



### *Koppeling - nippel*

- Open verbinding zonder kleppen voor optimale doorstroming.
- Uitermate geschikt voor toepassingen met water of andere vloeibare media.
- Koppelingen geschikt voor nippels zonder klep.
- Geschikt voor laag vacuum bij lage koppelkracht
- Kan gebruikt worden in toepassingen in pneumatiek of meet- en regeltechniek.
- Gedurende ontkoppeling zal er media lekken uit de koppeling en nippel.

# Dimensies

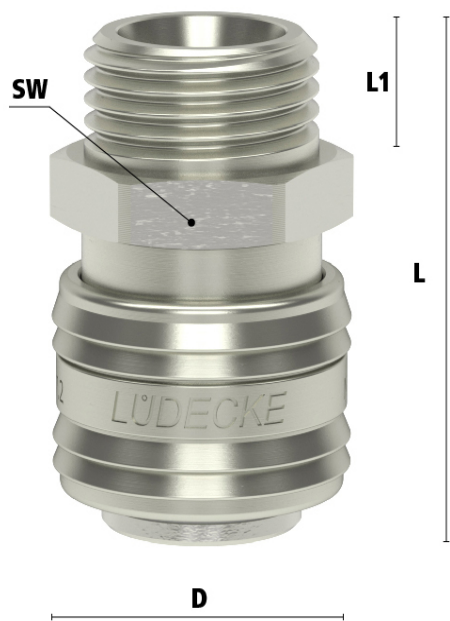

| Artikelnummer | Draad     | L  | SW | D  | L1 | Gewicht |
|---------------|-----------|----|----|----|----|---------|
| ESN18AO       | 1/8" BSPP | 40 | 22 | 27 | 9  | 73      |
| ESN14AO       | 1/4" BSPP | 40 | 22 | 27 | 9  | 73      |
| ESN38AO       | 3/8" BSPP | 41 | 22 | 27 | 9  | 76      |
| ESN12AO       | 1/2" BSPP | 41 | 24 | 27 | 10 | 87      |
| ESN1415AO     | M14 x 1,5 | 40 | 22 | 27 | 9  | 73      |
| ESN1615AO     | M16 x 1,5 | 41 | 22 | 27 | 9  | 76      |
| ESN1815AO     | M18 x 1,5 | 41 | 22 | 27 | 9  | 76      |

## Additional Information

---

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| EAN Code                        | 8719426594988        |
| Artikelnummer                   | ESN1815AO            |
| Doorlaat                        | DN 7,2               |
| Fabrikant                       | Ludecke              |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling        |
| Profiel                         | Euro                 |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO    |
| Aansluiting                     | M18x1,5              |
| Bediening                       | Schuifhuls           |
| Klep                            | Nee, open verbinding |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld   |
| Type aansluiting                | Buitendraad          |
| Draadsoort                      | Metrisch             |
| Merk                            | Ludecke              |