

# NIP.EUR7,2 BU M16X1,5 MES/NI

## Product Images

---



### Uw voordelen

- Met één hand te bedienen
- Ontwerp met afgesloten huls voor bescherming tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor toepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Eenhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Trek de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58<br>vernikkeld |
| <b>Huls</b>         | Messing MS 58<br>vernikkeld |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58<br>vernikkeld |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58<br>vernikkeld |
| <b>Plug</b>         | Messing MS 58<br>vernikkeld |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310                  |
| <b>Pen</b>          | RVS 1.4305                  |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR                         |

## Specificaties

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar           |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C |
| <b>DN</b>                | 7.2              |
| <b>Draad</b>             | ISO 228/DIN 13   |
| <b>Stroomsnelheid</b>    | 1100 l/min       |
| <b>Bediening</b>         | Één hand         |
| <b>Media</b>             | Lucht/overig     |


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling - nippel*

**Let op:** Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

## Dimensies

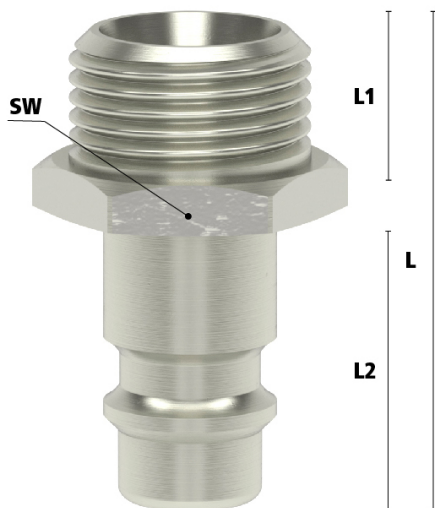

| Draad     | L  | D  | L1 | L2 | Gewicht |
|-----------|----|----|----|----|---------|
| 1/8" BSPP | 31 | 13 | 7  | 20 | 17      |
| 1/4" BSPP | 33 | 17 | 9  | 20 | 21      |
| 3/8" BSPP | 33 | 19 | 9  | 20 | 26      |
| 1/2" BSPP | 35 | 24 | 10 | 20 | 41      |
| M14x1,5   | 33 | 17 | 9  | 20 | 26      |
| M16x1,5   | 33 | 19 | 9  | 20 | 32      |
| M18x1,5   | 34 | 22 | 10 | 20 | 36      |

## Additional Information

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| EAN Code                        | 8719426593080             |
| Artikelnummer                   | ESN1615NA                 |
| Merk                            | Ludecke                   |
| Doorlaat                        | DN 7,2                    |
| Fabrikant                       | Ludecke                   |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel             |
| Profiel                         | Overig                    |
| Soort                           | Grip                      |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO         |
| Vervangend product van          | 25SFAD16SXZ               |
| Aansluiting                     | M16x1.5                   |
| Klep                            | Nee                       |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld        |
| Type aansluiting                | Buitendraad               |
| Draadsoort                      | Metrisch                  |
| Afsluitsysteem                  | Insteeknippel zonder klep |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld        |