

# NIP.ISO6150B/06 BU R1/8 STAAL/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Messing MS 58
- Schuifbediening
- ISO 6150B
- US Mil.-Spec. C4109
- Industr. Interchange 1/4"
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Rectus 23/24, Hansen 3000, Cejn 310, Milton en Gromelle 600
- Geschikt voor toepassingen met perslucht

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58 vernikkeld                        |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58 vernikkeld                        |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58                                   |
| <b>Plug</b>         | Gehard en vernikkeld staal                      |
| <b>Huis</b>         | Gehard en vernikkeld staal                      |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310                                      |
| <b>Lagers</b>       | RVS 1.4034                                      |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR (Andere materialen op aanvraag beschikbaar) |

## Specificaties

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar                                        |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C                              |
| <b>DN</b>                | 5.5                                           |
| <b>Draad</b>             | ISO 228/DIN EN 10226                          |
| <b>Flow</b>              | 1.100 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,5 bar) |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                               |
| <b>Media</b>             | Perslucht                                     |


# Enkelzijdige afsluiting



## Koppeling - nippel

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

# Dimensies

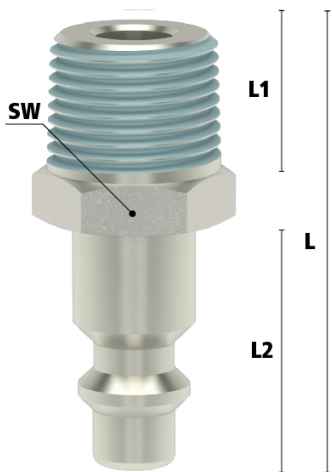

| Artikelnummer | Draad     | L  | SW | L1 | L2 | Gewicht |
|---------------|-----------|----|----|----|----|---------|
| ESAI18NAS     | 1/8" BSPT | 38 | 13 | 9  | 24 | 19      |
| ESAI14NAS     | 1/4" BSPT | 41 | 14 | 12 | 24 | 25      |
| ESAI38NAS     | 3/8" BSPT | 42 | 17 | 13 | 24 | 35      |
| ESAI12NAS     | 1/2" BSPT | 48 | 22 | 17 | 24 | 55      |

## Additional Information

---

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426598436                   |
| Artikelnummer                   | ESAI18NAS                       |
| Merk                            | Ludecke                         |
| Doorlaat                        | DN 5,5                          |
| Fabrikant                       | Ludecke                         |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel                   |
| Profiel                         | ISO 6150B                       |
| Soort                           | Grip                            |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO               |
| Aansluiting                     | 1/8"                            |
| Klep                            | Nee                             |
| Materiaal                       | Staal vernikkeld                |
| Type aansluiting                | Buitendraad                     |
| Alternatief voor                | 23SFAK10SXN Rectus<br>56471 RHH |
| Draadsoort                      | BSPT                            |
| Afsluitsysteem                  | Insteeknippel zonder klep       |
| Materiaal                       | Gehard staal                    |