

# ALU BL.PIST Z.NOZZLE ERGO G3/8 BI

## Product Images

---



### Uw voordelen

- Robuust
- Messing 58
- Geschikt voor regelmatig gebruik in extreme werkomstandigheden
- Geschikt voor het schoon- en droogblazen van werkplekken en onderdelen
- Geschikt voor toepassingen in industrie, vakmanschap, automotive en gieterijen
- Met H2 spuitmond


### Materialen

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>Blaaspen</b>  | Messing 58     |
| <b>Spuitmond</b> | Verzinkt staal |

### Specificaties

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 12 bar           |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C |
| <b>Draad</b>             | ISO 228          |
| <b>Media</b>             | Perslucht        |

### Dimensies

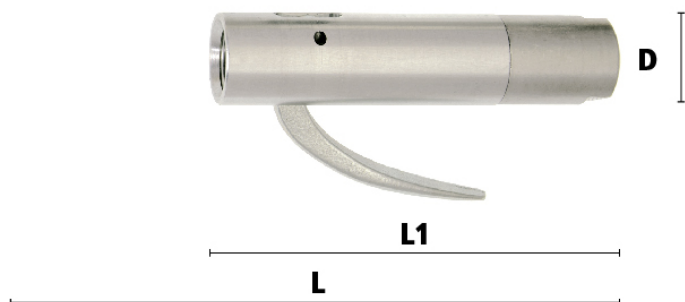

| Aansluiting | L   | D  | Aansluiting mondstuk | Gewicht |
|-------------|-----|----|----------------------|---------|
| 3/8" BSPP   | /   | 22 | 105                  | 95      |
| 3/8" BSPP   | 152 | 22 | 105                  | 164     |
| 3/8" BSPP   | 152 | 22 | 105                  | 279     |

## Additional Information

---

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| EAN Code                                  | 8719426604601 |
| Artikelnummer                             | AHL38IL       |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 100           |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -20           |
| Materiaal blaaspistool                    | Aluminium     |
| Type blaaspistool                         | Pen           |
| Aansluiting 1                             | Binnendraad   |
| Max. druk (bar)                           | 12            |
| Draadmaat 1                               | 3/8" BSPP     |
| Aansluitprofiel                           | 3/8" BSPP     |
| Merk                                      | Ludecke       |
| OSHA                                      | Nee           |