

# ALU BL.PISTOOL ERGO HUIS G3/8 BI

## Product Images

---



### Uw voordelen

- Robuust
- Messing 58
- Geschikt voor regelmatig gebruik in extreme werkomstandigheden
- Geschikt voor het schoon- en droogblazen van werkplekken en onderdelen
- Geschikt voor toepassingen in industrie, vakmanschap, automotive en gieterijen
- Met H2 spuitmond


### Materialen

<b>Blaaspen</b>	Messing 58
<b>Spuitmond</b>	Verzinkt staal

### Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	12 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>Draad</b>	ISO 228
<b>Media</b>	Perslucht

### Dimensies

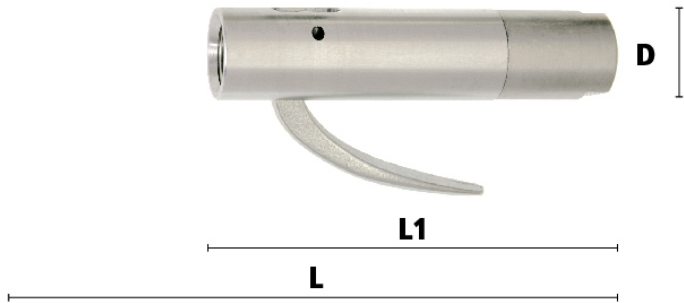

Aansluiting	L	D	Aansluiting mondstuk	Gewicht
<b>3/8" BSPP</b>	/	22	105	95
<b>3/8" BSPP</b>	152	22	105	164
<b>3/8" BSPP</b>	152	22	105	279

## Additional Information

---

EAN Code	8719426604618
Artikelnummer	AHL38IL-LSD
Arbeidstemperatuur max. in °C	100
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Materiaal blaaspistool	Aluminium
Type blaaspistool	Pen
Aansluiting 1	Binnendraad
Max. druk (bar)	12
Draadmaat 1	3/8" BSPP
Aansluitprofiel	3/8" BSPP
Merk	Lüdecke
OSHA	Nee