

# KOP.ADEMLUCHT (LONG) BI G1/2

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te koppelen
- Alternatief voor Rectus 95/96 en Cejn 320
- Hoogwaardige afdichting
- Messing vernikkeld
- Berscherming tegen onbedoelde loskoppeling door middel van tweehandsbediening
- Hoge doorstroming bij drukval dankzij hoogwaardige kleppentechniek
- Volgens DIN EN 14594 norm

### Tweehandsbediening



Koppelen: Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



Koppelen: Druk de insteeknippel aan tot hij vastzit.



Ontkoppelen: Druk de insteeknippel aan, terwijl u met uw andere hand de huls van de koppeling naar

achteren schuift.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing 58
<b>Huis</b>	Messing 58 vernikkeld
<b>Plug</b>	Messing 58 vernikkeld
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.4
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN EN 10226
<b>Flow</b>	1.800 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Twee handen
<b>Media</b>	Perslucht/ademlucht


## Enkelzijdige afsluiting



### *Koppeling - nippel*

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

# Dimensies

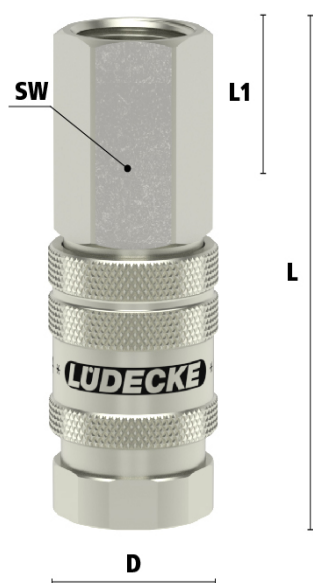

Artikelnummer	Draad	L	SW	D	L1	Gewicht
ESI2A14I	1/4" BSPP	60	19	23	10	118
ESI2A38I	3/8" BSPP	60	19	23	10	111
ESI2A12I	1/2" BSPP	62	24	23	12	146

## Additional Information

---

EAN Code	8719426110928
Artikelnummer	ESI2A12I
Arbeidstemperatuur max. in °C	100
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	NBR
Materiaal koppeling	Messing vernikkeld
Gemiddeld	Ademlucht
Aansluiting	1/2"
Binnen-/buitendraad	Binnendraad
Alternatief voor	2886 RHH 96KSIW21 Rectus
Draadsoort	BSP