

# KOP.ADEMLUCHT (LONG) BU R1/4

## Product Images



### Algemene specificaties

- Met één hand te koppelen
- Alternatief voor Rectus 95/96 en Cejn 320
- Hoogwaardige afdichting
- Messing vernikkeld
- Berscherming tegen onbedoelde loskoppeling door middel van tweehandsbediening
- Hoge doorstroming bij drukval dankzij hoogwaardige kleppentechniek
- Volgens DIN EN 14594 norm

### Tweehandsbediening



Koppelen: Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



Koppelen: Druk de insteeknippel aan tot hij vastzit.



Ontkoppelen: Druk de insteeknippel aan, terwijl u met uw andere hand de huls van de koppeling naar

achteren schuift.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing 58
<b>Huis</b>	Messing 58 vernikkeld
<b>Plug</b>	Messing 58 vernikkeld
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.4
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN EN 10226
<b>Flow</b>	1.800 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Twee handen
<b>Media</b>	Perslucht/ademlucht


## Enkelzijdige afsluiting



### *Koppeling - nippel*

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

# Dimensies

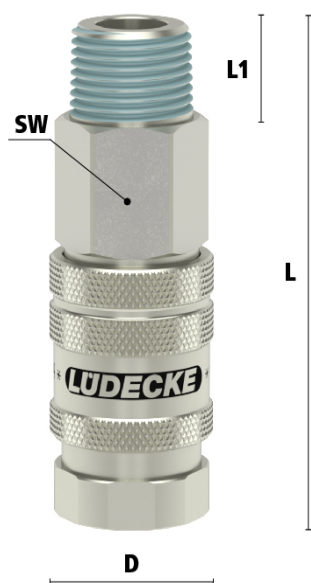

Artikelnummer	Draad	L	SW	D	L1	Gewicht
ESI2A14A	1/4" BSPT	64	19	23	11	114
ESI2A38A	3/8" BSPT	65	19	23	12	117
ESI2A12A	1/2" BSPT	68	22	23	15	144

## Additional Information

---

EAN Code	8719426110973
Artikelnummer	ESI2A14A
Arbeidstemperatuur max. in °C	100
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	NBR
Materiaal koppeling	Messing vernikkeld
Gemiddeld	Ademlucht
Aansluiting	1/4"
Binnen-/buitendraad	Buitendraad
Alternatief voor	3487 RHH 96KSAK13BPN Rectus
Draadsoort	BSPT