

KOP.ADEMLUCHT (LONG) SLANG Ø08

Product Images



Algemene specificaties

- Met één hand te koppelen
- Alternatief voor Rectus 95/96 en Cejn 320
- Hoogwaardige afdichting
- Messing vernikkeld
- Berscherming tegen onbedoelde loskoppeling door middel van tweehandsbediening
- Hoge doorstroming bij drukval dankzij hoogwaardige kleppentechniek
- Volgens DIN EN 14594 norm

Tweehandsbediening



Koppelen: Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



Koppelen: Druk de insteeknippel aan tot hij vastzit.



Ontkoppelen: Druk de insteeknippel aan, terwijl u met uw andere hand de huls van de koppeling naar

achteren schuift.

Materialen

Body	Messing 58 vernikkeld
Body klep	Messing 58 vernikkeld
Klep	Messing 58
Huis	Messing 58 vernikkeld
Plug	Messing 58 vernikkeld
Vering	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.4034
Afdichtingen	NBR

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	7.4
Draad	ISO 228/DIN EN 10226
Flow	1.800 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Bediening	Twee handen
Media	Perslucht/ademlucht


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

Dimensies

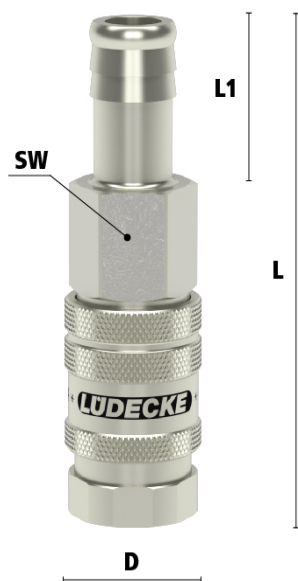

Artikelnummer	Slang	L	SW	D	L1	Gewicht
ESI2A6T	6 mm	77	19	23	25	108
ESI2A8T	8 mm	77	19	23	25	110
ESI2A9T	9 mm	77	19	23	25	108
ESI2A10T	10 mm	77	19	23	25	112
ESI2A13T	13 mm	77	19	23	25	118

Additional Information

EAN Code	8719426111086
Artikelnummer	ESI2A8T
Arbeidstemperatuur max. in °C	100
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	NBR
Materiaal koppeling	Messing vernikkeld
Gemiddeld	Ademlucht
Aansluiting	8 mm
Binnen-/buitendraad	Slangpilaar
Alternatief voor	2954 RHH 58722 RHH 96KSTF07BPN Rectus 96KSTF08BPN Rectus