


---

# KOP. EUR. DN10 Ø16 DUB. AF. MES/NI

## Product Images

---

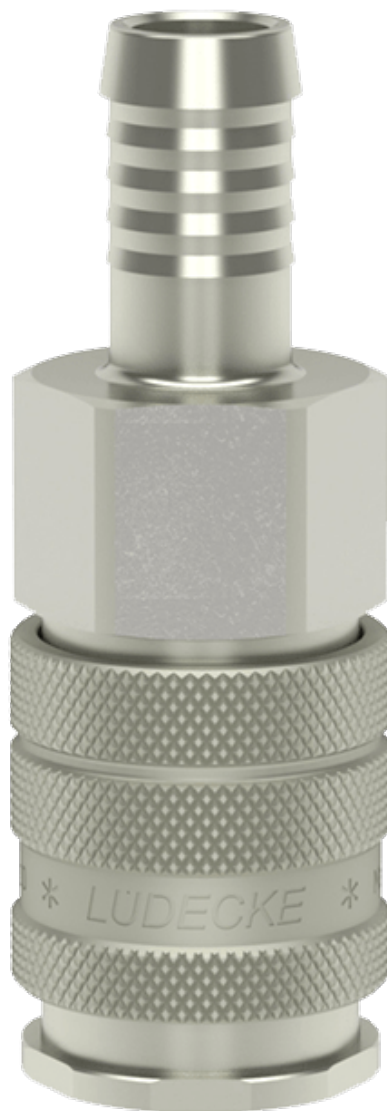

### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 27/41/1700 en Cejn 410
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Schuifhuls</b>	Gehard en vernikkeld staal
<b>Insteeknippel</b>	Gehard en vernikkeld staal
<b>Veren</b>	RVS 1.4310
<b>Afdichtingen</b>	NBR (EPDM en FKM op aanvraag beschikbaar)
<b>Lagers</b>	RVS 1.43034

### Dubbel afgesloten



Bij deze uitvoering is zowel de koppeling als de insteeknippel voorzien van een klep (double shut-off). Dit voorkomt dat er bij ontkoppeling media lekt. Bovendien blijft de druk altijd op peil.

### Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>Doorlaat</b>	DN 10
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228/DIN EN 10226

<b>Flow</b>	1.070 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Lucht/overig

## Dimensies



Artikelnummer	Slagndiameter	L	SW	D	L1	Gewicht
<b>ESIG9TAB</b>	9 mm	76	24	27	25	150
<b>ESIG10TAB</b>	10 mm	76	24	27	25	150
<b>ESIG13TAB</b>	13 mm	76	24	27	25	152
<b>ESIG16TAB</b>	16 mm	76	24	27	25	152
<b>ESIG19TAB</b>	19 mm	76	24	27	25	160

## Additional Information

---

EAN Code	8719426629772
Artikelnummer	ESIG16TAB
Doorlaat	DN 10
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	16 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, dubbele afsluiting
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	27KBTF16BPN Rectus 27KBTF16BPX Rectus 27KBTF16MPN Rectus 8186 RHH 8780 RHH 966 RHH