

# NIP. DN7,8 SL Ø9 DRIEHOEK BR. MES

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Alternatief voor Rectus 21 (DN 5) en Rectus 25KA(DN 7.8)
- Messing MS 58
- Met verschillende kleuren geanodiseerd gekarteld aluminium hulzen op zowel de koppelingen als de insteeknippels voor visuele duiding diverse media
- Insteeknippels met hulzen in diverse vormen. Alleen de juiste vorm (en kleur) past bij de snelkoppeling met dezelfde kleur.

### (Ont-)koppelen

#### Eenhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Trek de huls van de koppeling naar achteren.



## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Huls</b>	Geanodiseerd aluminium
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Insteeknippel</b>	Messing MS 58 met geanodiseerd aluminium ring
<b>Veren</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034
<b>Afdichtingen</b>	NBR (EPDM en FKM op aanvraag beschikbaar)

## Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.8
<b>Draad</b>	ISO 228
<b>Flow</b>	2.000 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,4 bar)
<b>Bediening</b>	Één hand
<b>Media</b>	Diverse

# Dimensies

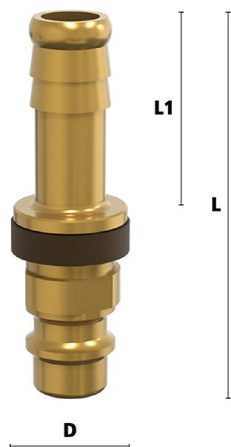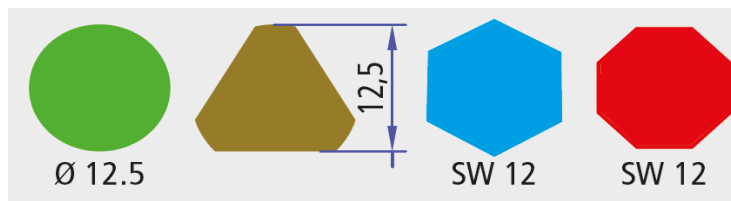

Slangaansluiting	L	SW	L1	Gewicht
9 mm	50,5	15	25	21

## Additional Information

---

EAN Code	8719426630822
Artikelnummer	ESIFK9SBR
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 7.8
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Overig
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	Ø9mm
Klep	Nee
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Slangpilaar