


# KOP.MICRO 2,7 Ø3x4 MESSING (1V) PAN

## Product Images

---

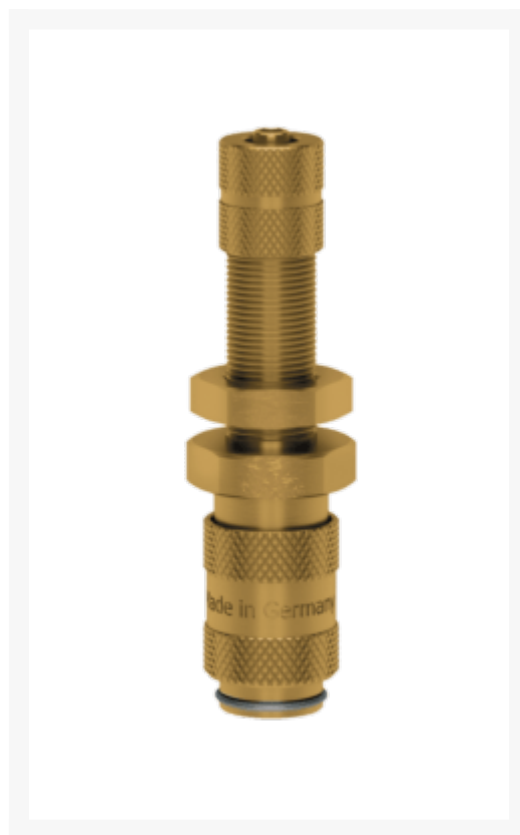

### Algemene specificaties

- Schuifbediening
- Compact
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Parker/Rectus 20
- Geschikt voor pneumatiek, meet- en regeltechniek en vacuüm tot 0,8 bar

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Huls</b>	Messing MS 58
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Messing MS 58
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.3541
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties


<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	2.7
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Flow</b>	165 l/min (6 bar bij $\Delta P$ 0,1 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Lucht/overig

## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling - nippel*

# Dimensies

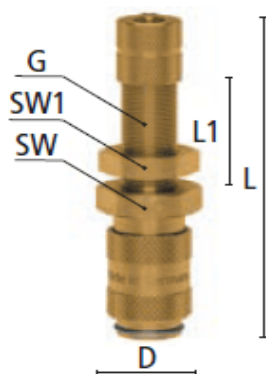

Artikelnummer	∅ Slang	L	SW	D	L1	SW1	G	Gewicht
ESMC34TQSV	3 x 4 mm	45	12	10	17	11	M 7 x 0,5 m	26
ESMC3TQSV	3 x 5 mm	45	12	10	17	11	M 7 x 0,5 m	26
ESMC4TQSV	4 x 6 mm	45	12	10	17	12	M 8 x 0,5 m	26

## Additional Information

---

EAN Code	8719426394274
Artikelnummer	ESMC34TQSV
Omschrijving	Koppeling opschroefwartel paneelmontage
Doorlaat	DN 2,7
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Overig
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	3x4 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, eenvoudige afsluiting
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Opschroefwartel