

# RVS KOPP. OPEN DN5 M12X1.5m BI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Alternatief voor Parker/Rectus 21
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor perslucht, water en vacuüm tot 0,8 bar

### Schuifbediening



Koppelen: steek de insteeknippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Body</b>          | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Huls</b>          | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Body klep</b>     | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Klep</b>          | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Insteeknippel</b> | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Veren</b>         | RVS 1.4310                                 |
| <b>Borgring</b>      | RVS 1.4310                                 |
| <b>Lagers</b>        | RVS 1.3541                                 |
| <b>Afdichtingen</b>  | FKM (EPDM en FFKM op aanvraag beschikbaar) |

## Specificaties


|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar                                       |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C                             |
| <b>Doorlaat</b>          | DN 5                                         |
| <b>Schroefdraad</b>      | ISO 228/DIN 13                               |
| <b>Flow</b>              | 620 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar) |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                              |
| <b>Media</b>             | Lucht/overig                                 |

## Open verbinding



Bij deze uitvoering hebben zowel de koppeling als de insteeknippel een full flow functie, dus zijn ze niet voorzien van een klep. Dit maakt deze koppelingen uitermate geschikt voor toepassingen met water of andere vloeibare media in pneumatiek of meet- en regeltechniek.

## Dimensies

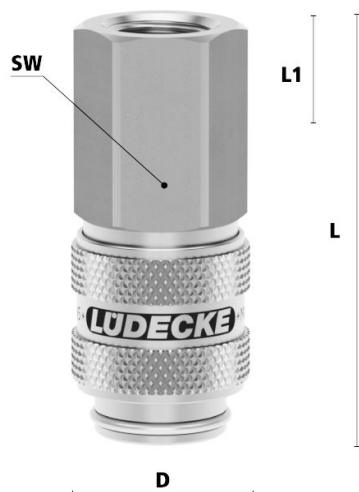

| Artikelnummer | Draad     | L  | SW | D  | L1 | Gewicht |
|---------------|-----------|----|----|----|----|---------|
| ESME18IO      | 1/8" BSPP | 38 | 14 | 16 | 9  | 32      |
| ESME14IO      | 1/4" BSPP | 38 | 17 | 16 | 9  | 32      |
| ESME38IO      | 3/8" BSPP | 38 | 19 | 16 | 9  | 44      |
| ESME121IO     | M12 x 1,5 | 38 | 17 | 16 | 9  | 41      |
| ESME141IO     | M14 x 1,5 | 38 | 17 | 16 | 9  | 38      |

## Additional Information

---

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| EAN Code                        | 8719426647103             |
| Artikelnummer                   | ESME1215IO                |
| Afsluitsysteem                  | Snelkoppeling zonder klep |
| Doorlaat                        | DN 5                      |
| Fabrikant                       | Ludecke                   |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling             |
| Profiel                         | Euro                      |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO         |
| Aansluiting                     | M12x1,5                   |
| Bediening                       | Schuifhuls                |
| Klep                            | Nee, open verbinding      |
| Materiaal                       | RVS                       |
| Type aansluiting                | Binnendraad               |
| Draadsoort                      | Metrisch                  |
| Merk                            | Ludecke                   |