

MINI KOPP DN5 6MM SL MESSING

Product Images



Algemene specificaties

- Lekkagearm koppelen en ontkoppelen
- Hoge efficiëntie door maximale flow bij minimale drukval
- Robuust en veilig ontwerp
- Simpel en intuïtief (ont)koppelproces
- Gladde oppervlakken ter voorkoming van ophoping van vuil

(Ont-)koppelen

Koppelen

Steek de insteeknippel zo ver mogelijk in de snelkoppeling met een axiale beweging. De insteeknippel wordt automatisch vergrendeld. De kleppen in de koppeling en insteeknippel openen automatisch en laten de media stromen.





Ontkoppelen

Pak de insteeknippel met één hand stevig beet. Schuif het huis met vergrendeling naar de aansluiting en ontkoppel. U kunt de insteeknippel uit de snelkoppeling halen. De afsluitkleppen van de snelkoppeling en insteeknippel sluiten automatisch bij het ontkoppelen. Dit zorgt ervoor dat er geen media kan lekken uit deze producten.




Materialen

Body	Messing MS 58
Huls	Messing MS 58
Body klep	Messing MS 58
Klep	Messing MS 58
Insteeknippel	Messing MS 58/gegalvaniseerd staal
Vering	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.3541
Afdichtingen	NBR (FKM, FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)

Technische specificaties

Maximale werkdruk	8 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
Doorlaat	DN 5
Draad	ISO 228
Flow	2,2 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Media	Vloeibare media

Dimensies

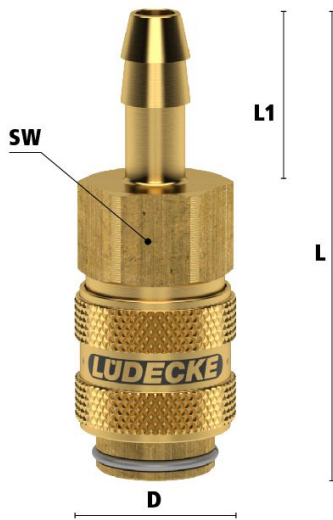

Artikelnummer	Slangverbinding	L	SW	D	L1	Gewicht
ESMLA4T	4 mm	46	14	16	17	27
ESMLA5T	5 mm	46	14	16	17	27
ESMLA6T	6 mm	46	14	16	17	27
ESMLA8T	8 mm	46	14	16	17	29
ESMLA9T	9 mm	46	14	16	17	29

Additional Information

EAN Code	8719426650332
Artikelnummer	ESMLA6T
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	100
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Afdichtingsmateriaal	FKM
Afsluitsysteem	Snelkoppeling met klep
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Vervangend product van	21KLTF06MPX
Aansluiting	6 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, non-spill
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	21KLTF06MPX Rectus 2599 RHH
Merk	Ludecke