

# KOP.ORION Ø5,5 BI G3/8 MESSING

## Product Images



### Algemene specificaties

- Messing 58
- Met één hand te bedienen
- ARO 210/ORION 44510 profiel
- Alternatief voor Parker/Rectus 14/22, Cejn 300 en Parker 50
- Ontwerp met afgesloten huis voor bescherming tegen vuil
- Slangpilaar ontwikkeld voor veilige montage
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie en vakmanschap

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Body         | Messing MS 58                            |
| Huls         | Messing MS 58                            |
| Body klep    | Messing MS 58                            |
| Klep         | Messing MS 58                            |
| Plug         | Messing MS 58                            |
| Vering       | RVS 1.4310                               |
| Borgring     | RVS 1.4310                               |
| Pen          | RVS 1.4305                               |
| Afdichtingen | NBR (FKM en EPDM op aanvraag beschikbaar |

## Specificaties

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar           |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C |
| DN                | 5.5              |

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Draad     | ISO 228                            |
| Flow      | 775 l/min (bij 6 bar met ΔP 1 bar) |
| Bediening | Schuifbediening                    |
| Media     | Perslucht                          |


## Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

**Let op:** Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

## Dimensies

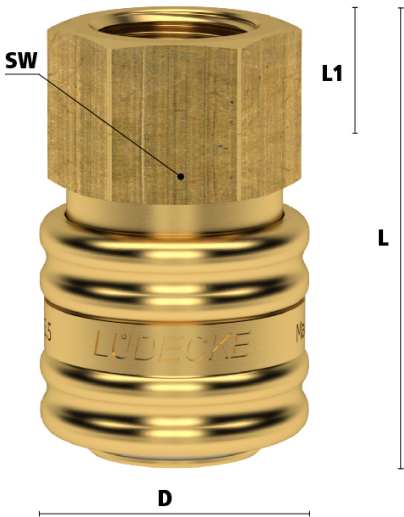

| Artikelnummer | Draad     | L    | SW | D  | L1   | Gewicht |
|---------------|-----------|------|----|----|------|---------|
| ARO06.1101    | 1/4" BSPP | 43   | 22 | 27 | 10,5 | 104     |
| ARO06.1102    | 3/8" BSPP | 43   | 22 | 27 | 10,5 | 108     |
| ARO06.1103    | 1/2" BSPP | 44,5 | 24 | 27 | 12   | 120     |

## Additional Information

---

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426652831                               |
| Artikelnummer                   | ESO38I                                      |
| Doorlaat                        | DN 5,5                                      |
| Fabrikant                       | Ludecke                                     |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling                               |
| Profiel                         | Orion                                       |
| Soort                           | Grip                                        |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO                           |
| Aansluiting                     | 3/8"                                        |
| Materiaal                       | Messing                                     |
| Type aansluiting                | Binnendraad                                 |
| Alternatief voor                | 14KAIW17MPX Rectus<br>1571 RHH<br>29655 RHH |
| Merk                            | Ludecke                                     |