


HAS-NIPP 90° DN2.7 M5X0.5 BU Z.KLEP

Product Images

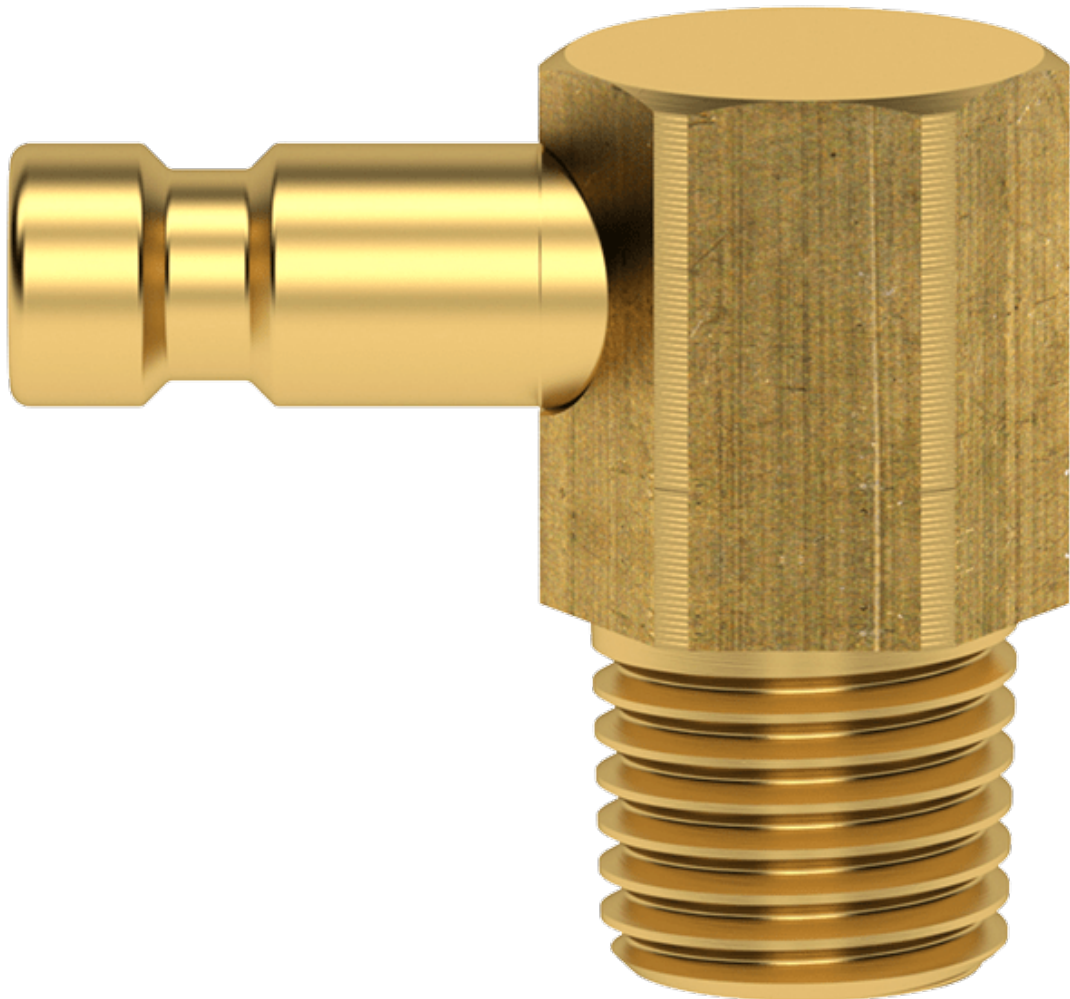

Omschrijving

- Hoogwaardige materialen
- Robuust
- Veilig en betrouwbaar
- Lange levensduur
- Eenvoudig te koppelen
- Breed assortiment aan materialen, afdichtingen, doorlaten en aansluitmogelijkheden.

Materialen

Body	Messing MS 58
Schuifhuls	Messing MS 58
Body klep	Messing MS 58
Klep	Messing MS 58
Plug	Messing MS 58
Vering	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.3541
Afdichtingen	FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)

Technische specificaties

Maximale werkdruk	15 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +200 °C
Doorlaat	DN 2.7
Schroefdraad	DIN 13/DIN 158
Bediening	Schuifbediening
Media	Lucht, water en olie

Schuifbediening

Koppelen

Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



Ontkoppelen

Schuif de huls van de koppeling naar achteren en haal de insteeknippel er uit.



Afmetingen



Artikelcode	Aansluiting	L	SW	L1	L2	DS	Gewicht
ESHMC505NA-90	M5x0,5	15.5	9	5	10	5	9
ESHMC875NA-90	M8x0,75	17.5	9	5	10	5	11

Additional Information

EAN Code	8719426425572
Artikelnummer	ESHMC505NA-90
Arbeidstemperatuur max. in °C	200
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	FKM (PTFE-coating)
Gemiddeld	Lucht, Olie, Water
Profiel	HA2.7
Typeaanduiding	HA
Doorlaat	DN 2,7
Fabrikant	Ludecke
Materiaal	Messing
Aansluiting	M5x0.5
Binnen-/buitendraad	Buitendraad
Bouwvorm	90°
Klep	Nee
Type product	Insteeknippel
Draadsoort	Metrisch