



# PNEUMATISCHE REM CIL Ø125 AS32MM

## Product Images

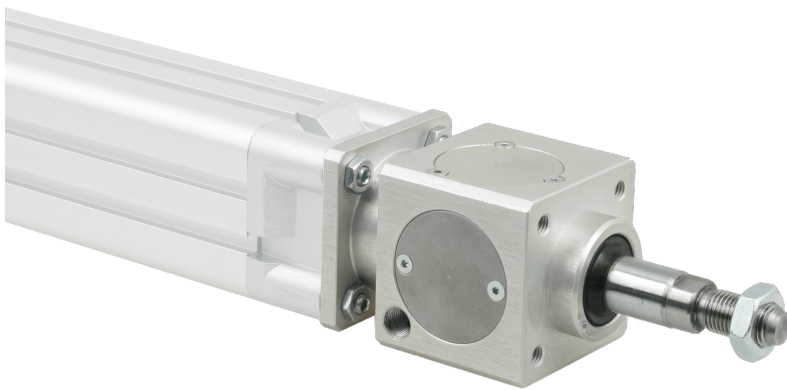

Montage zuigerstangrem Ø32 - Ø125 model ZSR



De zuigerstangrem is een pneumatisch bediende normaal gesloten rem voor ISO6431 en ISO 15552 cilinders. De klemkracht van de rem is altijd groter dan die van de cilinderkracht waarop hij is gemonteerd bediend met 10 bar. Als de rem gesloten is kan de cilinder dus niet bewegen. Hiermee kan de rem voor een stuk veiligheid zorgen, bijvoorbeeld bij ongewenst drukverlies zal de cilinder niet bewegen. Deze remmen zijn bedoeld voor statisch klemmen. De zuigerstang moet in rust zijn voor er kan worden geklemd. In verband met de enorme krachten die de rem uitoefent op de stang moet deze minimaal van gehard Ck45 met een 25 micron hardchroomlaag zijn. De hardchroomlaag moet een hardheid van minimaal 900 HV en een f7 passing hebben. Een minder kwaliteit stang, waaronder standaard RVS kwaliteiten, zal putten krijgen waar de stang de rem klemt.

## Additional Information

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| EAN Code                                  | 8719426383438  |
| Artikelnummer                             | ZSR125         |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 80             |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -5             |
| Afdichting zuigerstang                    | NBR            |
| Draadmaat op poorten                      | 1/4"           |
| Draadsoort op poorten                     | BSPP           |
| Kracht uit (N)                            | 12040          |
| Legering kappen                           | Aluminium      |
| Materiaal buis                            | aluminium      |
| Cilinder specificatie                     | Zuigerstangrem |
| Max. druk (bar)                           | 6              |
| Merk                                      | Artec          |
| Min. druk (bar)                           | 3              |
| ISO-Norm                                  | ISO 15552      |
| T.b.v.serie                               | HDM            |
| Cilinderdiameter                          | 125 mm         |
| Materiaal                                 | Aluminium      |